

ORV3-0610760-21

60U ORV3 客製機櫃



專為測試設備量身設計

支援安裝高效能電源

ORV3-CD-060U 機櫃

ATEN擁有超過30年的機櫃研發與製造經驗，並通過美加UL和歐盟CE認證，取得多項國內外專利（證書編號：M377678，M385174，M513193等）。ATEN機櫃全程在台灣製造，嚴格遵循EIA / ECA-310-E標準。無論是櫃體結構或智慧化配件，均全面滿足資料中心和IDC機房對能源效率能源管理和安全防護的嚴格要求。

為滿足AI、虛擬化與網路儲存等高效能伺服器技術的發展環境，ATEN推出44 OU / 48 OU ORV3機櫃，符合OCP (Open Compute Project)制定的ORV3 (Open Rack v3 Base Spec.) 開放式機架標準，專為現代雲端資料中心打造。

隨著符合 ORV3 標準的伺服器、電源模組、網路與儲存設備逐步普及，ATEN 依據 ORV3 規範推出配合客製化需求設計之 ORV3 客製機櫃，

支援安裝21吋設備、48V Bus Bar 匯流排與 Power Shelf 電源模組，提供 6 OU 與 25 OU 兩種高度選擇，協助您於實驗室開發與產線測試環境中部署使用。

支援安裝 48V Bus Bar & Power Shelf


支援安裝48V Bus Bar匯流排與Power Shelf電源模組*，為ORV3設備（如何伺服器、網路與儲存設備）提供穩定供電。

*可選購Power Shelf支撐架（[RA8200](#)）搭配使用。



靈活空間，安裝更從容

採用 48 mm 高度的 OU 設計，相較傳統 44.45 mm，空間更寬敞，有利於設備安裝。

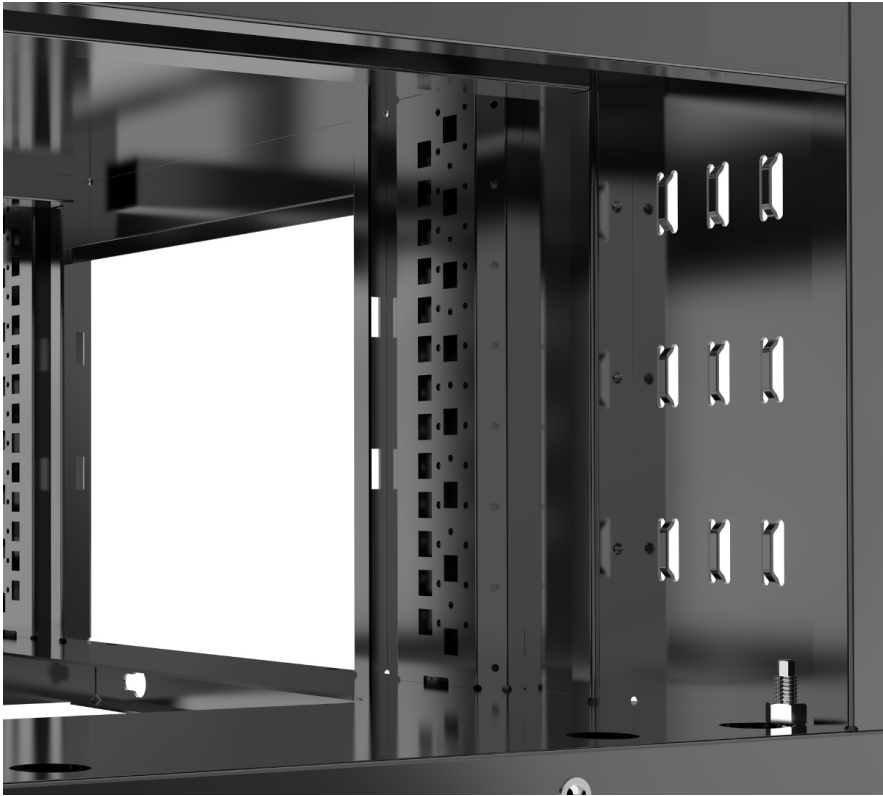


48mm 每10U高度

更寬敞
的安裝空間

21"內部寬度，適應各種設備

機櫃內部寬度 21 吋，可選購 19 吋 EIA 轉接架 (2RU : [RA8300](#))，兼容傳統 EIA 設備。

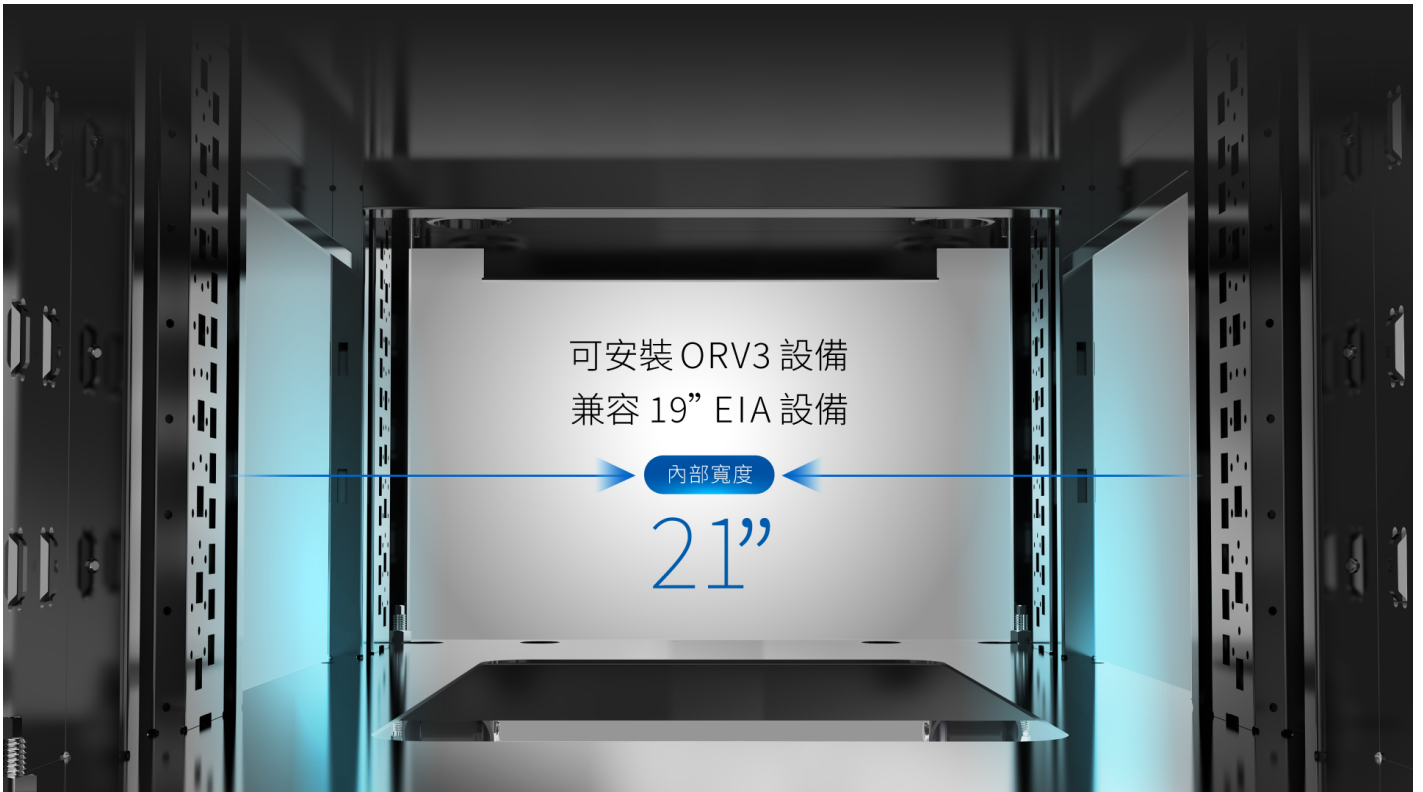


可安裝 ORV3 設備
兼容 19" EIA 設備

內部寬度

21"

地平調整，穩定安裝

底部配置地平螺絲，可依現場狀況調整高度，確保穩定安裝。

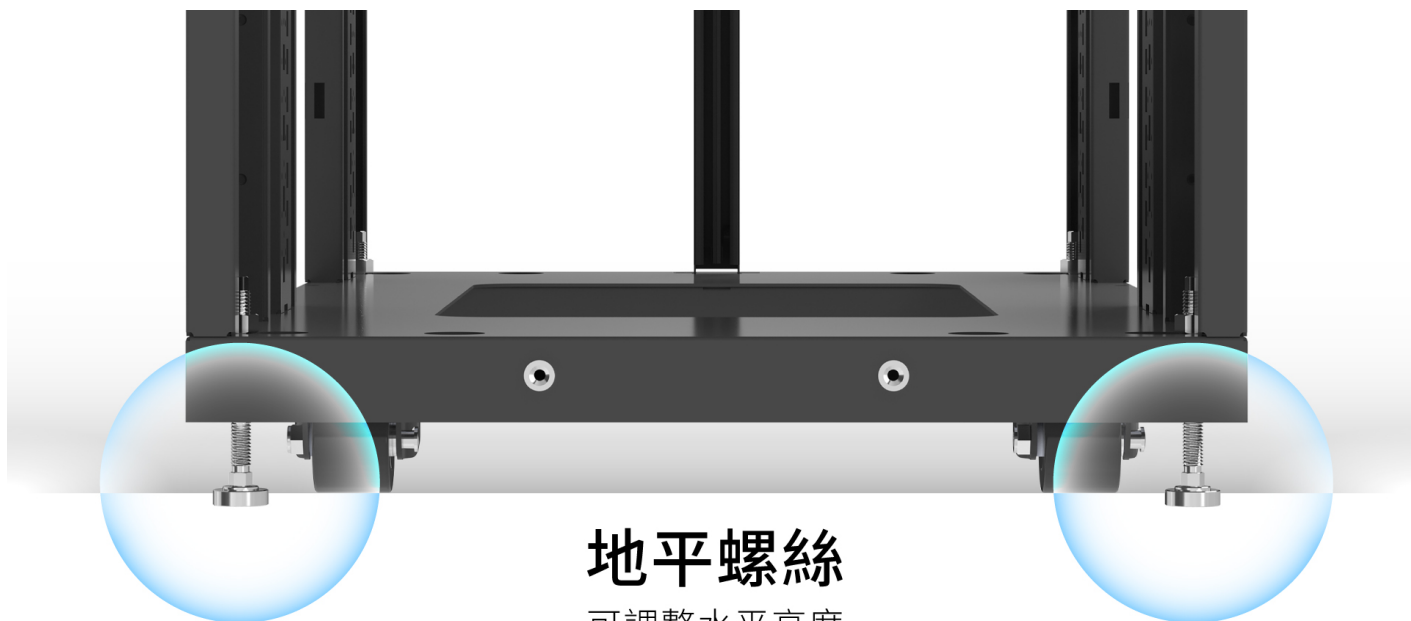

應用場域



聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。



功能

ATEN擁有超過30年的機櫃研發與製造經驗，並通過美加UL和歐盟CE認證，取得多項國內外專利（證書編號：M377678，M385174，M513193等）。ATEN機櫃全程在台灣製造，嚴格遵循EIA / ECA-310-E標準。無論是櫃體結構或智慧化配件，均全面滿足資料中心和IDC機房對能源效率能源管理和安全防護的嚴格要求。

為滿足AI、虛擬化與網路儲存等高效能伺服器技術的發展環境，ATEN推出44 OU / 48 OU ORV3機櫃，符合OCP (Open Compute Project)制定的ORV3 (Open Rack v3 Base Spec.) 開放式機架標準，專為現代雲端資料中心打造。

隨著符合 ORV3 標準的伺服器、電源模組、網路與儲存設備逐步普及，ATEN 依據 ORV3 規範推出配合客製化需求設計之 ORV3 客製機櫃，支援安裝21吋設備、48V Bus Bar 匯流排與 Power Shelf 電源模組，提供 6 OU 與 25 OU 兩種高度選擇，協助您於實驗室開發與產線測試環境中部署使用。

- 依據 ORV3開放式機架標準客製設計
- 支援安裝48V Bus Bar匯流排及Power Shelf電源模組*，為ORV3設備(如伺服器、網路與儲存設備)提供穩定供電
*可選購Power Shelf架支撐使用 ([RA8200](#))
- 採用48毫米高度的OU設計，身高傳統44.45毫米，空間更寬敞，有利於設備安裝
- 機櫃內部寬度21吋，可相容於19吋EIA轉接架([RA8300](#))，相容於傳統EIA設備
- 機櫃底部配置地平螺絲，可依現場狀況調整高度，確保支架安裝
- 機櫃頂部與底部均設有出線孔，軸線進出與彈性佈線
- 適用於實驗室或產線環境，測試安裝符合ORV3標準的伺服器、電源模組、網路道路與儲存設備等

• 可選購配件

- 單片可拆式側板組
- 1 OU 固定式面板
- ORV3設備支撐架
- 電源架支撐架
- 19吋EIA轉接架 (2 RU)

• 可支援安裝配件

- 48V匯流排匯流排
- 電源架電源模組

• 標準配備

- 櫃機主體×1
- 活動輪組 × 4
- 地平螺絲 × 4

規格

型號	ORV3-0610760-21
料號	YGAV-060760-002
機體屬性	
機架高度 (空間)	6OU
內部可用高度	318 mm
外部含輪高度	464 mm
外部不含輪高度	414 mm
外部深度	1068 mm
外部寬度	600 mm
顏色	黑色
框體結構	SPCC / SPHC
動態荷重 (kg)	400 kg
靜態荷重 (kg)	250 kg

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.