


## RC8200

250U ORV3 客製機櫃

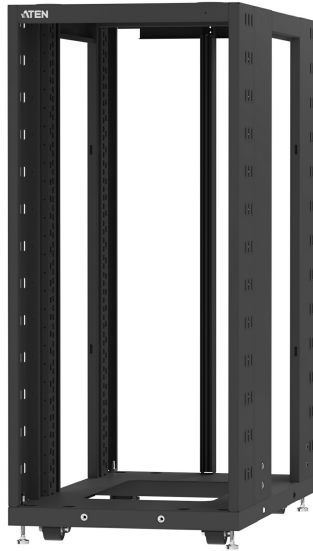

ATEN擁有超過30年的機櫃研發與製造經驗，並通過美加UL和歐盟CE認證，取得了四個專利（證書編號：M377678，M385174，M513193等）。ATEN機櫃全程在台灣製造，嚴格遵循EIA / ECA-310-E標準。無論是櫃體結構或智慧化配件，均全面滿足資料中心和IDC機房對能源效率能源管理和安全防護的嚴格要求。

為滿足AI、虛擬化與網路儲存等高效能伺服器技術的發展環境，ATEN推出44 OU / 48 OU ORV3機櫃，符合OCP (Open Compute Project) 制定的ORV3 (Open Rack v3 Base Spec.) 開放式的倉庫標準，專為現代雲端資料中心打造。

符合ORV3標準的伺服器、電源模組、網路與儲存設備普及，ATEN遵照ORV3規範推出符合需求設計之ORV3客制機櫃，支援安裝21吋設備、48V Bus Bar匯流排與Power Shelf電源模組，協助您在實驗室開發與產線測試環境中部署使用。

**支援安裝 48V Bus Bar & Power Shelf**

支援安裝 48V Bus Bar 匯流排和 Power Shelf 電源模組\*，為 ORV3 設備 (如伺服器、網路與儲存設備) 提供穩定供電。

\*可選購 Power Shelf 支撐架搭配使用 ([RA8200](#))



協助設備穩固安裝

## Power Shelf

**靈活空間，安裝更從容**

採用 48 mm 高度的 OU 設計，相較傳統 44.45 mm，空間更寬敞，有利於設備安裝。



48mm 每10U高度

更寬敞  
的安裝空間

21"內部寬度，適應各種設備


機櫃內部寬度 21 吋，可選購 19 吋 EIA 轉接架 (2RU : [RA8300](#)、23RU : [RA8400](#))，兼容傳統 EIA 設備。



地平調整，穩定安裝



底部配置地平螺絲，可依現場狀況調整高度，確保穩定安裝。

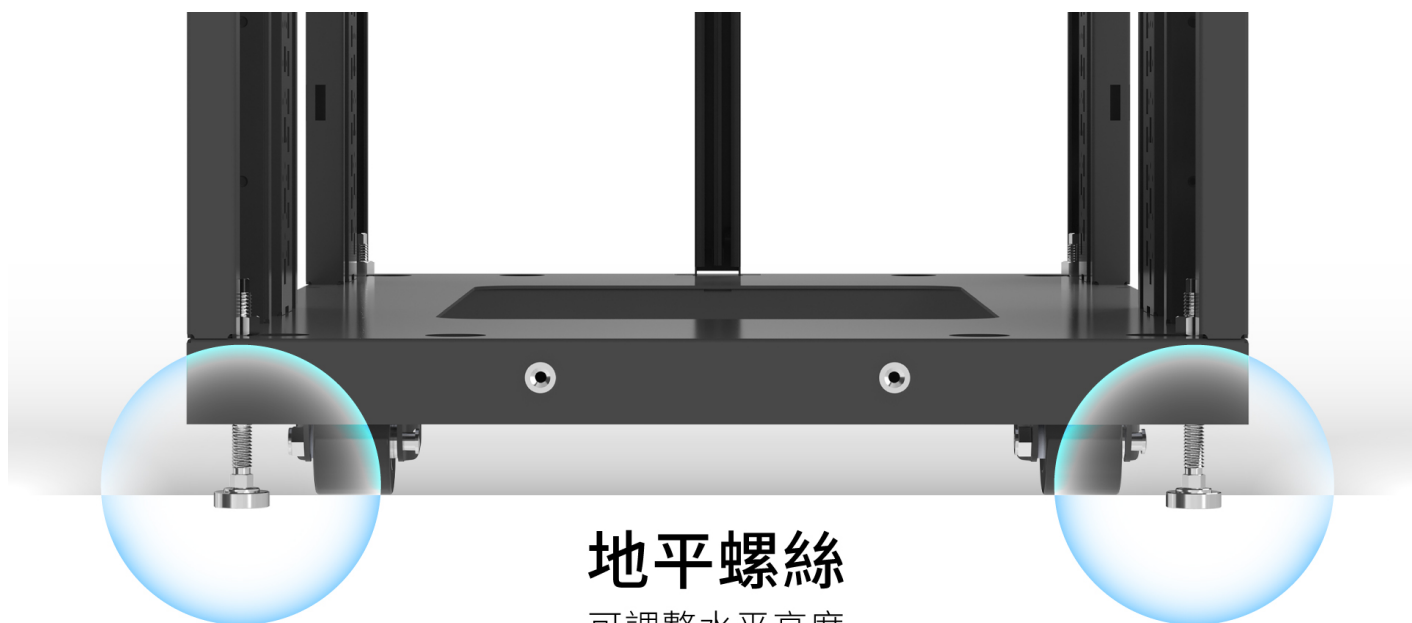

## 地平螺絲

可調整水平高度

### 應用場域



實驗室



產線

## 聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

## 功能

ATEN擁有超過30年的機櫃研發與製造經驗，並通過美加UL和歐盟CE認證，取得多項國內外專利 (證書號碼：M377678，M385174，M513193等)。ATEN機櫃全程在台灣製造，嚴格遵循 EIA / ECA-310-E標準。無論是櫃體結構還是智慧化配件，都能全面滿足資料中心和IDC機房對高效能能源管理和安全防護的嚴格要求。

為滿足AI、虛擬化與網路儲存等高效能伺服器技術的發展需求，ATEN 推出44 OU / 48 OU ORV3機櫃，符合OCP (Open Compute Project)制定的ORV3 (Open Rack v3 Base Spec. )開放式機架標準，專為現代雲端資料中心打造。

符合ORV3標準的伺服器、電源模組、網路與儲存設備逐步普及，ATEN依據ORV3規範推出配合個別需求設計之ORV3客製機櫃，支援安裝21吋設備、48V Bus Bar匯流排與Power Shelf電源模組，協助您於實驗室開發與產線測試環境中部署使用。

- 依據ORV3開放式機架標準客製設計
- 支援安裝48V Bus Bar匯流排和Power Shelf電源模組\*，為ORV3設備 (如伺服器、網路與儲存設備) 提供穩定供電  
\*可選購Power Shelf支撐架搭配使用 ([RA8200](#))
- 採用48 mm高度的OU設計，相較傳統44.45 mm，空間更寬敞，有利於設備安裝
- 機櫃內部寬度21吋，可選購19吋 EIA 轉接架 (2RU：[RA8300](#)、23 RU：[RA8400](#))，兼容傳統EIA設備
- 機櫃底部配置地平螺絲，可依現場狀況調整高度，確保穩固安裝
- 機櫃頂部與底部皆設有出線孔，便於纜線進出與彈性佈線
- 適用於實驗室或產線環境，測試安裝符合ORV3標準的伺服器、電源模組、網路與儲存設備等

## • 可選購配件

- 單片可拆式側板組
- 1 OU固定式面板
- ORV3設備支撐架
- Power Shelf支撐架
- 19吋EIA轉接架 (2 RU、23 RU)

## • 可支援安裝配件

- 48V Bus Bar 匯流排
- Power Shelf 電源模組

## • 標準配備

- 機櫃主體 × 1
- 活動輪組 × 4
- 地平螺絲 × 4

## 規格

型號	ORV3-2510760-21
料號	YGAV-250760-001
機體屬性	
機架高度 (空間)	25OU
內部可用高度	1230 mm
外部含輪高度	1376 mm
外部不含輪高度	1326 mm
外部深度	1068 mm
外部寬度	600 mm
顏色	黑色
框體結構	SPCC / SPHC
動態荷重 (kg)	1000 kg
靜態荷重 (kg)	800 kg

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.