Simply Better Connections

WMPII-SD-S

WMPII 壁掛型機櫃 | 6U / 8U

Simply Better Connections

小空間設備收納
懸掛式設計

WMPII-SD-S

6U / 8U 壁掛型機櫃

ATEN 壁掛型機櫃可容納交換器、路由器以及各種網路與監控設備。ATEN 致力於打造最優質的機櫃與機架，憑藉30多年研發經驗，滿足多樣化條件，同時取得認證和專利 (包括 UL 和 CE)；符合 EIA/ECA-310-E 最新規範，完全滿足機櫃和機架的設計需求。

狹小空間有效利用

良好的散熱效果

懸掛式設計

可懸掛於牆面 發揮最大運用空間

懸掛式安裝，將狹小空間的運用發揮最大，也避免線材在地面散亂纏繞。

堅固的機構設計

整體結構可荷重50kg，採用SPCC鋼板折彎成型。

荷重
50Kg

安裝簡單、維修設備方便

機櫃兩側皆有走線孔，可供線材由此靈活進出。

先進的冷卻設計 散熱效果佳

機櫃上、下前端設計了一排45度斜角散熱孔，兼具優秀的散熱對流，以及美觀的雙重效果。

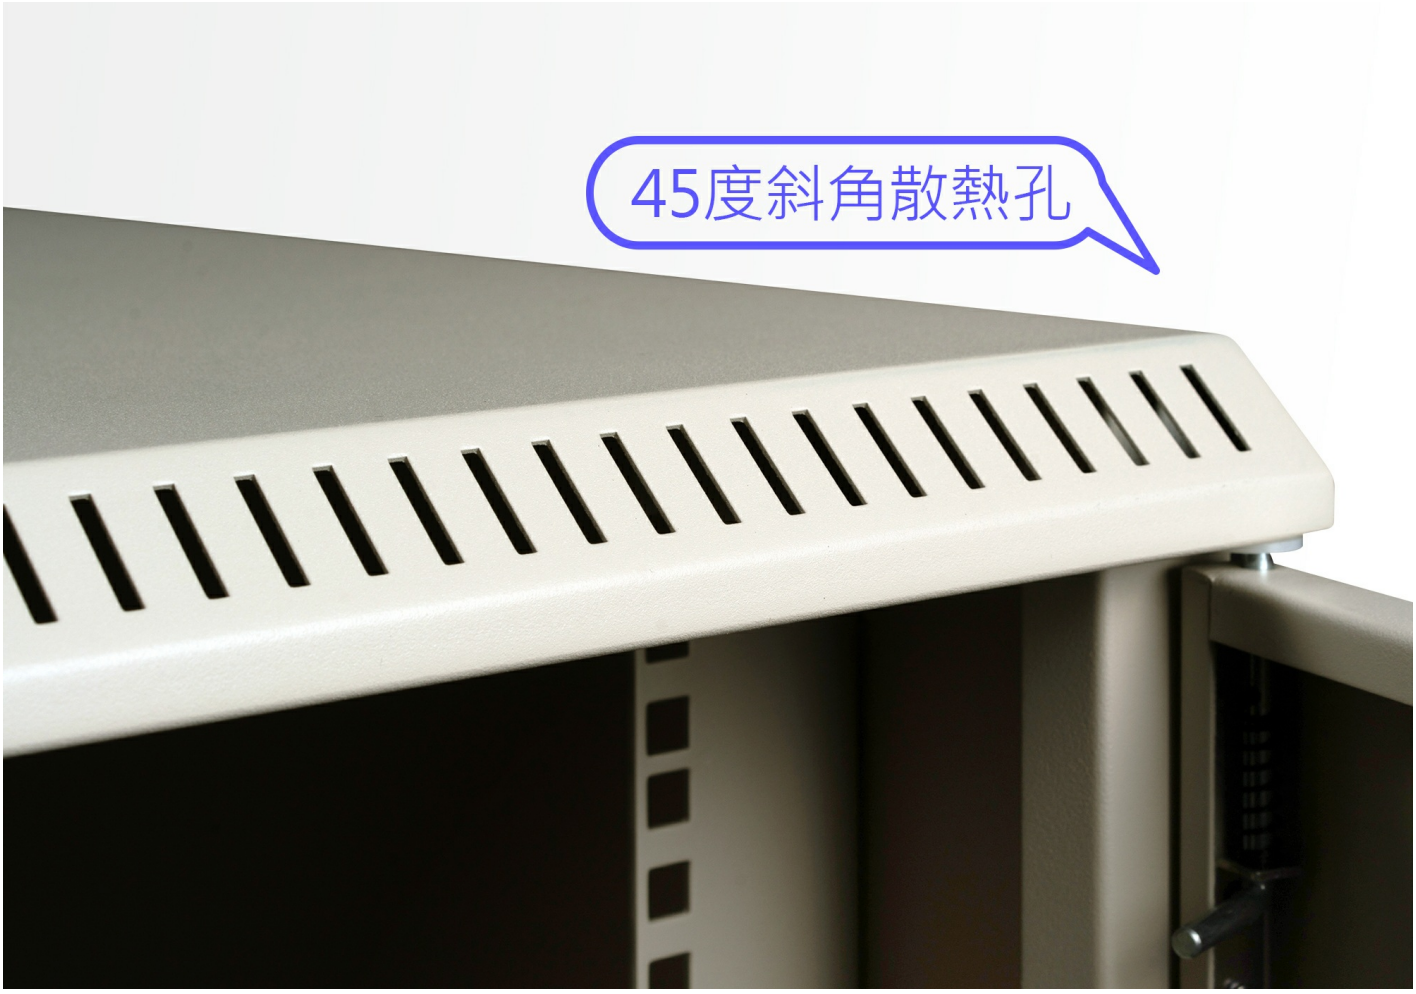

聯絡我們

如有產品上的疑問與需要，歡迎告訴我們

加入購物車

聯繫ATEN專家

內建風扇 防止設備過熱

頂部配備風扇 (120V / 230V AC)，能在機櫃內部加速散熱，避免設備當機。

應用領域

ATEN 壁掛型機櫃，非常適合狹小空間或是需要將設備擺放在比較高的位置收納 ，例如教室、候車月台、保全室和賣場。

候車月台

教室

賣場

保全室

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們? *

功能

- 堅固的機構設計
  - 不落地懸掛設計，解決空間狹小、佈線困難的問題
  - 整體結構可荷重50kg，採用SPCC鋼板折彎成型
  - 機櫃兩側皆有走線孔，方便線材走線
  - 機櫃上、下前端，45度斜角散熱孔設計，兼具美觀及優良散熱對流效果
  - 機櫃頂部有標配1顆風扇 (120V/230 V AC)，加速機櫃內部散熱，避免設備當機
  - 機櫃後側左、右均有懸掛孔，搭配標配的膨脹螺絲，可以輕鬆安裝

- 認證
  - 通過美國、加拿大UL及歐盟CE認證合格
  - EIA / ECA-310-E 最新規範製造

- 標準配備
  - 機櫃主體 × 1
  - 前壓克力門 (含鎖，附鑰匙) × 1
  - 120V/230V AC 風扇 × 1
  - M5面板螺絲 × 20
  - M5抓住螺帽 × 20
  - 膨脹螺絲 × 4

規格

Function	WMPII-066056-19	WMPII-086056-19
料號	YGAS-066056-001	YGAS-086056-001
機體屬性		
機架高度（空間）	6U	8U
內部可用高度	270 mm	359 mm
外部高度	330 mm	419 mm
外部深度	600 mm	600 mm
外部寬度	560 mm	560 mm
顏色	白色	白色
框體結構	SPCC	SPCC
EIA 活動柱	SPCC	SPCC
門組類型	前壓克力門	前壓克力門
靜態荷重 (kg)	50 kg	50 kg
風扇類型	120 VAC / 230VAC	120 VAC / 230VAC

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.