
VS4814

4埠 True 4K HDMI 影音分配器



一進四出，True 4K HDMI 影音同步輸出

essentials



4 塊 True 4K HDMI 影音分配器



VS4814

極致畫質

3D | 色深 | HDR10+

輸入



HDMI x1

輸出



HDMI x4



HDCP 1.4/2.2



細緻光感

頂級音效

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD






VS4814 4埠 True 4K HDMI 影音分配器將單一 HDMI 訊源同步分享至四個顯示器，提供零失真、清晰銳利的 True 4K 頂級畫質。VS4814 搭載 EDID Sync™ 技術且支援 HDCP 2.2，確保多螢幕畫面時刻同步、穩定一致，有效避免開機顯示問題，並自動最佳化顯示解析度。VS4814 支援 HDR10+，帶來深邃對比與光影細節；同時支援 3D 與色深，讓色彩層次豐富細膩。無論是專業展示環境或商用數位看板，都能提供沉浸式、自然生動的頂級視覺體驗。

流線外觀
輕巧便攜

微光感
時刻同步

ATEN

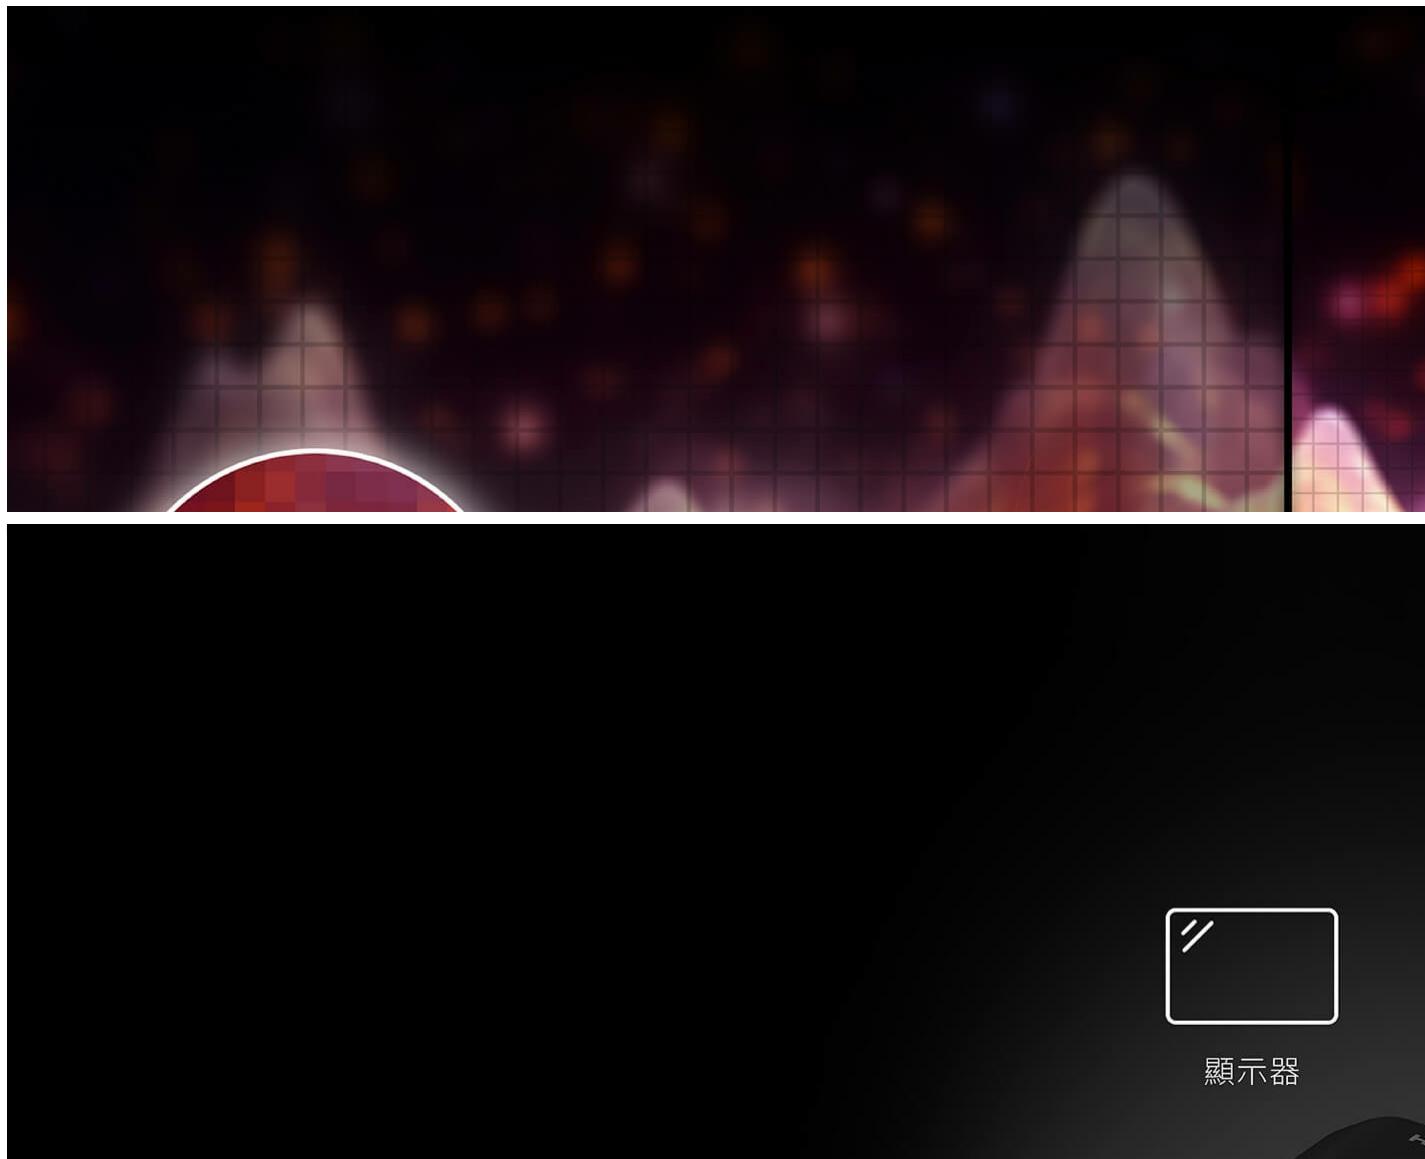

四螢幕 True 4K 高畫質視覺饗宴

- 1.
- 2.

顯示器



商業空間



運動酒吧

[Previous](#) [Next](#)

包裝內容物

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。



18Gbps Max.
Bandwidth



功能

- EDID Sync™ 影像效能最佳化
 - 自動最佳化解析度，避免畫面顯示不穩定，確保影像呈現始終一致
- True 4K 雙螢幕輸出
 - 單一HDMI訊源同步分享至兩個True 4K顯示器，呈現高品質且令人驚艷的多螢幕視覺效果
- HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.2 相容
 - 提供高穩定度、多元裝置相容性與卓越影像品質
- 劇院級音效體驗
 - 支援LPCM 7.1、Dolby® & DTS-HD Master Audio™，呈現劇院級的環繞式多聲道音效
- 美型精巧的外觀設計
 - 輕薄機身搭配柔和氣氛燈，能自然融入任何空間與設備配置

規格

視訊輸入	
介面	1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	3公尺 @ 3840x2160 @ 60Hz (4:4:4)
視訊輸出	
介面	4 x HDMI Type A Female (Black)
阻抗	100 Ω
最大距離	3公尺 @ 3840x2160 @ 60Hz (4:4:4)
視訊	
最大資料傳輸速率	18 Gbps (每通道6 Gbps)
最大像素時脈	600 MHz
規範	HDMI (3D, 色深, 4K) ; HDCP 2.2 相容
最大解析度	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
音源	
輸入	1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
輸出	4 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
連接介面	
電源	1 x USB-C (5V/1A)
線材長度	
USB 線	1 x USB Type-C 轉 Type-A (1公尺)
LED 燈	
LED 指示燈	4 x 連接埠指示燈 (橘)
電源	2 (橘, 底部)
作業環境	
操作溫度	0-40 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.10 kg (0.22 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
每箱入數	20 入
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

**VS4814
Rear View**

Power
Adapter



Laptop

USB-C

HDMI

