

## VS4841

4埠 True 4K HDMI 影音切換器



VS4841 4埠 True 4K HDMI 影音切換器讓你在單一顯示器上，輕鬆切換四組 HDMI 訊源，全面提升家庭娛樂與專業影音體驗。VS4841 搭載 RapidSync™ 技術，支援訊源間高速切換，畫面瞬間到位，並呈現震撼的 True 4K 影像。VS4841 整合四組影音訊源，讓你從此告別反覆插拔線材的麻煩，享受順暢無阻、影音隨時就緒的沉浸式觀賞體驗。

essentials



# 4 埠 True 4K HDMI 影音切換器



VS4841

## 極致畫質

3D | 色深 | HDR10+

## 頂級音效

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD

## 輸入



HDMI x4

## 輸出



HDMI x1




HDCP 1.4/2.2



細緻光感

## 輕鬆切換訊

按鍵 | 紅外線遙控

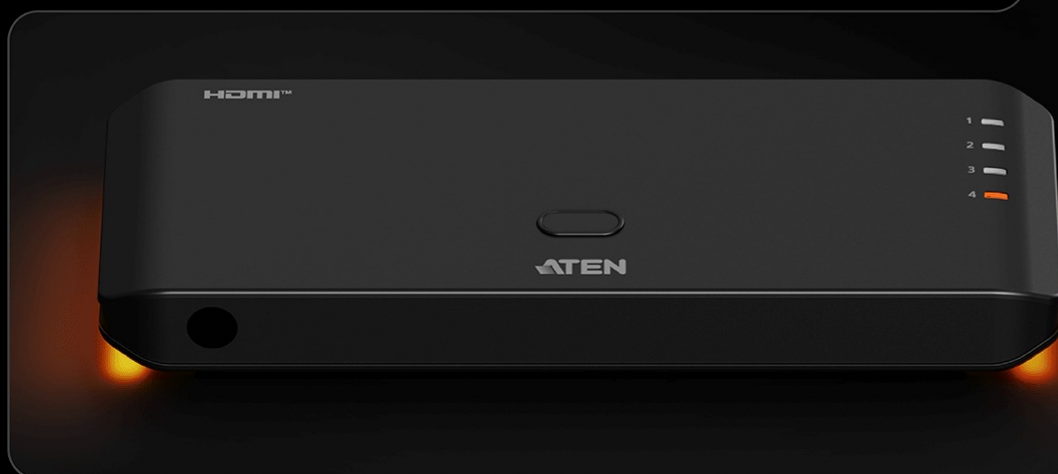

## 流線外觀

輕巧便攜



## 細緻光感

時刻同步



## 輕鬆切換訊源




True 4K + HDR

銳利畫面 頂級畫質




FHD



True 4K + HDR

四進一出 一鍵快切  
RapidSync™畫面瞬間到位



顯示器



螢幕



投影機



電視

1 x 影像輸出



4 x 影像訊源



電腦



筆電



機上盒



遊戲機



媒體串流



媒體播放器

## 隨插即用 自動切換訊源

自動偵測並切換顯示器的訊號來源









## 包裝內容物



4 埠 True 4K HDMI 影音切換器

VS4841



紅外線遙控器



USB 電源線  
Type-C 轉 Type-A  
(1 公尺)

## 聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 \*

請輸入您的姓氏 \*

請輸入您的公司/單位 \*

- 請選擇採購用途 \*


請輸入您的電子郵件 \*

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 \*

- 請選擇您的產業別 \*

是否有其他資訊要告訴我們? \*


**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

18Gbps Max.  
Bandwidth


Accent Light



Auto Switching


Compact  
Design

IR Remote  
Control


#### 功能

- RapidSync™ 高速影音切換
  - 。瞬間完成訊源切換，有效消除訊號延遲，呈現穩定流暢的高畫質影像
- HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.2 相容
  - 。提供高穩定度、多元裝置相容性與卓越影像品質
- 輕鬆切換 True 4K 訊源
  - 。可在單一 True 4K 顯示器上管理四組 HDMI 訊源，並可透過機身按鍵或紅外線遙控器輕鬆切換
- 劇院級音效體驗
  - 。支援 LPCM 7.1、Dolby® & DTS-HD Master Audio™，呈現劇院級的環繞式多聲道音效
- 自動偵測訊源
  - 。自動偵測新連接的 HDMI 訊號並切換，確保訊號順暢傳輸
- 美型精巧的外觀設計
  - 。輕薄機身搭配柔和氣氛燈，能自然融入任何空間與設備配置

## 規格

視訊輸入	
介面	4 x HDMI Type-A 母頭 ( 黑 )
阻抗	100 Ω
最大距離	3公尺 @ 3840x2160 @ 60Hz (4:4:4)
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type-A 母頭 ( 黑 )
阻抗	100 Ω
最大距離	3公尺 @ 3840x2160 @ 60Hz (4:4:4)
視訊	
最大資料傳輸速率	18 Gbps ( 每通道6 Gbps )
最大像素時脈	600 MHz
規範	HDMI (3D, 色深, 4K) ; HDCP 2.2 相容
最大解析度	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
音源	
輸入	4 x HDMI Type-A 母頭 ( 黑 )
輸出	1 x HDMI Type-A 母頭 ( 黑 )
控制	
IR	1 x IR 接收器
連接介面	
電源	1 x USB-C (5V/1A)
線材長度	
USB 線	1 x USB Type-C 轉 Type-A ( 1公尺 )
LED 燈	
已選擇	4 x 連接埠選擇 ( 橘 )
電源	2 ( 橘, 底部 )
作業環境	
操作溫度	0-40 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.07 kg ( 0.17 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
每箱入數	20 入
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

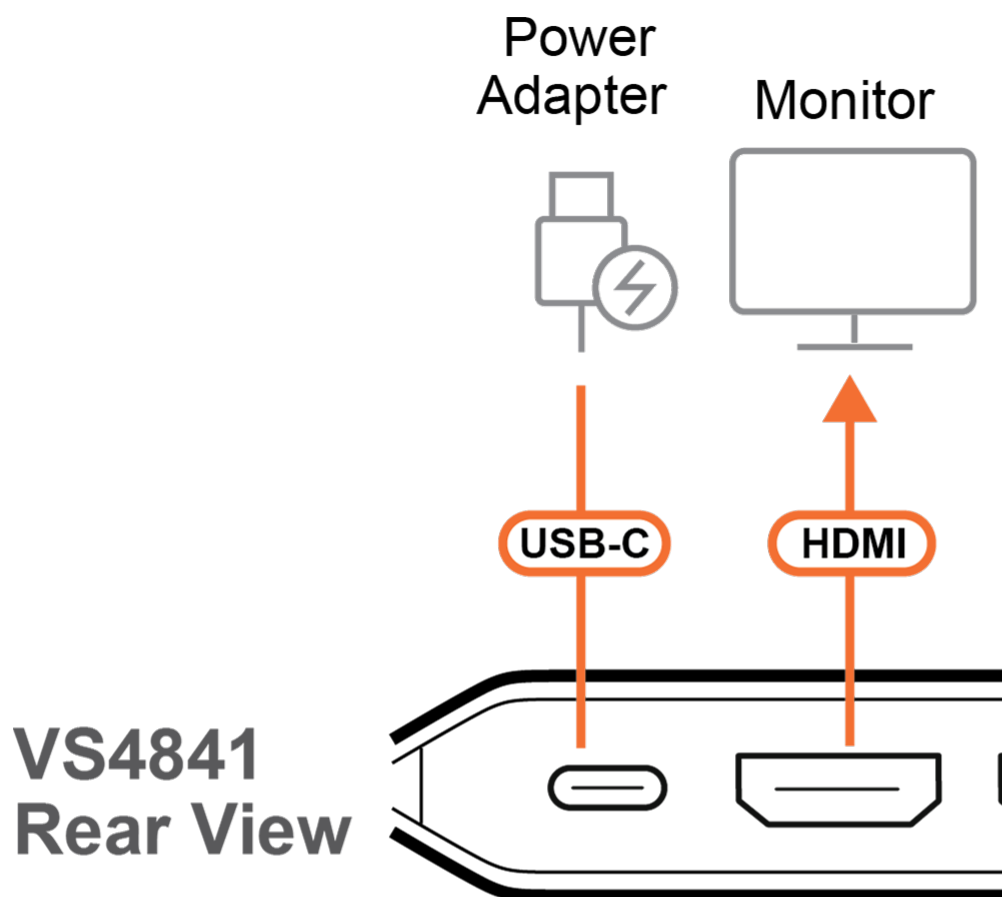





Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.