

UH3238

USB-C 5合1口袋型快充擴充盒



旅途中的最佳夥伴

口袋型USB-C快充擴充盒
Android平板、iPad、智慧型手機
Windows筆電、MacBook皆適用！



UH3238 USB-C 5合1口袋型快充擴充盒

5合1口袋型USB-C快充擴充盒

ATEN UH3238 5合1口袋型 USB-C 快充擴充盒，可將你的USB-C行動裝置連接多樣的多媒體裝置，在旅途中有絕佳的行動體驗。UH3238快充擴充盒，可以連接3.5mm耳機、HDMI螢幕、USB鍵盤或滑鼠，也可以提供最大92W的充電，旅途中盡情的滿足影音娛樂需求。



3.5mm
音訊孔

USB3.0
with 1.5A 充電

USB3.0

4K60
HDMI

PD
充電最高92W
資料傳輸

專為USB-C行動裝置設計

UH3238快充擴充盒，專門為 USB-C 行動裝置設計，像是 Android 平板、iPad、智慧型手機、Windows 筆電、MacBook，並且擁有高度的相容。



智慧型手機



Windows筆電



MacBook



iPad系列(USB-C)



透過UH3238的 HDMI埠，連接另一台HDMI螢幕延伸行動裝置的桌面，畫面清晰、解析度最高達4K@60Hz，可在旅途中完成簡報、電話會議、與影音串流。

聯絡我們

如有產品上的疑問與需要，歡迎告訴我們

[加入購物車](#)

[聯繫ATEN專家](#)

免轉接，音樂享受不間斷

不需要 USB-C 轉3.5mm耳機轉接頭！內建的3.5mm音訊孔，可在行動裝置連接頭戴式耳機，你可以再一次的享受頭戴式耳機的優美音質。






支援USB-C的PD功能與5Gbps資料傳輸

內建的USB-C埠，支援PD充電最高達92W，可為Windows筆電、MacBook、Android平板、iPad或智慧型手機進行充電，同時也支援5Gbps的資料傳輸速率。

口袋型設計，擴充功能強大

USB-C 裝置

 智慧型手機
 Android 平板
 iPad
 Windows 筆電
 MacBook

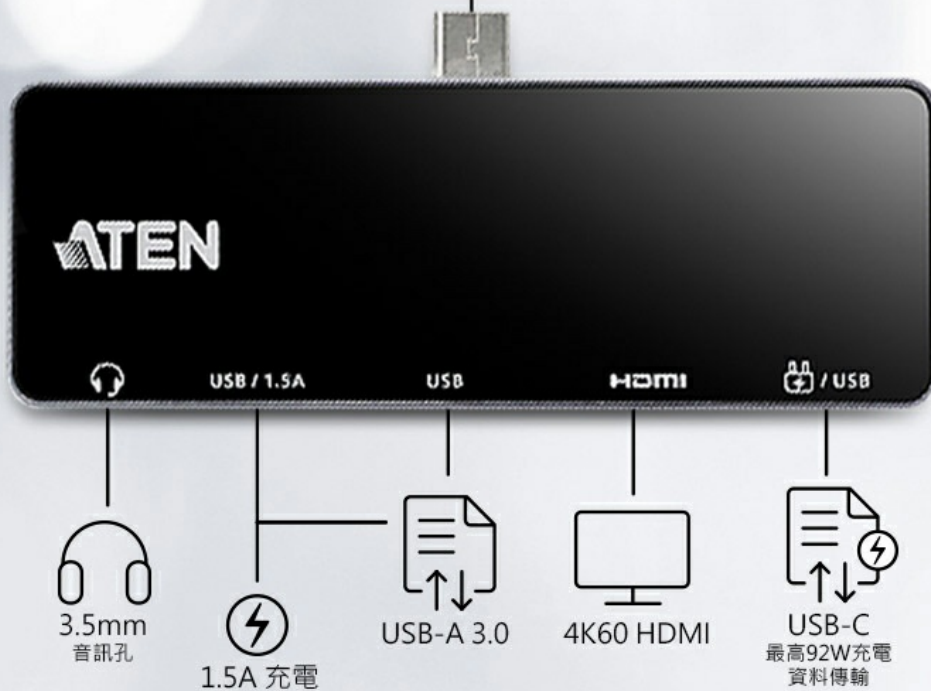

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們? *

4K

PD 3.0


USB 3.2
Gen 1

Power
Pass-Thru


功能


UH3238 USB-C 5合1口袋型快充擴充盒具高度便攜性和連接設備擴充性，搭載五個常用連接埠：一個音訊連接埠、兩個USB Type-A連接埠、一個HDMI連接埠與一個USB-C DC in連接埠，優化行動辦公環境的資料傳輸與輸電功能。UH3238支援Thunderbolt™ 3 (USB-C)與USB 3.2 Gen 1介面，資料傳輸速率高達5 Gbps。此外，4K (3840 x 2160 @ 60 Hz) 的HDMI訊源解析度確保使用者可在擬真且高清晰的影像觀賞體驗下，進行多工作業。UH3238精巧易攜，僅重44公克，可隨插即用，並支援各主要作業系統(Windows®、macOS X、iPadOS與Android)，為需要移動的使用者打造具數據與電力傳輸的行動辦公生態圈。

- 5合1口袋型快充擴充盒，搭載一個音訊連接埠、兩個USB Type-A連接埠、一個HDMI連接埠與一個USB-C DC in連接埠
- 支援USB PD 3.0 電力傳輸，最高可提供92W 的電力傳輸 - 支援規格包括5V、9V、15V、20V
- 支援DP 1.4 Alt Mode與高達4K (3840 x 2160) @ 60 Hz 解析度，創造擬真且細緻的影像觀賞體驗
- HDMI (3D、色深、4K)；符合HDCP 2.2 規範
- 隨插即用，無需驅動程序
- 支援各主要作業系統 - Windows®、macOS X、iPad Pro (USB-C)與Android
- 支援Thunderbolt™ 3 (USB-C)
- 精巧易攜，適用於行動辦公生態圈
- 支援Apple M1晶片

規格

電腦連接數	1
連接介面	
電腦	USB 3.2 Gen 1 Type-C
裝置	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A母頭支援BC 1.2 (最大電力輸出為5V, 7.5W)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A母頭 (最大電力輸出為5V, 4.5W)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C母頭 (最大電力輸出為5V, 12.5W)* *a. 當UH3238是藉由外接USB-C PD適配器供電時，其2 x USB-A連接埠將共享5V, 9W的總電力輸出 *b. 當UH3238是藉由iPad的USB-C連接埠供電時，其2 x USB-A連接埠與1 x USB-C連接埠將共享5V, 7.5W的總電力輸出 *c. 當UH3238是藉由PC的USB-C連接埠供電時 (匯流排供電5V, 3A)，其2 x USB-A連接埠與1 x USB-C連接埠將共享5V, 12.5W的總電力輸出
視訊輸出	1 x HDMI 母頭 (黑)
音源	1 x 3.5mm 立體聲音訊連接埠 (具麥克風功能)
電源	1 x USB-C 母頭 (支援USB 3.2 Gen1連接埠資料傳輸) * 支援PD 3.0 電力傳輸，最高可提供筆電92W充電 - 支援規格包括5V、9V、15V、20V (需使用額外的USB-C PD電源變壓器)
視訊解析度	3840 x 2160 @ 60 Hz* * 欲取得最大頻寬，上行端需支援標準DP 1.4 Alt Mode、DSC3:1 與HBR3。若連接支援DP 1.2 Mode的上行端，則HDMI訊源最大解析度將因頻寬限制，而降為3840 x 2160 @ 30Hz
耗電量	DC5V:8WBTU/h 附註： ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
系統要求	Windows® 10或以上版本，搭載USB-C介面並支援DP Alt Mode*之電腦 * 需使用Intel第七代核心處理器 (Kaby Lake) 或以上版本。更多關於CPU的資訊，請參閱以下網址： https://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/processors/processor-numbers.html macOS X 10.12或以上版本，並搭載USB-C介面之電腦 iPadOS 13.1或以上版本，iPad Pro (USB-C) Android 8.0或以上版本，並搭載USB-C介面且支援DP Alt Mode之智慧型手機
作業環境	
操作溫度	0–40°C
儲存溫度	-20–60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	鋁
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.04 kg (0.1 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.00 x 3.20 x 0.82 cm (3.54 x 1.26 x 0.32 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

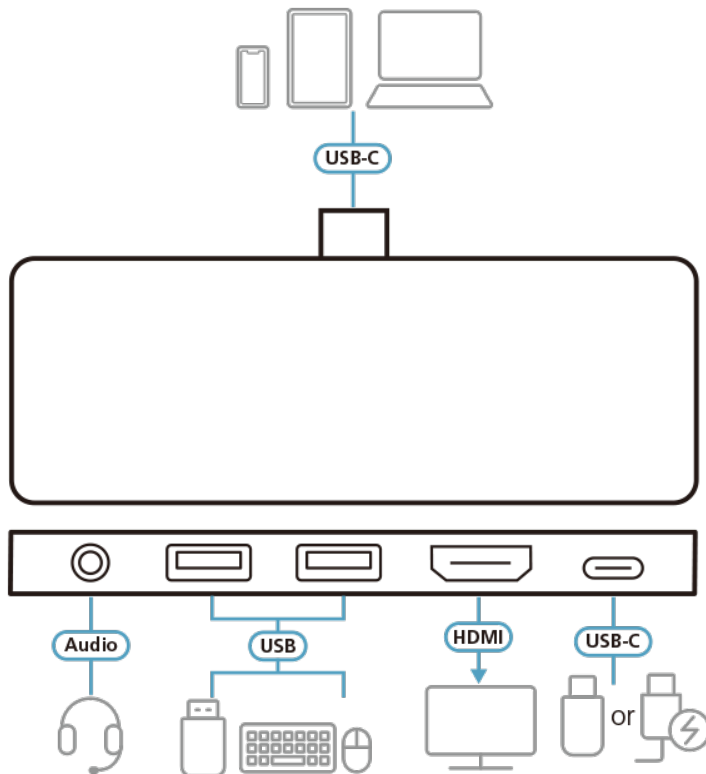

Support



5V 9V 15V 20V

Check USB-C charge rate of your laptop*
The total charging time may vary
depending on the devices connected to
the UH3238.

*USB-C PD power adapter is not included in the package.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.