

PE0110S

基本型1U電源分配器(帶突波保護功能)

PE0110SA



Aten的PE0110S電源分配器搭載10個AC插座，為1U機架式電源分配器（PDU），提供IEC和NEMA插座選擇。它透過單插頭將電源分配到10個AC插座。PE0110S還提供突波保護，防止設備因電流的突波或尖波而損壞。突波保護器組尚包括了一個LED指示燈，可讓您了解設備目前的狀態。此款電源分配器使用鋁製外殼，可有助於延長設備的使用壽命，堅固的外殼由抗衝擊材料製成，耐久性高。基本型1U電源分配器可以輕鬆安裝於牆壁、木製家具或工作台上。

此款電源分配器使用鋁製外殼，可有助於延長設備的使用壽命，堅固的外殼由抗衝擊材料製成，耐久性高。基本型1U電源分配器可以輕鬆安裝於牆壁、木製家具或工作台上。

備註: 保固不涵蓋產品外部的任何配件，例如突波保護模組。


功能

- 節省空間-1U機架安裝設計
- IEC或NEMA插座選擇
- 突波保護
- 鋁合金外殼
- 可與數據中心、服務器機房及電信設備配合使用

規格

Function	PE0110SA	PE0110SG
電子特性		
標稱輸入電壓	100-120 VAC	100-240 VAC
最大輸入電流	15A (最高) 12A (UL 降規) 10A (PSE)	10A (最高)
輸入頻率	50-60 Hz	50-60 Hz
輸入連接介面	NEMA 5-15P	G 插座：IEC-320 C14 Z 插座：國標 10A
輸入電力	1800VA (最高);1440VA (UL 降規)	2400VA (最高)
插座類型	(10) NEMA 5-15R	(10) IEC-320 C13
最大輸出電流 (插座)	15A (最高) 12A (UL降規) 10A (PSE)	10A (最高)
最大輸出電流 (迴路)	15A (最高) 12A (UL降規) 10A (PSE)	10A (最高)
最大輸出電流 (總額)	15A (最高) 12A (UL降規) 10A (PSE)	10A (最高)
OPD(過載保護裝置)	有	有
機體屬性		
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	48.20 x 4.44 x 4.50 公分	48.20 x 4.44 x 4.50 公分
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.66 公斤	0.66 公斤
電源線長度	10英尺(14#)	10英尺(3×1.5公釐2)
作業環境		
溫度 (操作 / 存放)	0 – 40°C / -20 – 60°C *當環境溫度接近40度時，建議將負載降低至60%以符合安全規定。	0 – 40°C / -20 – 60°C *當環境溫度接近40度時，建議將負載降低至60%以符合安全規定。
高度	3000 公尺	3000 公尺
規範		
EMC驗證	FCC Class A	-
安全認證	UL, 其他視要求而定	LVD, UL
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

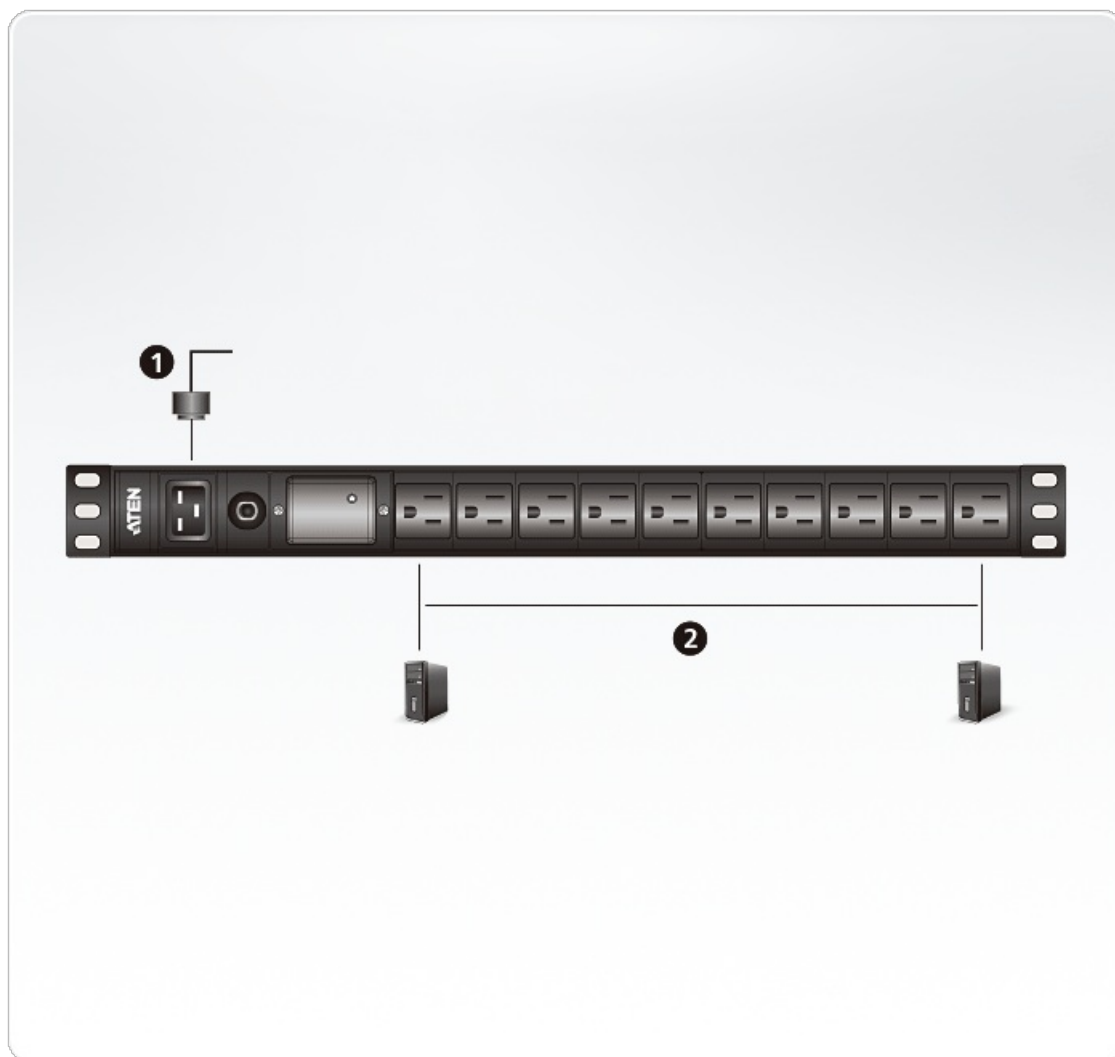

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.