

## PE6324L

30A/32A 24組插座 Low Profile 可量測且可開關電源分配器

PE6324LB



- 0U 24-插座 eco PDU
- 迴路層級量測功能
- 支援主動過載保護/插座開關控制

PE6324L為支援24個AC電源插座的Low profile電源分配器，並提供多種IEC及NEMA插座配置。Low profile 系列的輸入區域較小，提供資料中心更多的安裝空間。

PE6324L提供遠端電源管理及即時電源量測功能 – 讓使用者可從任何地方透過TCP/IP 連線，依照機 型差異，控制及監控整支電源分配器、迴路或插座層級的裝置(與PDU連接的裝置) 電源狀態。每組插座的電源狀態可以個別設定，讓使用者可以開關每組裝置。

eco PDU 電源分配器支援第三方SNMP v1、v2 及v3管理軟體及 [eco DC](#) (能源與DCIM管理軟體/Web GUI)。[eco DC](#) 提供一種簡單方法，讓使用者可管理多台裝置，透過直覺且友善的圖形化介面設定PDU 電源分配器及監控其所連接的設備電源狀態。


### 功能

- [連線](#)
- 支援10/100 Mbit 乙太網路
- 支援TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、Telnet、SNMP V1、V2&V3
- 支援兩層帳號/ 密碼安全機制、IP/MAC 過濾功能、128位元SSL、RADIUS
- 支援：[eco DC](#)，多種瀏覽器(IE、Firefox、Chrome、Safari)
- [量測](#)
- 迴路層級的電源量測及監控
- 環境監控功能：支援外接式溫度/溫度&溫度感測器以量測及監控機架溫度及溫度
- 支援電流、電壓、電力、電耗、溫度、及溫度量測與閾值設定
- [插座開關控制](#)
- 對個別電源插座及插座群組，執行遠端電源插座控制(開/ 關、電力循環)
- 支援多種電源控制方法 - Wake on LAN、System After ACBack、或Kill the Power
- 電源開啟順序 - 使用者可設定電源開啟順序及每個插座的延遲時間，以讓設備可依適當的順序開啟
- 主動過載保護 - 當電流過載時，自動關閉插座以保護其它運作中設備

## 規格

| Function                            | PE6324LB                                                                                                                                               | PE6324LG                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電子特性                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| 標稱輸入電壓                              | 100 – 240 VAC                                                                                                                                          | 100 – 240 VAC                                                                                                                                          |
| 最大輸入電流                              | 30A (最大)                                                                                                                                               | 32A (最大)                                                                                                                                               |
| 輸入頻率                                | 50-60 Hz                                                                                                                                               | 50-60 Hz                                                                                                                                               |
| 輸入連接介面                              | NEMA L6-30P                                                                                                                                            | IEC 60309 32A                                                                                                                                          |
| 輸入電力                                | 6240 VA(最大)                                                                                                                                            | 7360 VA(最大)                                                                                                                                            |
| 插座類型                                | 總額：21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19<br>迴路 1-1：出口 1 – 8, 7 x C13 + 1 x C19<br>迴路 1-2：出口 9 – 16, 7 x C13 + 1 x C19<br>迴路 2：出口 17 – 24, 7 x C13 + 1 x C19 | 總額：21 x IEC320 C13 + 3 x IEC320 C19<br>迴路 1-1：出口 1 – 8, 7 x C13 + 1 x C19<br>迴路 1-2：出口 9 – 16, 7 x C13 + 1 x C19<br>迴路 2：出口 17 – 24, 7 x C13 + 1 x C19 |
| 標稱輸出電壓                              | 100 – 240 VAC                                                                                                                                          | 100 – 240 VAC                                                                                                                                          |
| 最大輸出電流 (插座)                         | C13: 12A (最大)<br>C19: 16A (最大)                                                                                                                         | C13：10A(最大)<br>C19：16A(最大)                                                                                                                             |
| 最大輸出電流 (迴路)                         | 15A (最大)                                                                                                                                               | 16A (最大)                                                                                                                                               |
| 最大輸出電流 (總額)                         | 30A (最大)                                                                                                                                               | 32A (最大)                                                                                                                                               |
| 斷路器                                 | 2 x 16A 小型斷路器                                                                                                                                          | 2 x 16A 小型斷路器                                                                                                                                          |
| 量測                                  | 迴路層級電流、電壓、VA、PF 及 kWh 監控                                                                                                                               | 迴路層級電流、電壓、VA、PF 及 kWh 監控                                                                                                                               |
| 插座切換                                | 是                                                                                                                                                      | 是                                                                                                                                                      |
| 環境感測器連接埠                            | 2                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                      |
| 量測精準度                               | 電壓範圍：100VAC ~ 250VAC +/-1%<br>功率範圍：100W ~ 最大功率 +/- 2%<br>電流範圍：0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%                                                           | 電壓範圍：100VAC ~ 250VAC +/-1%<br>功率範圍：100W ~ 最大功率 +/- 2%<br>電流範圍：0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%                                                           |
| 機體屬性                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 177.50 x 6.60 x 4.40 cm<br>(69.88 x 2.6 x 1.73 in.)                                                                                                    | 177.50 x 6.60 x 4.40 cm<br>(69.88 x 2.6 x 1.73 in.)                                                                                                    |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 5.76 kg ( 12.69 lb )                                                                                                                                   | 5.76 kg ( 12.69 lb )                                                                                                                                   |
| 電源線長度                               | 1.6 m                                                                                                                                                  | 1.6 m                                                                                                                                                  |
| 作業環境                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| 溫度 (操作 / 存放)                        | 0 - 50°C / -20~60°C                                                                                                                                    | 0 – 40°C / -20~60°C                                                                                                                                    |
| 溼度 (操作及存放)                          | 0~80% RH, 無凝結                                                                                                                                          | 0~80% RH, 無凝結                                                                                                                                          |
| 規範                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| EMC驗證                               | FCC, 其他視要求而定                                                                                                                                           | CE, C-Tick, 其他視要求而定                                                                                                                                    |
| 安全認證                                | 視要求而定                                                                                                                                                  | CE-LVD, 其他視要求而定                                                                                                                                        |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)                                                                                                           |                                                                                                                                                        |

連線圖

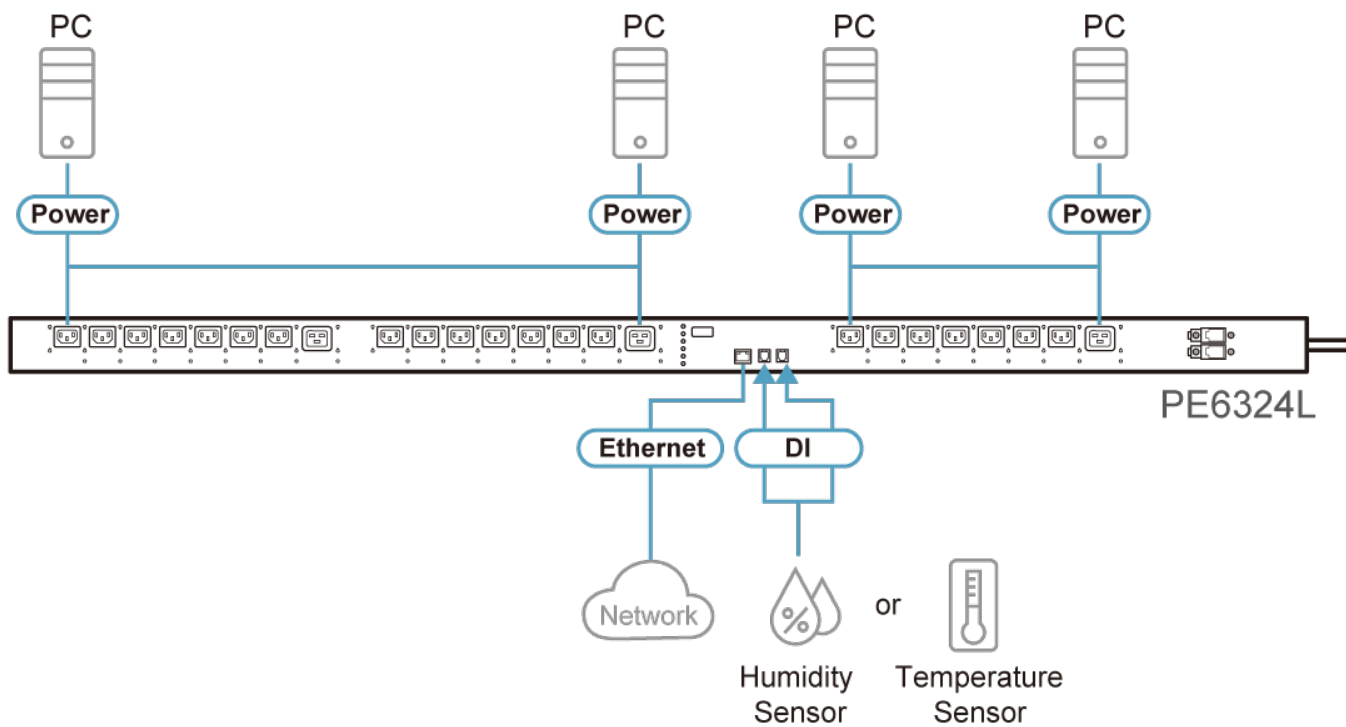

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.