

IC164

Parallel介面延長器



IC164 Parallel訊號延長器可以將您Parallel的周邊與電腦主機間的距離拉長到400公尺, 不用再擔心線材不夠長的問題, IC-164近端與遠端間的連接是以RJ-11的線材來連接, 安裝方便省時。 [\[立即購買\]](#)

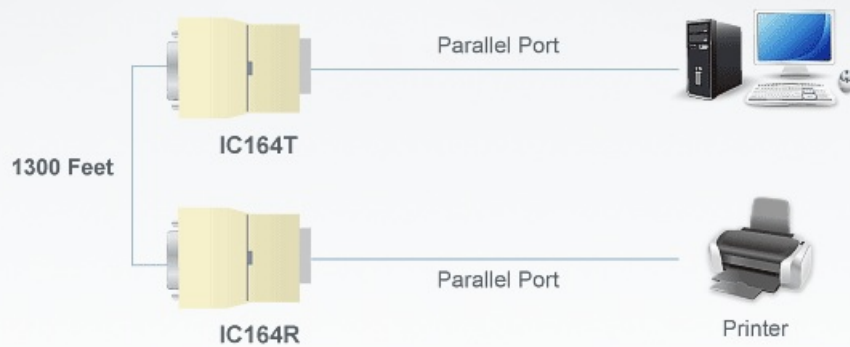
功能

- 無須外接電源(可選擇性用外接電源)
- 安裝容易、操作簡單
- 超小體積
- 通過FCC認證
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP

規格

Function	IC-164R (Receiver)	IC-164T (Transmitter)
連接介面	1 x C-36 公頭 1 x RJ-11 插孔母頭	1 DB x 25 公頭 1 x RJ-11 插孔母頭
線材類型	4 線式電話線	4 線式電話線
線材長度	400 m [1300'] (最長)	400 m [1300'] (最長)
傳輸速率	21 KB/Sec.	21 KB/Sec.
電源 (選配)	DC 9V , 0.4W (最低)	DC 9V , 0.4W (最低)
作業環境		
操作溫度	0 ~50°C	0 ~50°C
儲存溫度	-20 ~60°C	-20 ~60°C
溼度	0 ~ 80% RH, 無凝結	0 ~ 80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	塑膠	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.