Simply Better Connections

2L-2901

305公尺遮蔽式數位音訊延長線

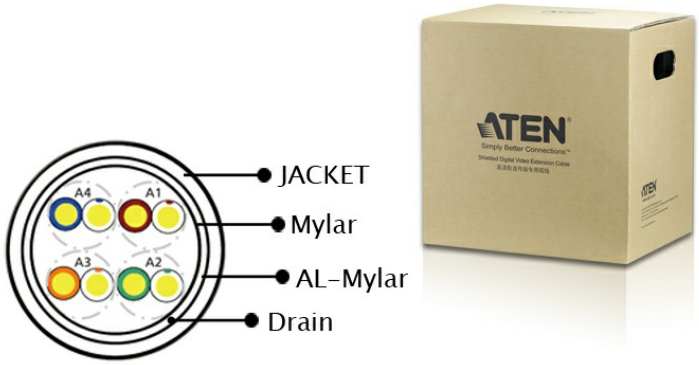

2L-2901 遮蔽式數位音訊延長線是一款遮蔽式雙絞線材，廣泛用於數據傳輸。導線與外皮絕緣體間有金屬層遮蔽，能有效抑制外來電磁干擾，並降低電噪聲的影響。2L-2901 支援長距離高品質的影音傳輸。

功能

- 支援高品質RGB 影像長距離傳輸
- 遮蔽式低色偏線材長度達305 公尺
- 延遲色偏(Delay Skew)：1-100 MHz 25nS/100m Max.
- 線材外包覆採用PVC
- 遮蔽設計: 鋁箔麥拉
- 導體材質：24 AWG 銅線
- 相容於與ATEN 數位Cat 5 視訊延長器、KVM 訊號延長器與Cat 5 KVM 多電腦切換器
- 獲UL, ETL 認證

規格

導線	
尺寸	24 AWG
外徑	裸銅
絞合外徑	1/0.5±0.008 mm
絕緣	
平均厚度	0.20 mm
直徑	0.99 ± 0.05 mm
材料	聚烯
顏色	1.橘色 × 白色/橘色剝線 2.藍色 × 白色/藍色剝線 3.棕色 × 白色/棕色剝線 4.綠色 × 白色/綠色剝線
屏蔽 (1)	
材料	麥拉
外層	100% 涵蓋率及 25% 重疊
地線	
尺寸	26 AWG
材料	鍍錫銅
外徑	7/0.16 ± 0.008 mm
屏蔽 (2)	
材料	鋁箔麥拉 (內部為鋁箔)
外層	100% 涵蓋率及 25% 重疊
加套	
平均厚度	0.45 mm
直徑	5.6 ± 0.20 mm
材料	PVC
顏色	黑色

連線圖

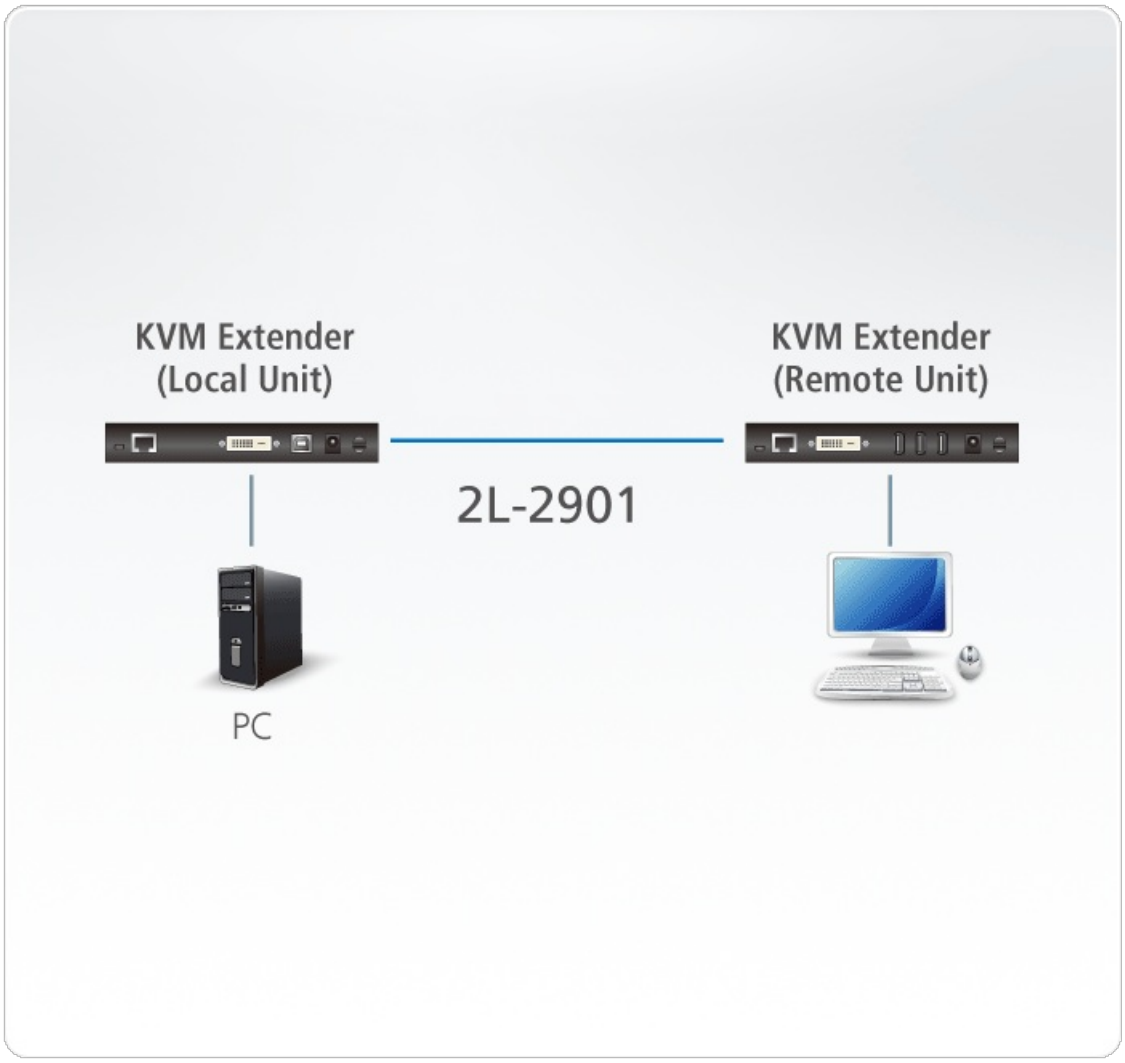

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.