

## PE0110S

基本型1U電源分配器(帶突波保護功能)

PE0110SA



Aten的PE0110S電源分配器搭載10個AC插座，為1U機架式電源分配器（PDU），提供IEC和NEMA插座選擇。它透過單插頭將電源分配到10個AC插座。PE0110S還提供突波保護，防止設備因電流的突波或尖波而損壞。突波保護器組尚包括了一個LED指示燈，可讓您了解設備目前的狀態。此款電源分配器使用鋁製外殼，可有助於延長設備的使用壽命，堅固的外殼由抗衝擊材料製成，耐久性高。基本型1U電源分配器可以輕鬆安裝於牆壁、木製家具或工作台上。

此款電源分配器使用鋁製外殼，可有助於延長設備的使用壽命，堅固的外殼由抗衝擊材料製成，耐久性高。基本型1U電源分配器可以輕鬆安裝於牆壁、木製家具或工作台上。

備註: 保固不涵蓋產品外部的任何配件，例如突波保護模組。


### 功能

- 節省空間-1U機架安裝設計
- IEC或NEMA插座選擇
- 突波保護
- 鋁合金外殼
- 可與數據中心、服務器機房及電信設備配合使用

## 規格

| Function                            | PE0110SA                                                  | PE0110SG                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 電子特性                                |                                                           |                                                           |
| 標稱輸入電壓                              | 100-120 VAC                                               | 100-240 VAC                                               |
| 最大輸入電流                              | 15A (最高)<br>12A (UL 降規)<br>10A (PSE)                      | 10A (最高)                                                  |
| 輸入頻率                                | 50-60 Hz                                                  | 50-60 Hz                                                  |
| 輸入連接介面                              | NEMA 5-15P                                                | G 插座：IEC-320 C14<br>Z 插座：國標 10A                           |
| 輸入電力                                | 1800VA (最高);1440VA (UL 降規)                                | 2400VA (最高)                                               |
| 插座類型                                | (10) NEMA 5-15R                                           | (10) IEC-320 C13                                          |
| 最大輸出電流 (插座)                         | 15A (最高)<br>12A (UL降規)<br>10A (PSE)                       | 10A (最高)                                                  |
| 最大輸出電流 (迴路)                         | 15A (最高)<br>12A (UL降規)<br>10A (PSE)                       | 10A (最高)                                                  |
| 最大輸出電流 (總額)                         | 15A (最高)<br>12A (UL降規)<br>10A (PSE)                       | 10A (最高)                                                  |
| OPD(過載保護裝置)                         | 有                                                         | 有                                                         |
| 機體屬性                                |                                                           |                                                           |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 48.20 x 4.44 x 4.50 公分                                    | 48.20 x 4.44 x 4.50 公分                                    |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤),<br>lb(英磅)    | 0.66 公斤                                                   | 0.66 公斤                                                   |
| 電源線長度                               | 10英尺(14#)                                                 | 10英尺(3×1.5公釐2)                                            |
| 作業環境                                |                                                           |                                                           |
| 溫度 (操作 / 存放)                        | 0 – 40°C / -20 – 60°C<br>*當環境溫度接近40度時，建議將負載降低至60%以符合安全規定。 | 0 – 40°C / -20 – 60°C<br>*當環境溫度接近40度時，建議將負載降低至60%以符合安全規定。 |
| 高度                                  | 3000 公尺                                                   | 3000 公尺                                                   |
| 規範                                  |                                                           |                                                           |
| EMC驗證                               | FCC Class A                                               | -                                                         |
| 安全認證                                | UL, 其他視要求而定                                               | LVD, UL                                                   |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)              |                                                           |

## 連線圖

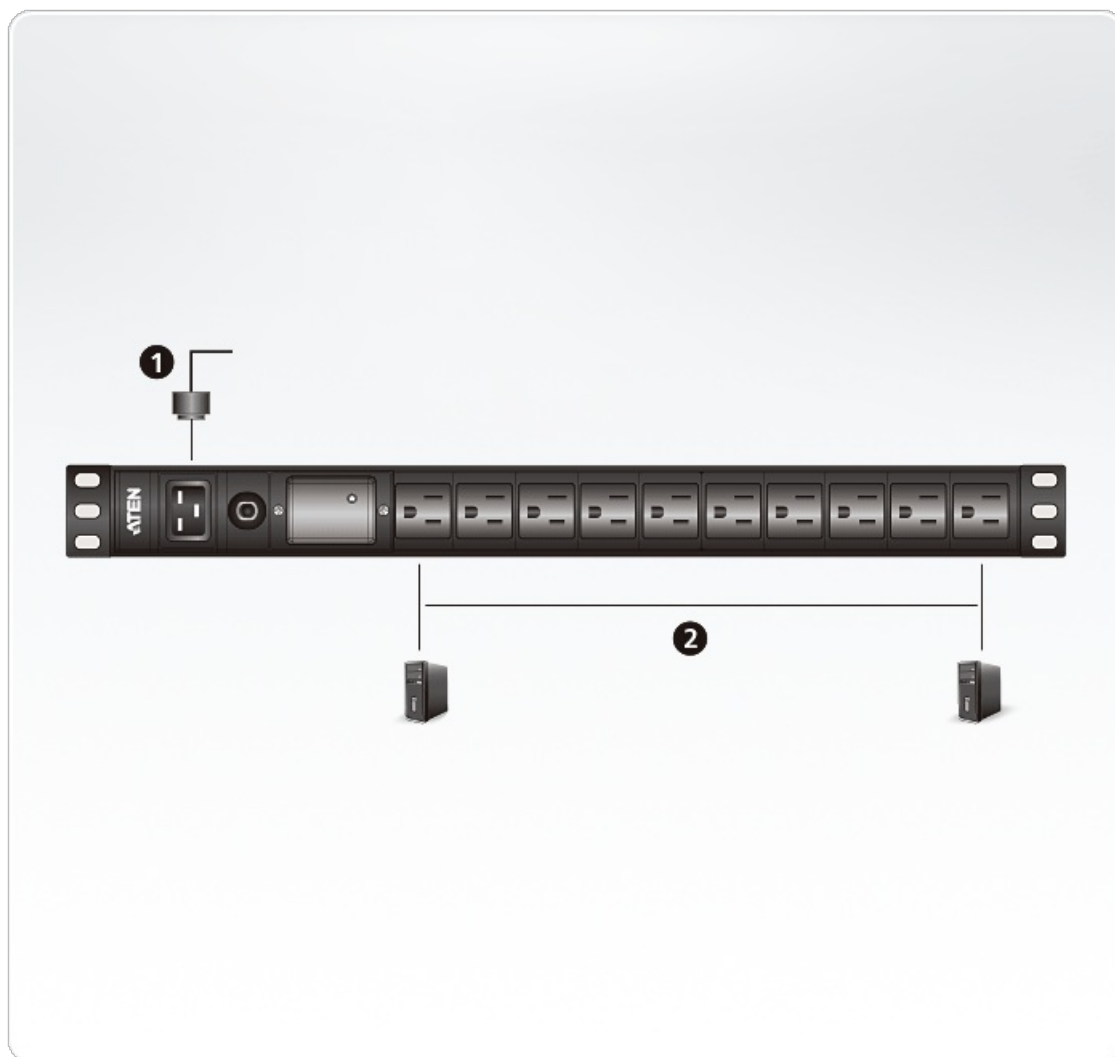

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.