

## PE0209S

基本型1U電源分配器(帶突波保護功能)

PE0209SG



Aten的PE0209S電源分配器搭載9個AC插座，為1U機架式電源分配器（PDU），提供IEC和NEMA插座選擇。它透過單插頭將電源分配到9個AC插座。PE0209S還提供突波保護，防止設備因電流的突波或尖波而損壞。突波保護器組尚包括了一個LED指示燈，可讓您了解設備目前的狀態。此款電源分配器使用鋁製外殼，可有助於延長設備的使用壽命，堅固的外殼由抗衝擊材料製成，耐久性高。基本型1U電源分配器可以輕鬆安裝於牆壁、木製家具或工作台上。

此款電源分配器使用鋁製外殼，可有助於延長設備的使用壽命，堅固的外殼由抗衝擊材料製成，耐久性高。基本型1U電源分配器可以輕鬆安裝於牆壁、木製家具或工作台上。

備註: 保固不涵蓋產品外部的任何配件，例如突波保護模組。


### 功能

- 節省空間-1U機架安裝設計
- IEC或NEMA插座選擇
- 突波保護
- 鋁合金外殼
- 可與數據中心、服務器機房及電信設備配合使用

## 規格

電子特性	
標稱輸入電壓	100-240 VAC
最大輸入電流	16A (最高)
輸入頻率	50-60 Hz
輸入連接介面	Z 插座: 國標16A G 插座: IEC-320 C20
輸入電力	3680VA (最高)
插座類型	(8)IEC C13+(1)IEC C19
最大輸出電流 (插座)	IEC C13:10A (最高) IEC C19:16A (最高)
最大輸出電流 (迴路)	16A (最高)
最大輸出電流 (總額)	16A (最高)
OPD(過載保護裝置)	有
機體屬性	
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	48.20 x 4.44 x 4.50 公分
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.67 公斤
電源線長度	10英尺 (3x2.5公釐2)
作業環境	
溫度 (操作 / 存放)	0 – 40°C / -20 – 60°C *當環境溫度接近40度時，建議將負載降低至60%以符合安全規定。
高度	3000 公尺
規範	
EMC驗證	-
安全認證	LVDT, UL
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

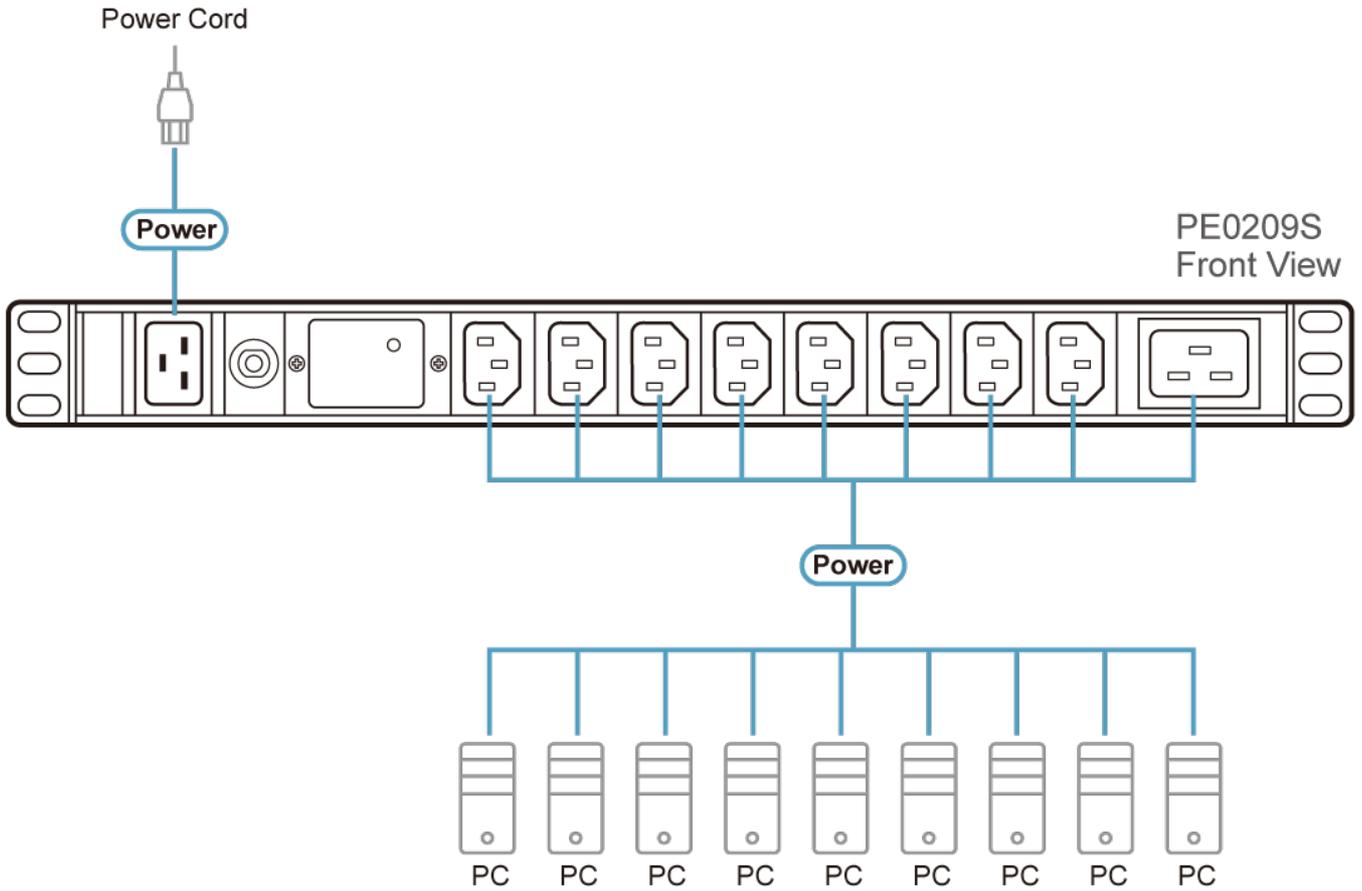

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.