Simply Better Connections

PE0218S

基本型1U電源分配器 (帶突波保護功能)

PE0218SA

Aten基本型1U電源分配器搭載18個AC插座，提供IEC/NEMA電源插座選擇，滿足不同使用者的安裝需求，讓資料中心的建置更有效率。鋁質外殼有效延長電源分配器的使用壽命，同時為外觀添增優雅平滑的質感。內建突波保護裝置，讓設備不再因電流突波或尖波而受損。Aten基本型電源分配器具備良好的耐用度、供電穩定性與安裝簡易度，適用於數據中心、伺服器機房及與電信設備。

備註: 保固不涵蓋產品外部的任何配件，例如突波保護模組。

功能

- 節省空間 – 1U機架安裝設計
- IEC或NEMA插座選擇
- 突波保護
- 鋁質外殼
- 適用於數據中心、伺服器機房及與電信設備

規格

Function	PE0218SA	PE0218SB	PE0218SG
電子特性			
標稱輸入電壓	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
最大輸入電流	最高20A (UL 最高16A)	最高20A (UL 最高16A)	最高16A
輸入頻率	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
輸入連接介面	A頭: NEMA L5-20P; A2頭: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20
輸入電力	最高2400VA (UL 最高1920VA)	最高4800VA (UL 最高3840VA)	最高3840VA
插座類型	(18) NEMA 5-20R	(18) IEC 320 C13	(17) IEC 320 C13,(1) IEC 320 C19
最大輸出電流 (插座)	最高20A (UL 最高16A)	最高15A (UL 最高12A)	C13: 最高10A C19: 最高16A
最大輸出電流 (迴路)	最高20A (UL 最高16A)	最高15A (UL 最高12A)	最高16A
最大輸出電流 (總額)	最高20A (UL 最高16A)	最高15A (UL 最高12A)	最高16A
OPD(過載保護裝置)	有	有	有
機體屬性			
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	1.26 kg (2.78 lb)	1.26 kg (2.78 lb)	1.26 kg (2.78 lb)
電源線長度	10呎 (12#)	10呎 (12#)	10呎 (3×1.5公釐2)
作業環境			
溫度 (操作 / 存放)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
高度	3000公尺	3000公尺	3000公尺
規範			
EMC驗證	FCC Class A	FCC Class A	CE Class A
安全認證	UL, 其他視要求而定	UL, 其他視要求而定	CE, LVD, UL
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)		

連線圖

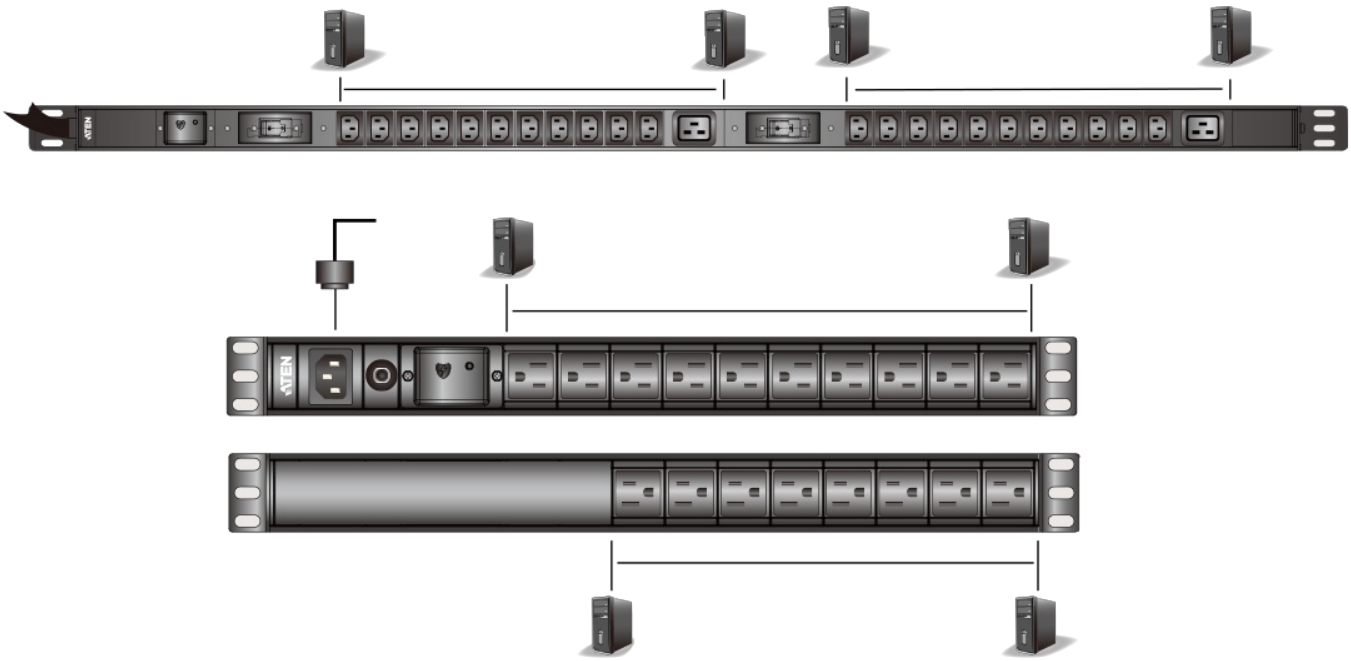

注意：

(1)因有多款基本型電源分配器機種，此處分別以0U的PE0324S(上)與1U的PE0118S(下)為例。

(2)為確保安全，電源分配器的安裝位置應靠近牆上插座以及無連接電源的設備（包括可拆式電源線所連接的電器耦合器及不可拆式電源線上的插頭）。

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.