Simply Better Connections

PE0324B

基本型0U電源分配器

PE0324B

Aten基本型0U電源分配器搭載24個IEC規格的AC插座，滿足使用者的安裝需求，讓資料中心的建置更有效率。鋁質外殼有效延長電源分配器的使用壽命，同時為外觀添增優雅平滑的質感。Aten基本型電源分配器具備良好的耐用度、供電穩定性與安裝簡易度，適用於數據中心、伺服器機房及與電信設備。

功能

- 節省空間 – 0U機架安裝設計
- IEC插座
- 鋁質外殼
- 適用於數據中心、伺服器機房及與電信設備

規格

電子特性	
標稱輸入電壓	100-240 VAC
最大輸入電流	最高30A (UL 最高24A)
輸入頻率	50-60 Hz
輸入連接介面	NEMA L6-30P
輸入電力	最高7200VA (UL 最高5760VA)
插座類型	(22) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19
最大輸出電流 (插座)	C13: 最高15A (UL 最高12A) C19: 最高20A (UL 最高16A)
最大輸出電流 (迴路)	最高20A (UL 最高16A)
最大輸出電流 (總額)	最高30A (UL 最高24A)
OPD(過載保護裝置)	有
機體屬性	
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	120.71 x 4.44 x 6.00 cm (47.52 x 1.75 x 2.36 in.)
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	2.80 kg (6.17 lb)
電源線長度	10呎 (10#)
作業環境	
溫度 (操作 / 存放)	0 – 40°C / -20 – 60°C
高度	3000公尺
規範	
EMC驗證	FCC Class A
安全認證	UL, 其他視要求而定
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

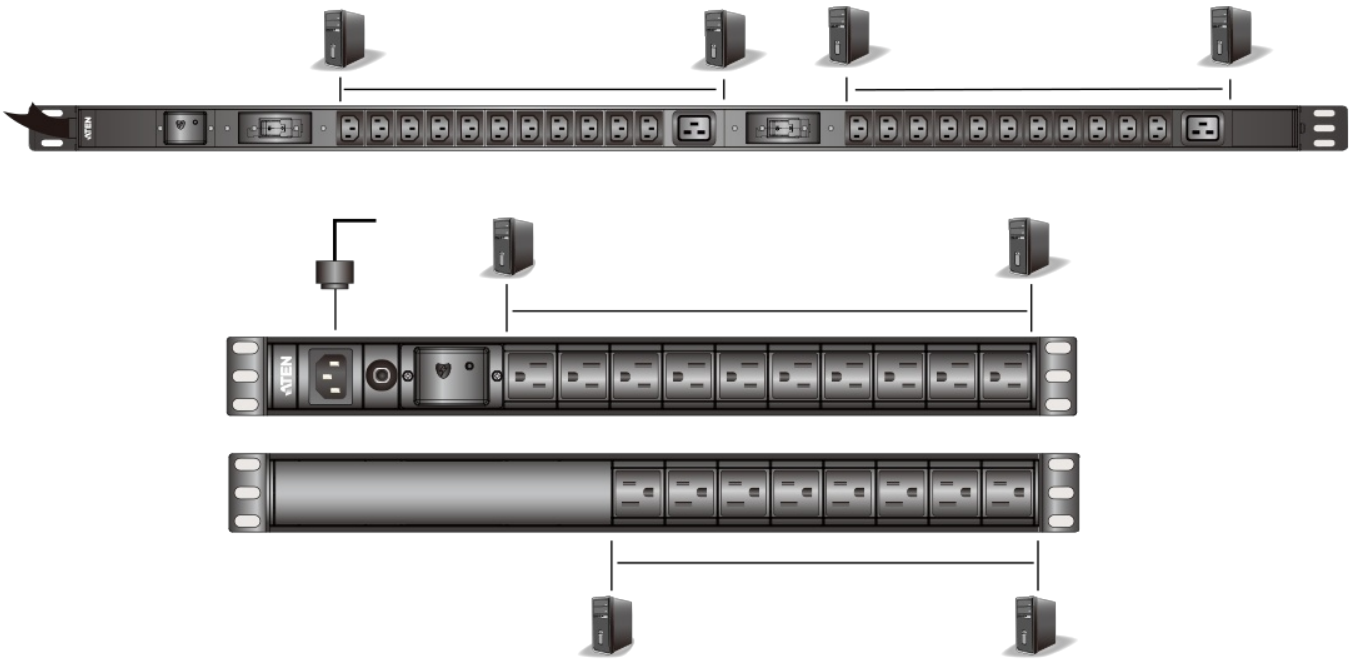

注意：

(1)因有多款基本型電源分配器機種，此處分別以0U的PE0324S(上)與1U的PE0118S(下)為例。

(2)為確保安全，電源分配器的安裝位置應靠近牆上插座以及無連接電源的設備（包括可拆式電源線所連接的電器耦合器及不可拆式電源線上的插頭）。

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.