Simply Better Connections

PN0108

8 埠遠端電源管理裝置

ALTUSEN PN0108配備8組熱插拔式電源埠,機房管理更輕鬆。 每個電源埠都能被單獨控管,使用者可以設定每個電源埠的開啟順序與延遲時間,連接設備因而能按照適當程序啟動。 藉由開關機排程功能則能預設每天,每週及每月的開關機及重新開機。 PN0108擁有先進的功能及簡單的操作方式,是從遠端連線至機房最方便,可靠與符合成本效益的選擇。* [與業務聯絡]

功能

- 透過前板按鈕可將每個電源埠以手動方式切換為近端與遠端存取,使用操作更方便
- 每台控制端可管理8台連接裝置
- 透過數據機與RS-232連接埠可執行頻外遠端開關機與重新開機*
- 群組連接埠-可指定一組連接埠在使用者設定的時間同時開機,關機或重開機
- 提供Windows系統安全關機與重新開機功能
- 透過網路瀏覽器的GUI介面,使用者可遠端監控每個連接埠的電源插座狀態*
- 不需佔用電腦連接埠,可透過Daisy Chain 串連方式管理多達128台伺服器
- 支援網路韌體更新功能,過程簡單快速*
- 安全的128位元SSL加密機制
- 支援熱插拔-不必關機就能安裝或移除連接裝置.
- 管理員與使用者密碼認證,提供更強大的安全保護
- 可輕鬆安裝至標準19吋機架的1U空間
- 通過UL/TUV國際認證
- *PN0108並非獨立裝置,必須連接到CN600., PN9108, KN9116, SN0108或SN0116才能執行遠端電源管理
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX、Unix 及 FreeBSD

規格

電源插孔	1 x IEC 60320/C14 公頭
電源插座	8 x IEC 60320/C13 母頭
連接介面	
PON 輸入	1 x DB-9 母頭 (黑色)
PON 輸出	1 x DB-9 公頭 (黑色)
安全關機	8 x 6 針安全關機插頭母頭 (黑色)
開關	
重置	1 x 內嵌式按鍵
電源	1 x 翹板開關
韌體更新	1 x 滑動式按鍵
輸出插座開啟/關閉	8 x 按鈕
遠端開啟/關閉	8 x 按鈕
LED 燈	
電源插座	8 (橘色)
遠端	8 (綠色)
工作站 ID	2 x 7 段式 (橘色)
最大輸入額定值	100 ~ 120V, 50/60Hz, 12A 220 ~ 240V, 50/60Hz, 10A
耗電量	120V/1440W; 230V/2300W 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 ~40˚C
儲存溫度	-20 ~60˚C
溼度	0 ~ 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	3.70 kg (8.15 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.72 x 21.83 x 4.40 cm (17.21 x 8.59 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

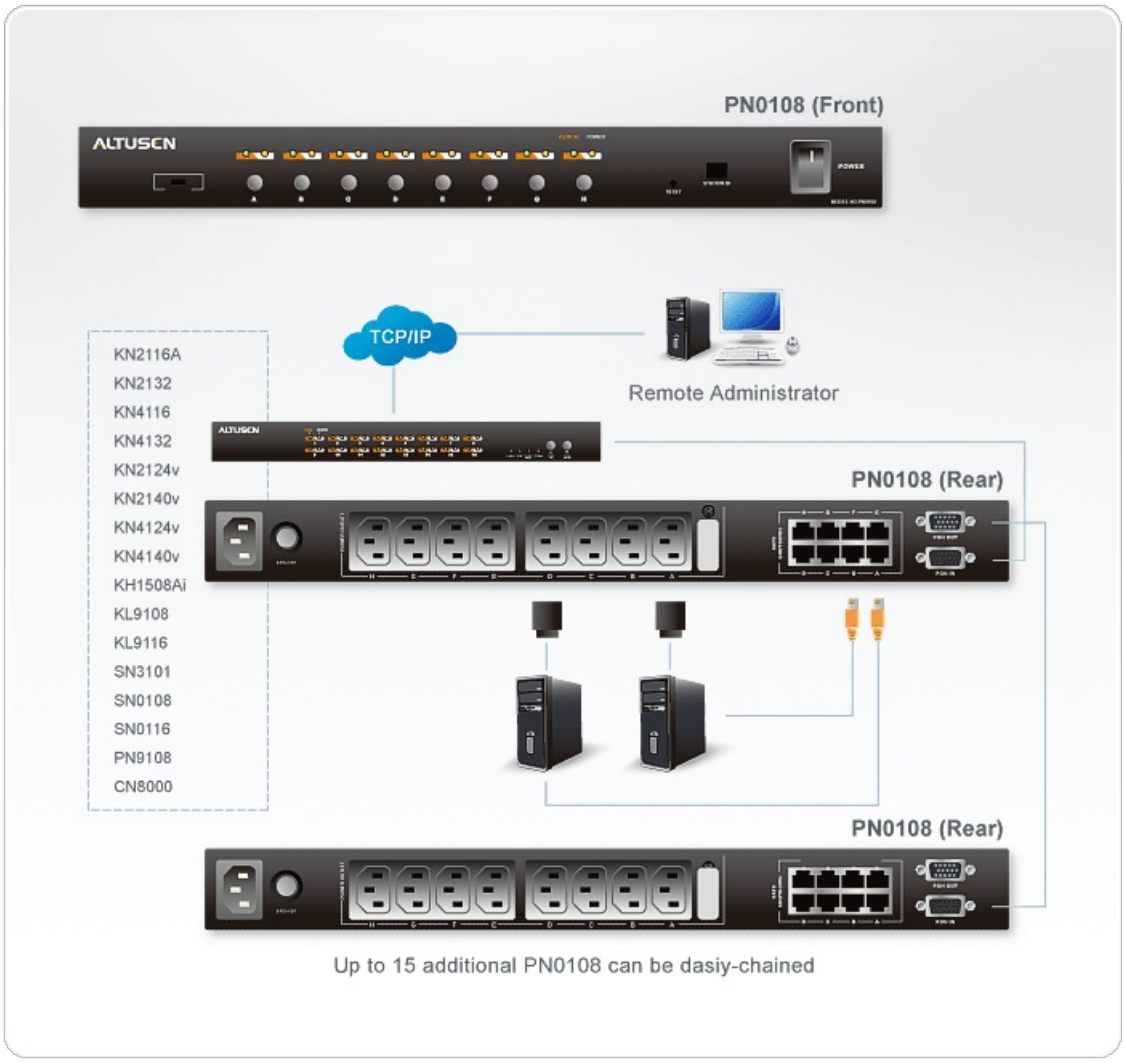

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.