Simply Better Connections

EA1441

進接開關門感測器

為了data center 的安全性, ATEN提供了進接開關門感測器可與電源分配器(PDU)搭配使用, 可監控機架的門是否被開啟, 當門被開啟時會發出警示訊息給管理者. 也可透過客製化的設定, 搭配警報器. 以監控環境狀況.

* 磁簧開關門感測器為選購配件，您可以單獨使用ATEN電源分配器。然而，如果您想獲取ATEN解決方案中更完整的機房安全管理功能，您必須將磁簧開關門感測器安裝至架構中。

** 僅支援PE7/PE8/PE9系列

功能

- 進接開關門感測器可監控機架的門是否被開啟, 當門被開啟時會發出警示訊息給管理者
- 高敏感度
- 容易使用

規格

操作電壓	10-30 VDC
電源漣波	20% 峰間值
電流消耗	10 mA (最長)
感測距離	5.0 mm
應差	最大 10% 的感測距離
響應頻率	800 Hz(最低)
輸出方式	PNP
輸出電流	150 mA (最長)
殘餘電壓	0.1 V(最高)
漏電流	0.8 mA (最長)
保護迴路	短路及極性反向保護
連接	3c/4.0
電介質強度	2.5 kv / 1 分鐘(最低)
絕緣強度	100 MΩ / 500 VDC
作業環境	
操作溫度	-20°C-80°C
溼度	相對溼度 35%-95%
保護等級	IP-67

連線圖

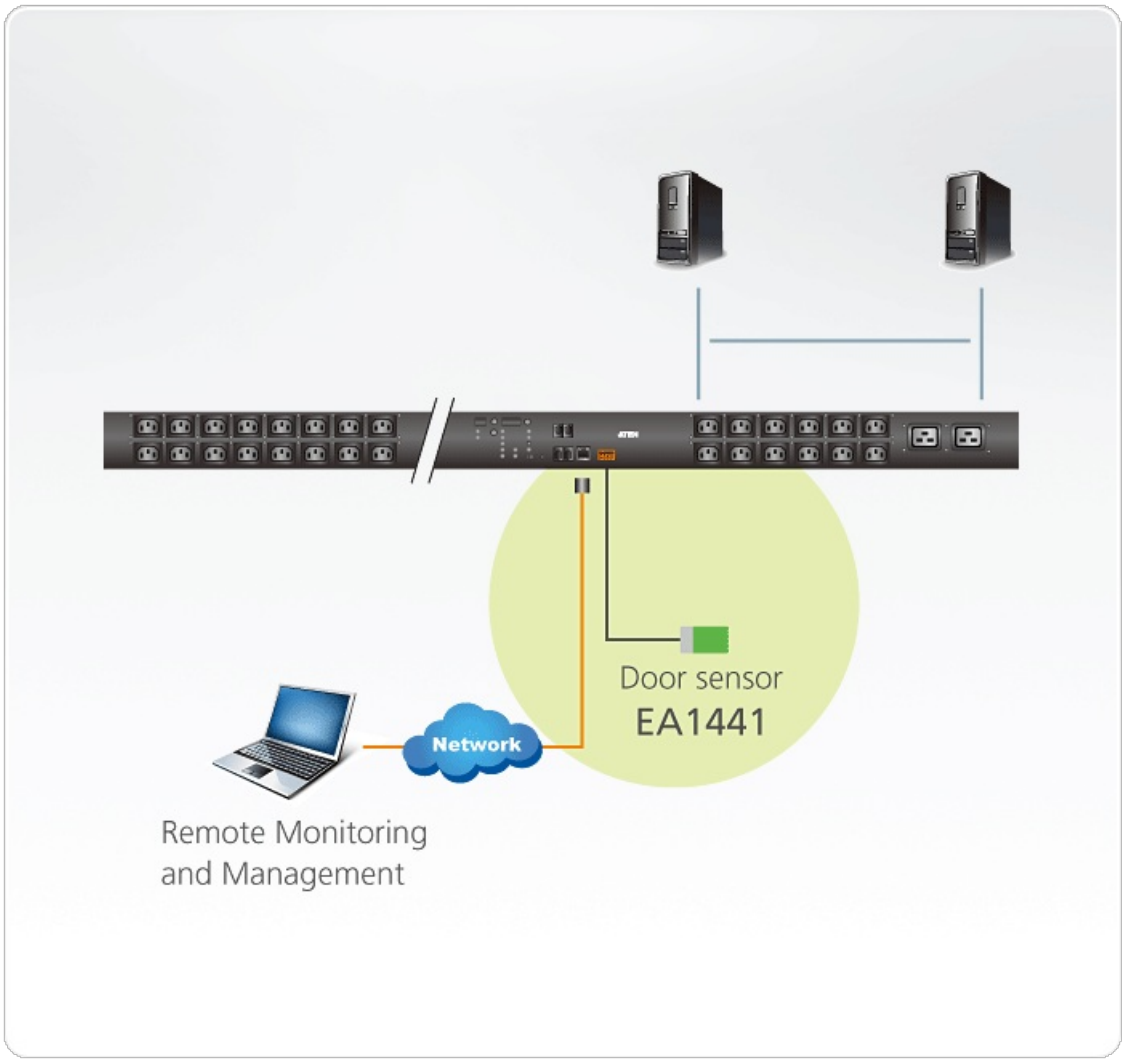

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.