

## EA1442

### 磁簧開關門感測器



為了資料中心的安全性，ATEN提供了磁簧開關門感測器可與電源分配器(PDU)搭配使用。感測器可監控機架的門是否被開啟，當門被開啟時會發出警示訊息給管理者，也可透過客製化的設定，搭配警報器，以監控環境狀況。

\* 磁簧開關門感測器為選購配件，您可以單獨使用ATEN電源分配器。然而，如果您想獲取ATEN解決方案中更完整的機房安全管理功能，您必須將磁簧開關門感測器安裝至架構中。

\*\* 僅支援PE7/PE8/PE9系列


#### 功能

- 磁簧開關門感測器可監控機架的門是否被開啟，當門被開啟時會發出警示訊息給管理者
- 高敏感度
- 容易使用

## 規格

開關	
開關電壓(最大)	70v AC / DC
開關電流	50 mA
觸點容量(最大)	1 瓦
初始接觸電阻	0.2 Ohm(最高)
負載電流 (最大)	100 mA
接點耐電壓	150 VDC
絕緣阻抗	100 Mohm(最低)
壽命	5x 10 <sup>7</sup> @ 12 V , 50 mA
感測距離	16 mm(最低)
作業環境	
操作溫度	-20°C–60°C
溼度	相對溼度 80°C 95%

連線圖

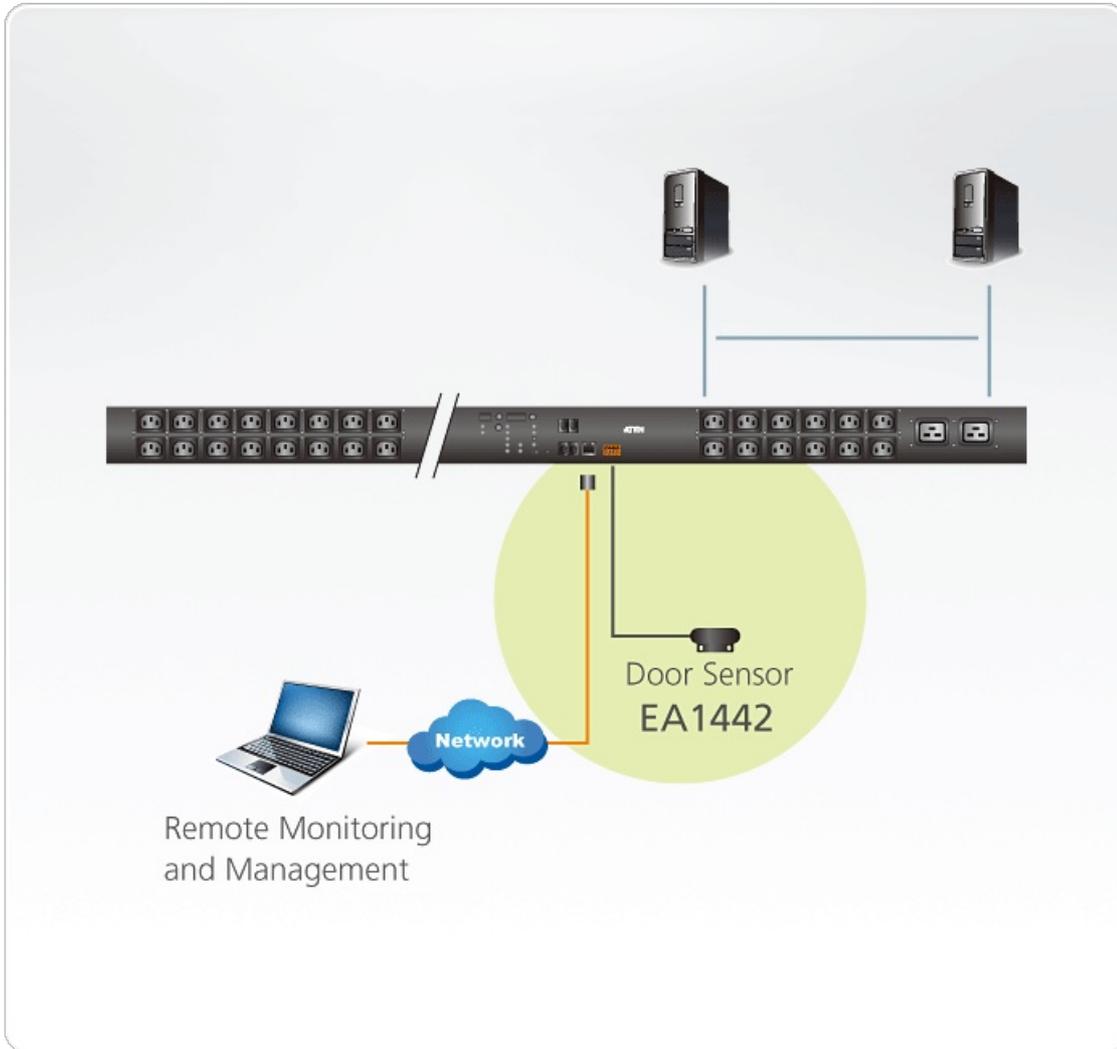

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.