

SN0108A

8ポート シリアルコンソールサーバー（デュアル電源/LAN対応）



※SN0108Aは2019年6月3日に販売終了しました。

SN0108Aは、ダイレクトTelnet/SSHクライアントやタブレットビューア経由で、8台のシリアル接続サーバーやネットワークデバイスへのインバンドおよびアウトオブバンドリモートシリアルアクセスが可能な製品です。

レガシーシリアルデバイスを含むシリアルデバイスをTCP/IPネットワークに接続して、リモートからアクセス・管理できるため、産業用制御、データ収集、環境モニタリングやリモート設備管理での使用に最適です。また、ALTUSEN電源デバイスと組み合わせるとリモート電源管理を行うことができ、[CC2000](#)を使用すれば、データセンターと電源の統合管理を行うことができます。Real COMポート、TCPサーバークライアント、UDPサーバー/クライアント、シリアルトンネルやバーチャルモデムを含む多目的な操作モードを提供しています。

アクセス権や操作権限を個々のポートに設定できるので、セキュアなリモートアクセスや操作が可能。認証を統合してパスワード管理を簡素化し、データ暗号化にも対応。ログ機能とアラート機能で、トラブルシューティングのスピードを上げ、リスクの軽減が可能。アクセス・操作・管理が簡単なので、どんな業種での使用にも対応可能です。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

- **【 システムのアクセス性および可用性 】**
 - シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用
 - インバンドアクセス - イーサネットを使用
 - ブラウザアクセス - 直観的なGUIを使用
 - ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用
 - アウトオブバンドアクセス - ダイアルアップモデムを使用
 - モデムダイアルイン/ダイアルバック/ダイアルアウト対応
 - USBストレージデバイスやUSB PCカードの接続に便利なUSBポートをフロントパネルに搭載
 - ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能
 - デュアルイーサネットポート - フェイルオーバーやデュアルIPアドレスのアクセスが可能
 - デュアル電源
 - ブラウザまたはTelnet/SSHクライアントを経由した便利で簡単なアクセスが可能
- **【 シリアルコンソール管理 】**
 - ポートアクセス - Telnet/SSHクライアントおよびサードパーティクライアント（例：PuTTY）
 - Telnetクライアントからのダイレクトポートアクセス - SNへのバイパスログイン
 - SN Web GUIからアプレットシリアルビューアを経由した便利なポートアクセス
 - シリアルビューアに対して、TelnetまたはSSHを選択可能
 - シリアルビューアに対して、ActiveXまたはJavaを選択可能
 - 総合的なビューア機能 - コピー/ペースト、ログ、データのインポート、マクロ、ブロードキャスト機能、メッセージボード
 - Sun Solaris対応 - Sun "break-safe"
 - アラート文字列
 - コマンドフィルター - アドミニストレーターはユーザーが実行できないコマンドを設定することが可能
 - データバッファ
 - 複数のユーザーが同じポートに対して同時にログイン可能 - 各ポートにつき、最大16人が接続可能
 - 複数の同時アクセスに対して操作モードを選択可能 - 排他、占有、共有モード
 - ATEN製電源管理デバイスと併用して、ポートや電源アウトレットの関連付けが可能
- **【 セキュリティ 】**
 - SSHおよびSSL対応
 - プライベート認証対応 - CA認証対応
 - ユーザーに対してポートアクセス権限および操作権限を設定可能
 - グループに対してポートアクセス権限および操作権限を設定可能
 - ローカルおよびリモート認証およびログ
 - サードパーティ認証対応 - RADIUS、TACACS+、LDAP/ADおよびKerberos
 - IPフィルタリングおよびMACフィルタリング対応
 - FIPS 140-2 Level 1セキュリティ標準準拠で高度なセキュリティを実現
- **【 システム管理 】**
 - HTTP/HTTPS対応ブラウザ、Telnet/SSHクライアントおよびローカルコンソールを使用したシステム設定が可能
 - システムログおよびイベントログ対応
 - 総合的なログおよびイベント通知機能
 - ATENログサーバーおよびSyslogサーバー対応
 - SNMPエージェント対応
 - イベント通知 - SNMPメール、SNMPトラップ、SMS（モバイルサービス追加が必要）対応
 - システム設定のバックアップ/リストア可能
 - ファームウェアアップグレード対応
 - マルチブラウザ対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera対応
 - グローバルタイムゾーンのカスタマイズ可能
 - タイムサーバーの同期 - ネットタイムプロトコル使用
 - 動的IPアドレス割り当て - DHCP使用
 - IPv6対応
 - CC2000と併用して、データセンターの統合管理を実現
- **【 シリアルデバイス管理 】**
 - 多様なシリアル操作モード - リアルCOM、TCPサーバー、TCPクライアント、UDP、シリアルトンネルおよびバーチャルモデム対応
 - リアルCOM、TCPサーバー、TCPクライアント、シリアルトンネルおよびバーチャルモデムに対して、128-bit/256-bit暗号化
 - リアルCOMドライバー - Windows 2000以降およびWindows Server 2003/2008対応
 - リアルTTYドライバー - Linux対応
 - 固定TTYドライバー - UNIX対応
- **【 言語 】**
 - 多言語対応WebベースGUI - 日本語、韓国語、ドイツ語、ロシア語、中国語（簡体字/繁体字）


仕様

接続	8
コネクター	
シリアル	RJ-45×8

LANポート	RJ-45×2
電源	3極AC電源ソケット×2
PON	RJ-45×1
モデム	RJ-45×1
USBポート	USBタイプA メス×3
ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート	USBミニBタイプ メス×1
ローカルコンソール	RJ-45×1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×2
LED	
シリアル	グリーン×8
10/100/1000 Mbps	レッド / オレンジ / グリーン×2
電源	ブルー×2
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)
消費電力	AC110V:14.1W:98BTU/h AC220V:14W:98BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	4.35 kg (9.58 lb)
サイズ(W×D×H)	438×330×44 mm

同梱品	SA0142シリアルアダプター (RJ45メス→DB9オス、DTE→DCE)×1 SA0141シリアルアダプター (RJ45メス→DB9メス、DTE→DTE)×1 ソフトウェアCD×1 ラップトップUSBコンソールケーブル×1 電源ケーブル×2 マウントキット×1 ケーブル抜け防止ホルダー「Lok-U-Plug」×2 ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1 フットパッドセット(4pcs)×1 クイックスタートガイド×1
-----	---

構成図

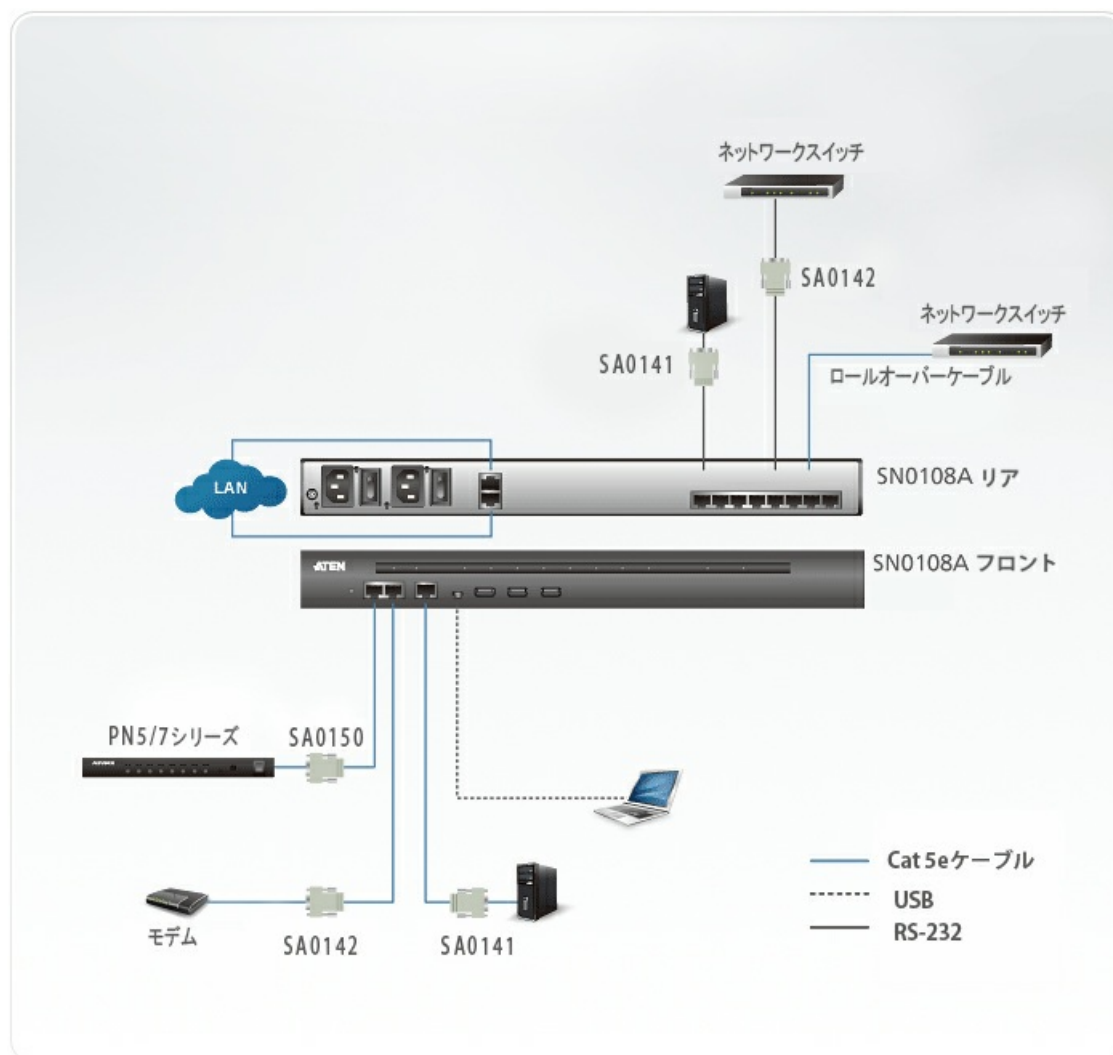

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.