

2XRT-0015G

IP-KVMアクセスコントロールボックス



2XRT-0015Gは、操作ボタンを押すだけでレシーバーの操作権限を有効/無効に設定できるIP-KVMアクセスコントロールボックスです。2XRT-0015GをIP-KVMタイプ^{※1}のトランスミッターにセットアップすると、レシーバーの操作権限の設定を素早くかつ簡単に行うことができるため、ローカルコンソール側のユーザーだけが操作できるように制限をかけることができます^{※2}。

2XRT-0015Gのセットアップは、本体のケーブルをIP-KVMトランスミッター^{※3}に接続するだけで済みますので、簡単で時間もかかりません。プラグアンドプレイ対応のため、ソフトウェアのインストールやデバイスの設定は不要です。さらに、製品本体のケーブルは5mありますので、トランスミッターを長距離延長し、機器の配置を自由に行えるのが特長です。

注意：

^{※1} 2XRT-0015Gに対応した製品は、弊社Webサイト（<https://www.aten.com/jp/ja/>）にてご確認ください。

^{※2} トランスミッターのリア側にあるスライドスイッチを「RS-232 CONFIG/ACCESS CONTROL」の位置に切り替える必要があります。

^{※3} 2XRT-0015GのRS-232コネクタをIP-KVMトランスミッターのRS-232ポートに接続し、また、USBバスパワー給電を行うため2XRT-0015GのUSBコネクタをコンピューターに接続してください。


特長

- ・トランスミッターのローカルコンソール側のユーザーが操作ボタンを押下するだけで、レシーバーの操作権限を有効/無効に切替可能
- ・プラグアンドプレイ - トランスミッターとレシーバーのいずれにおいてもソフトウェアのインストールは不要
- ・USBバスパワー設計 - 外付け電源アダプター不要
- ・簡単操作
- ・長さ5mのケーブルにより柔軟なセットアップを実現

仕様

コネクタ	
リンク	USB、PS/2、RJ-11、RS-232
LED	
ステータス	押下時：点灯（Red） 押下終了時：消灯
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.43kg
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	72×103.9×110mm

構成図

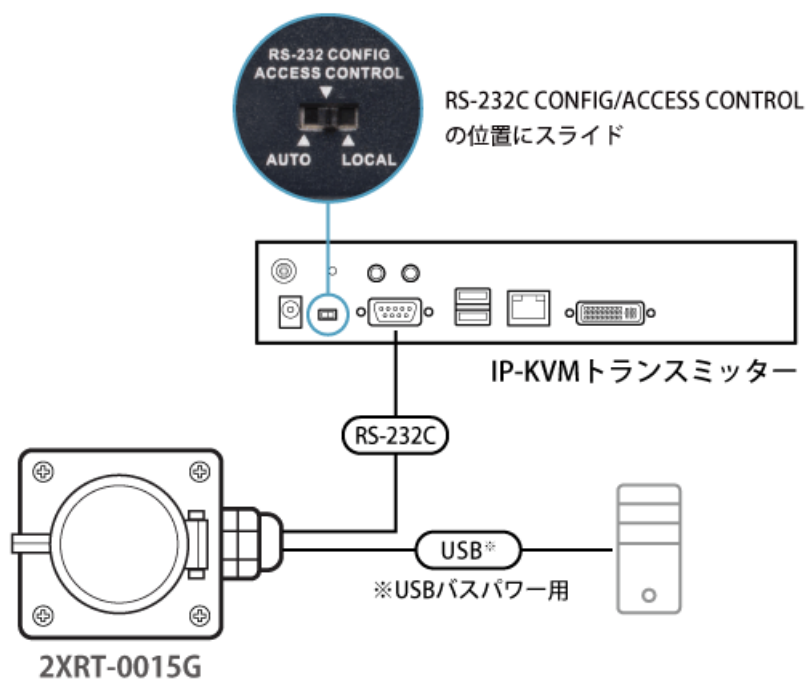



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.