

CS62KM

2-poorts USB grenzeloze kabel KM-schakelaar



Optimize Desktop Workflow with One-button Switching



CS62KM ▶
2-Port USB Boundless Cable
KM Switch



De CS62KM is een handige kabel-KM-switch die toegang tot twee computers via één toetsenbord/muisconsole mogelijk maakt. Het compacte en toch multifunctionele ontwerp zorgt voor een ruimtebesparende desktopopstelling voor een soepele gebruikerservaring. Bovendien kan het schakelen tussen computers net zo flexibel als het indrukken van een sneltoets/knop of een muisklik. De CS62KM is ideaal voor multitasking in elke branche waar hybride workflows kunnen worden vereenvoudigd om de productiviteit te verhogen.



Space-efficient
Desktop



USB
Hot-Plugging



Smart Switching
Selection



Bus
Powered

Het compacte ontwerp is handig om de werkruimte op het bureau uit te breiden en tegelijkertijd overzichtelijk en georganiseerd te houden voor een hogere productiviteit.




Boundless Switching tussen twee computers

Het wisselen van de focus van het toetsenbord/de muis tussen twee computers is eenvoudig met Boundless Switching via intuïtieve cursorbewegingen. In de normale modus is het vrij bewegen van de cursor over twee displays ideaal voor tijdgevoelige multitasking. Omgekeerd voorkomt het activeren van Boundless Switching in de combomodus, waarbij u een sneltoets moet indrukken voordat u de cursor over de displays kunt bewegen, onbedoeld wisselen – perfect voor taken die de volledige aandacht op een specifieke pc vereisen.


Om Boundless Switching in de normale modus te activeren

1. Activeer de sneltoetsinstellingsmodus (raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie).
2. Schakel de focus van het toetsenbord/de muis door de cursor over de schermranden tussen twee displays te verplaatsen.

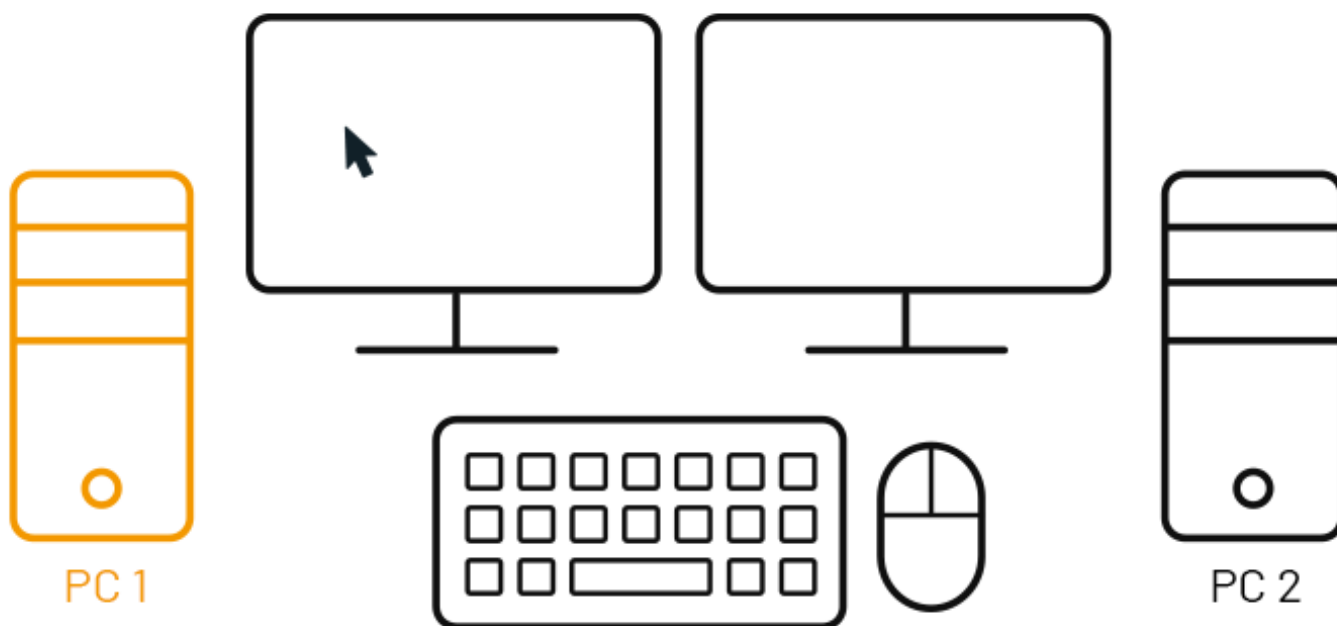

Boundless Switching in de Combo-modus activeren

1. Activeer de sneltoetsinstellingsmodus (raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie).
2. Wissel de focus van het toetsenbord/de muis door de Ctrl-toets ingedrukt te houden om de cursor over twee displays te verplaatsen.

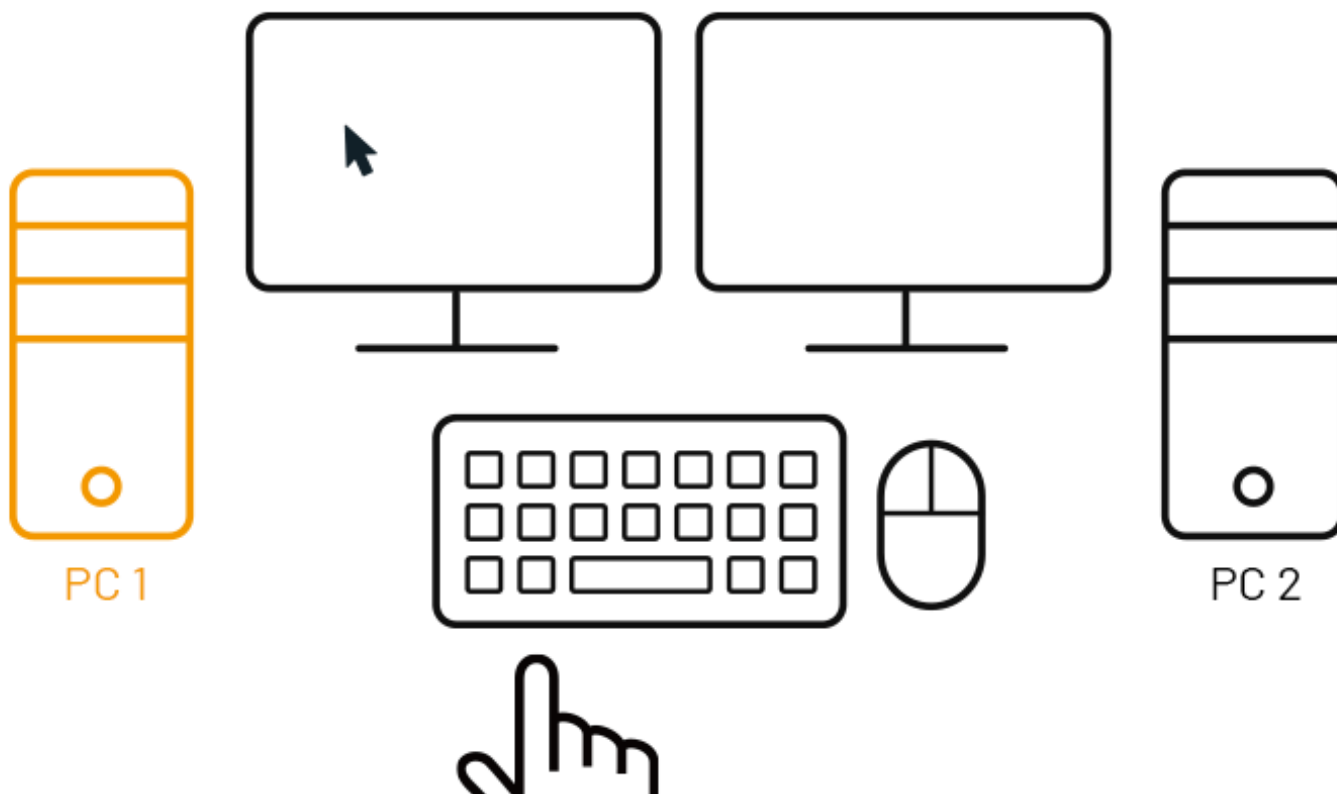

Flexibel schakelen tussen meerdere computerplatforms

Met één toetsenbord en muis aangesloten op de CS62KM kunt u eenvoudig schakelen tussen Windows-, macOS- of Linux-systemen.



Compatible with Windows, Linux and macOS


"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."

Toepassingen

De CS62KM is ideaal voor multitasking in elke branche waar hybride workflows kunnen worden geoptimaliseerd voor een hogere productiviteit.



Installatie

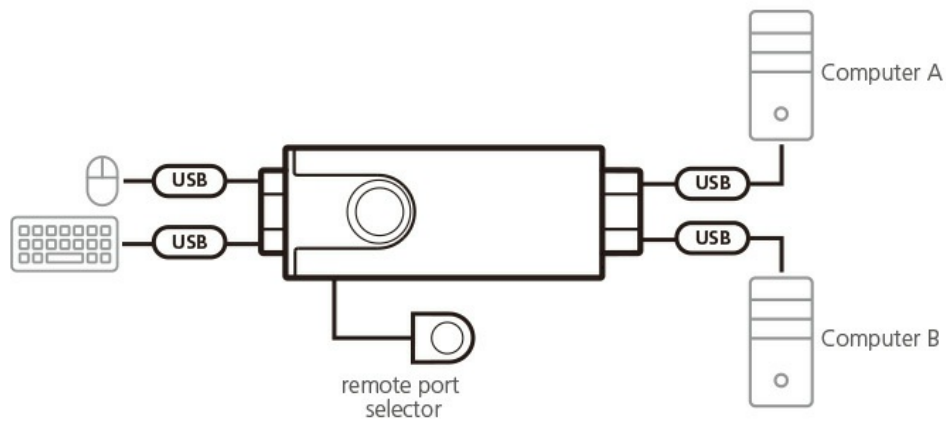

Praat met onze experts

Als u er de voorkeur aan geeft dat ATEN contact met u opneemt, vul dan het formulier in en een vertegenwoordiger zal binnenkort contact met u opnemen

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number
- Customer Type *
Job Title *



Opties

De ATEN CS62KM is een USB kabel KM schakelaar met 2 poorten waarmee gebruikers tot 2 computers kunnen bedienen met één enkel toetsenbord en muis. De CS62KM biedt talloze innovatieve poortselectiemethoden zodat gebruikers kunnen wisselen tussen de aangesloten computers via externe poortselectie, sneltoetsen op het toetsenbord, cursor van de muis en het muiswiel.

Als gebruikers willen wisselen tussen de computers, drukken ze simpelweg op de geïntegreerde externe poortselectie voor een intuïtief gebruik. Buiten dat multitasken op twee displays efficiënter verloopt, komt deze functie vooral van pas in noodgevallen waarbij een directe monitoring en beheer van computers nodig is.

Een andere geavanceerde functie van de CS62KM is een bus-aangedreven modus zodat geen externe voedingsadapter meer nodig is. De CS62KM maakt administratieve taken gemakkelijker, bespaart ruimte en verbetert de werkproductiviteit, wat met name geschikt is voor complexe multitasktoepassingen in controlekamers binnen alle industrieën.

- Eén USB-toetsenbord en -muisbediening voor maximaal 2 computers
- Boundless Switching – beweeg de muiscursor gewoon over de rand van het display naar het overeenkomstige display van de doelcomputer om de Toetsenbord-/muisbewerkingen van de ene computer naar de andere over te schakelen
- Computerselectie via afstandspoortkiezer, sneltoets, muiscursor en muiswiel ¹
- Geen software vereist
- Firmware upgradebaar
- Ondersteunde USB-hot-plugging
- Busvoeding: geen externe voedingsadapter vereist ²
- Werkt met Windows, iOS, Android, macOS en Linux besturingssystemen ³


Opmerking:

1. Muispoort schakelen wordt alleen ondersteund onder de muisemulatiemodus met een USB 3-knoppen muiswiel.
2. Dankzij het via bus aangedreven design kan de switch voeding halen van de aangesloten computers. Dit vereist dat twee computers verbonden zijn om voldoende voeding te krijgen.
3. Boundless Switching wordt alleen ondersteund op het Windows-besturingssysteem.

Specificaties

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, Muiswiel, Muiscursor, Afstandspoort Kiezen
Connectoren	
Console Poorten	2 x USB Type A Female
KVM (Computer) Poorten	2 x USB Type A Male
Afstandspoort Kiezen	1 x 2.5mm Geluidsstekker Female
LED's	
Geselecteerd	2 (Groen)
Kabellengte	
Console	0,15 m
Computer	1,2 m
Afstandspoort Kiezen	1,8 m
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Stroomverbruik	DC 5V:0.74W:7.7BTU/h Let op: • De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. • De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 - 40°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Vochtigheid	0-80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Plastic
Gewicht	0.12 kg (0.26 lb)
Afmetingen (L x B x H)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

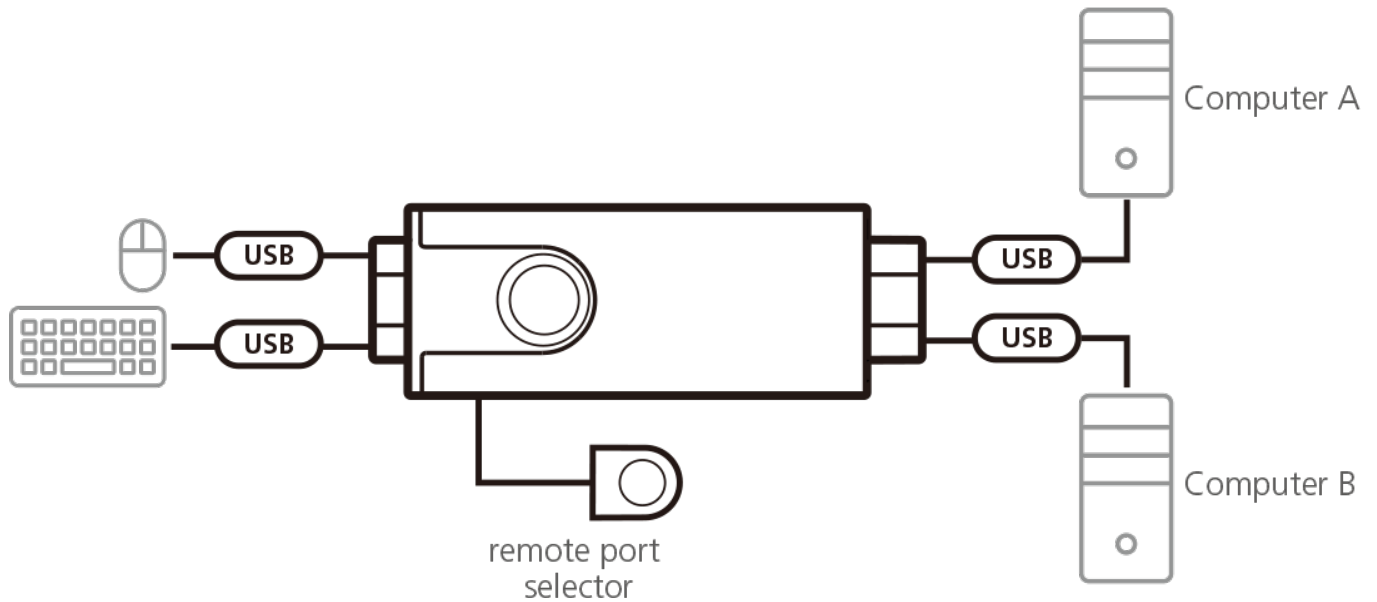

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.