

KL1516

16-portowy przełącznik KVM Cat5 Dual Rail LCD o wysokiej gęstości upakowania



Przełącznik KVM LCD ALTUSEN KL1516 jest wyposażony w niezależnie wysuwany monitor LCD 17" lub 19" oraz klawiaturę z wbudowanym touchpadem. Za pomocą jednego urządzenia KL1516 można zarządzać nawet 16 komputerami. Model ten jest wyposażony w złącza RJ-45, a komputery są podłączane przewodem Cat 5e/6. Przełącznik [KH1516](#) obsługuje podłączanie za pomocą przewodów-adapterów KVM i dowolne łączenie komputerów PC, Mac, Sun oraz urządzeń z interfejsami szeregowymi w ramach jednej instalacji.

Kompatybilne przewody-adaptery KVM:

[KA9520](#) — przewód-adapter KVM PS/2

[KA9570](#) — przewód-adapter KVM USB

[KA9130](#) — przewód-adapter KVM do tradycyjnych systemów Sun (Legacy)

[KA9170](#) — przewód-adapter KVM USB (PC/Mac/Sun)


[KA9140](#) — moduł adaptera szeregowego KVM



Funkcje

- Konsola KVM z monitorem LCD 17" lub 19" LCD w wysuwanej obudowie, z pozostawionymi odstępami na górze i dole w celu ułatwienia obsługi w stelażu (wysokość w stelażu: 1U)
- Konstrukcja Dual Rail — monitor LCD wysuwa się niezależnie od klawiatury/touchpada
- Możliwość obracania modułu o 120 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia
- Zamek konsoli — możliwość zablokowania szuflady konsoli na czas nieużywania jej
- Możliwość kontrolowania do 16 komputerów z jednej konsoli, albo do 512 komputerów po podłączeniu łańcuchowo maks. 31 dodatkowych modułów
- Przewody-adaptery KVM z automatyczną konwersją — możliwość łączenia urządzeń z różnymi interfejsami: komputery PC, Mac i Sun oraz urządzenia szeregowo mogą być wspólnie obsługiwane w ramach jednej instalacji
- Złącza RJ-45 i przewód Cat 5e/6 — możliwość oddalenia komputerów od przełącznika nawet na 40 m przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości 1280 x 1024 przy 75 Hz
- Specjalnie wydzielony port do zarządzania z konsoli zewnętrznej + dodatkowy port ymszy PS/2 do myszy zewnętrznej na potrzeby zintegrowanej konsoli LCD
- Niewymagane oprogramowanie — wygodne wybieranie komputera za pomocą przełączników, skrótów klawiszowych oraz intuicyjnego menu ekranowego (OSD)
- Automatyczne dostosowanie menu ekranowego do rozdzielczości roboczej; drzewo menu OSD ułatwia znalezienie potrzebnego komputera i zarządzanie nim
- Szybkie i wygodne przełączanie na dowolny komputer za pomocą przełączników wyboru stacji i portu — wyświetlacz LED wskazuje lokalizację stacji i portu

Diagram

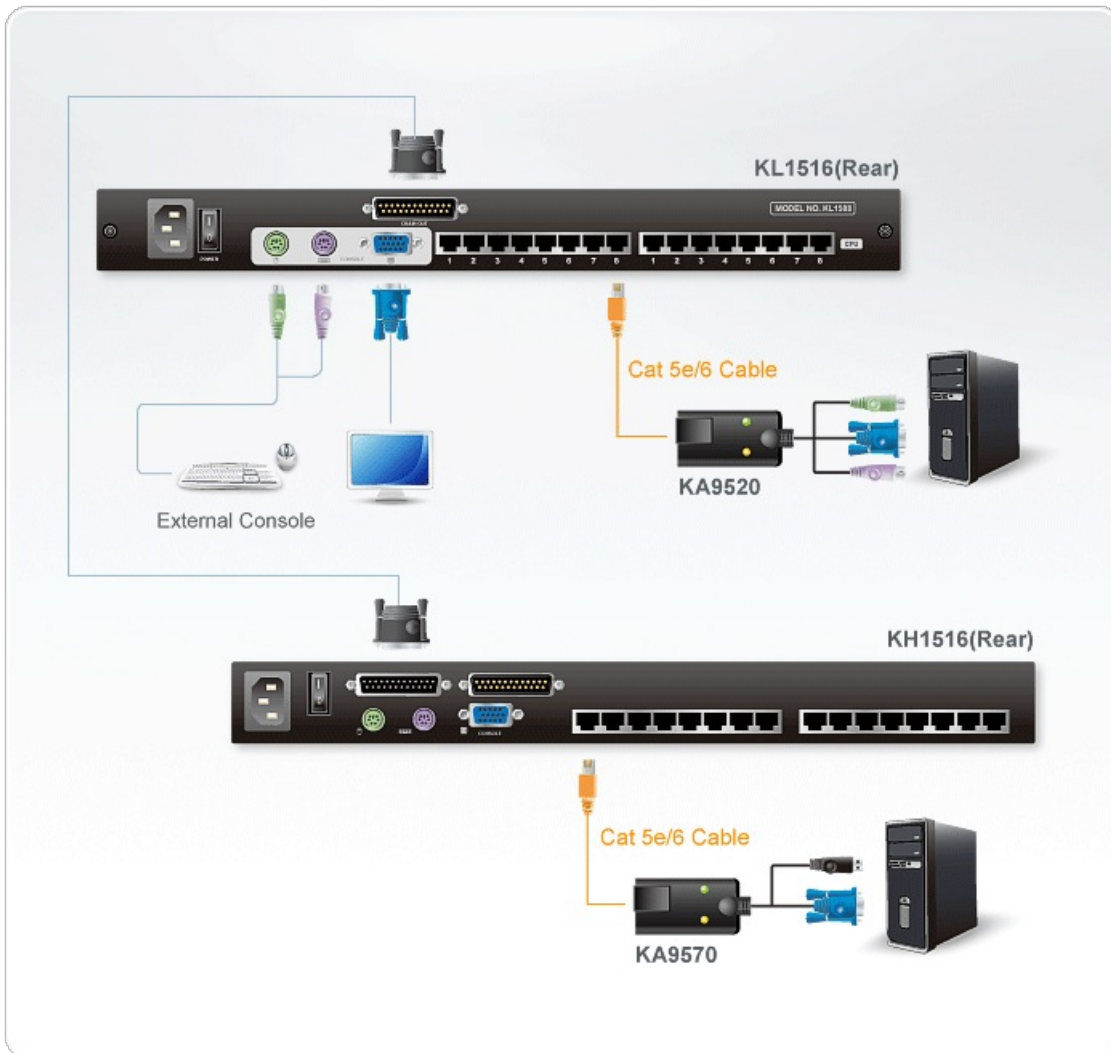

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.