

## CS1734A

4埠USB VGA/音訊 KVMP™多電腦切換器



CS1734A 4埠USB KVMP™多電腦切換器內建前後端USB連接埠，並提供音訊訊號連接頭，可讓使用者從單一的控制端輕鬆地集中控管電腦與週邊裝置。



### 功能


- 前後端內建2組USB連接埠功能
- 支援雙向切換功能，可彈性地讓不同平台交換與互通，允許PC、週邊裝置、音效功能等獨立切換，無需受限KVM切換器的切換鎖定
- 可透過熱鍵開啓或關閉警示音
- 完善的鍵盤與滑鼠模擬功能，可自由的重新開機及即時切換電腦
- 良好視訊品質，解析度最高可達2048x1536; 並支援DDC2B
- 韌體更新功能
- 內建音訊功能
- 可搭配USB介面切換器連接線或PS/2轉USB的轉接器，可在Windows作業系統下使用USB介面之鍵盤及滑鼠裝置。(備註:請查閱右上方相容性連接線欄位之USB介面切換器連接線)
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX、Mac、Sun 及 FreeBSD
- 可支援及模擬SUN/Mac鍵盤功能鍵\*
  - \* 1. 若控制端使用一般PC 鍵盤,則可透過模擬方式執行SUN/Mac鍵盤功能鍵。
  - \* 2. 若控制端欲使用Sun 或Mac 的鍵盤, 則PC端必須搭配使用SUN或Mac的電腦

### 規格

電腦連接數	4
連接埠選擇	熱鍵、按鈕
USB 埠 / 音訊埠選擇	熱鍵
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)

KVM 埠	4 x SPHD-15 母頭 (黃色) 4 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 4 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)
USB連接埠	2 x USB Type A 母頭 (黑色)
韌體更新	1 x RJ-11 母頭 (黑色)
電源	1 x DC電源插座
開關	
連接埠	4 x 按鈕
韌體更新	1 x 滑動式按鍵
LED 指示燈	
線上 / 已選擇	4 (橘色)
USB 連結	4 (綠色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
視訊	2048 x 1536; DDC2B
掃描間隔	1 - 99 秒
耗電量	DC5V:1.02W:30BTU
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.78 kg ( 1.72 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

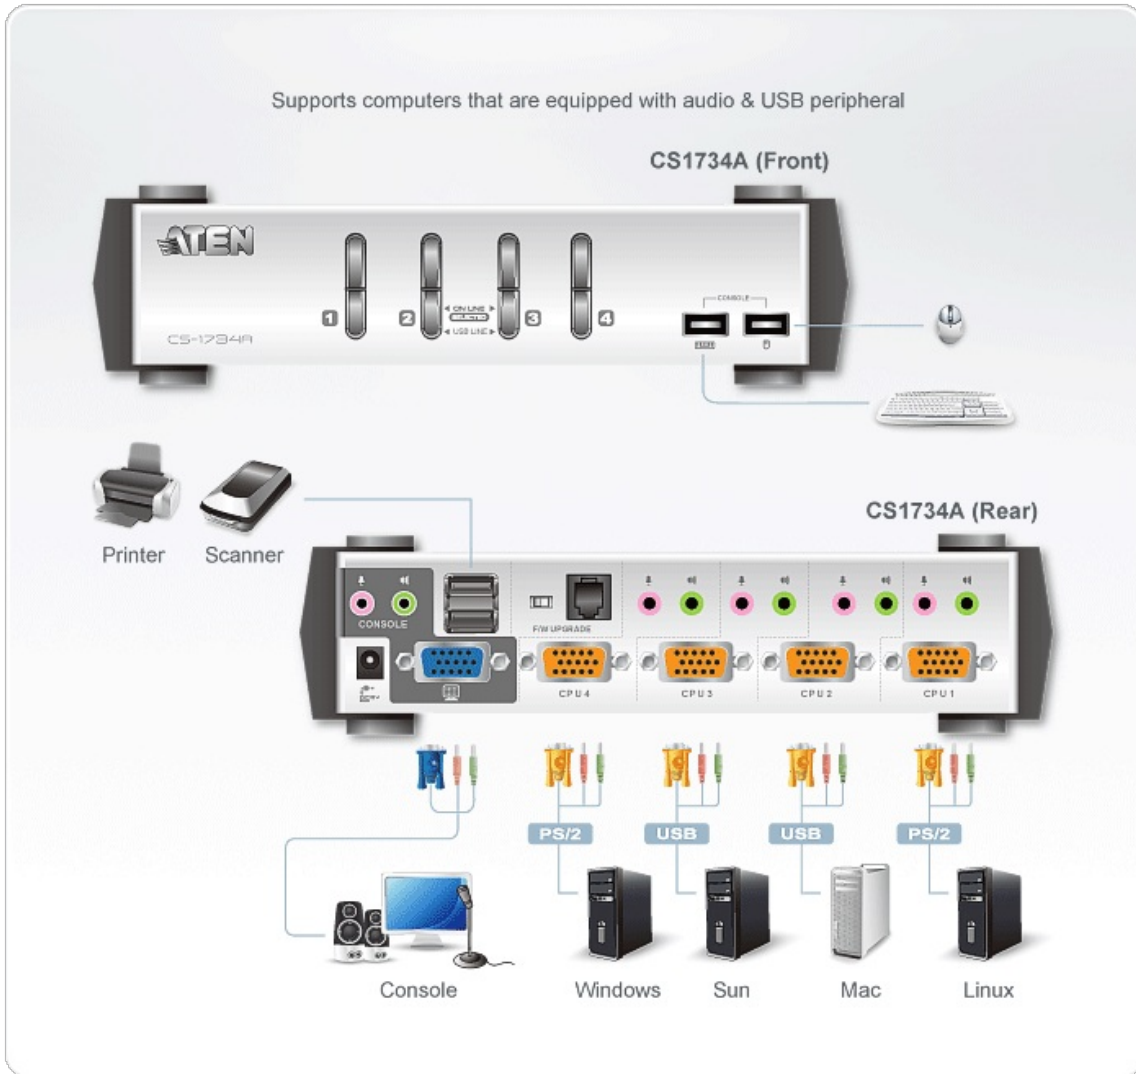

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.