

US3310

Commutador de base USB-C Gen 1 de 2 puertos con pasarela de alimentación





Uso compartido de pantalla



Uso compartido de teclado y ratón



Tecla de conmutación



Carga PD de 85 W



Modo DeX

US3310

Conmutador de base USB-C de 2 puertos con pasarela de alimentación





Amplíe las funciones de su dispositivo móvil

Se acabó tener que conectar y desconectar dispositivos. Conecte al US3310 su smartphone con USB-C, su iPad Pro y su portátil, o bien dos portátiles con USB-C, y comparta una pantalla y varios periféricos.* Utilice solo un conjunto de pantalla, teclado y ratón para controlar sin problemas dos sistemas y ahorrar espacio en el escritorio. Coloque el selector de puerto remoto donde le resulte más cómodo o incluso ocúltelo debajo de su escritorio para poder conmutar rápidamente.

*Compatible con smartphones cuyo lanzamiento haya sido en 2018 o después, que incluyan una salida de vídeo (Modo DP Alt) a través de USB-C.

**Conmutación rápida en menos de 2 segundos para mantener la eficiencia**

No perderá más tiempo en conmutar de dispositivo. Gracias a la exclusiva tecnología ATEN que elimina los problemas de retardo y resolución, solo tardará dos segundos en conmutar entre dos sistemas, lo que aumenta la eficacia de su flujo de trabajo. Su conexión HDMI se mantendrá activa sin afectar a su disposición al cambiar. La conexión USB funciona como un concentrador USB, lo que significa que puede mantener todas las funciones de un teclado y un ratón, como teclas multimedia u otros botones adicionales del ratón.

Calidad de vídeo superior y velocidad de transferencia de datos ultrarrápida USB 3.2

Admite una resolución máxima de 4K a 30 Hz para televisores 4K o monitores de juegos o ultrapanorámicos. La conexión USB 3.2 ofrece una velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gb/s, lo que le permite compartir dispositivos de almacenamiento externos e intercambiar datos rápida y fácilmente entre dos sistemas.




Amplíe el entorno de su escritorio a su teléfono

Los smartphones actuales pueden funcionar como un PC. Utilice su smartphone para trabajar, ver contenido y jugar en sus desplazamientos.

Cuando vuelva a la oficina o a casa, podrá conectarlo al US3310 para crear una estación de trabajo en el modo Samsung DeX que le permitirá realizar múltiples tareas y cambiar a un portátil cuando tenga que realizar tareas complejas.

Cargue su teléfono, su iPad, su portátil y otros dispositivos que consuman mucha energía

La pasarela de alimentación PD 3.0 USB C de 85 W permite cargar un teléfono y un portátil a la vez, y además ofrece alimentación suficiente para otros dispositivos que consuman mucha energía, como unidades de disco duro externas o dispositivos de juegos. Puede usar su teclado y su ratón favoritos para trabajar y jugar, incluso con un equipo de juegos RGB que consuman mucha energía.

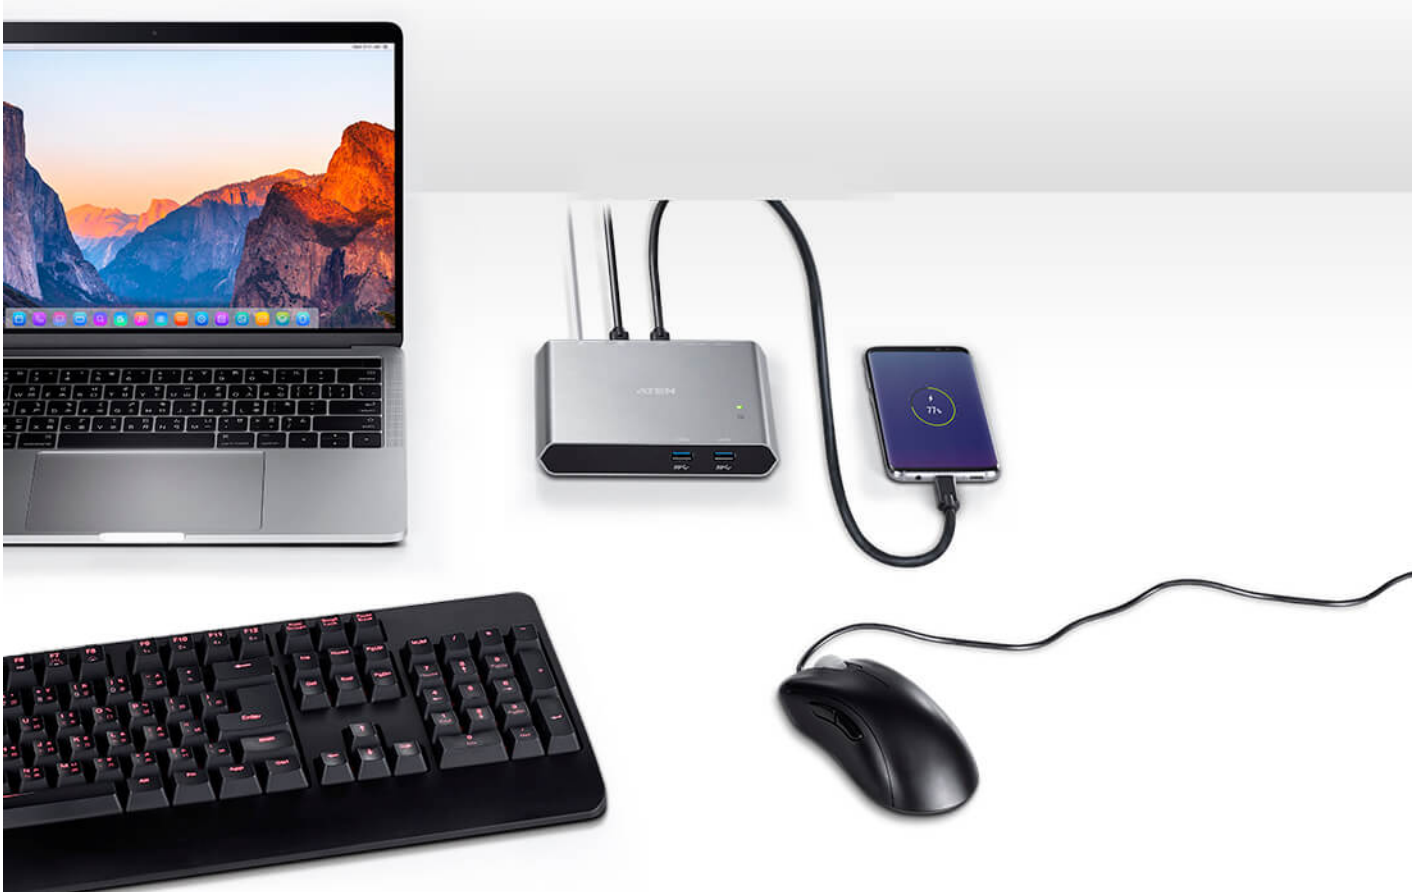

Características

El conmutador de base USB-C de 2 puertos con pasarela de alimentación US3310 incluye la combinación de una base multipuerto y permite la conmutación mediante un botón entre dos fuentes: portátil y smartphone Android. Utilice solo un conjunto de pantalla, teclado y ratón para controlar sin problemas dos sistemas diferentes y ahorrar espacio en el escritorio. Con el selector de puerto remoto, puede ponerlo en el lugar que le resulte más cómodo u ocultarlo debajo del escritorio para poder conmutar rápidamente.

Equipado con unas resoluciones de vídeo HDMI de hasta 4K (3840 x 2160) a 30 Hz, el US3310 ofrece vídeo de alta calidad con una latencia mínima al conmutar y su conexión HDMI se mantendrá activa sin afectar a la disposición al conmutar. Además, el USB 3.2 Gen1 ofrece una velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gb/s para compartir dispositivos de almacenamiento externos e intercambiar datos fácilmente entre dos dispositivos.

La pasarela de alimentación USB C PD 3.0 de 85 W permite cargar su teléfono y su portátil al mismo tiempo, y también ofrece la alimentación suficiente para dispositivos que consuman mucha alimentación, como unidades de disco duro externas o dispositivos de juegos. Puede conectar su smartphone al US3310 para crear una estación de trabajo en el modo Samsung DeX o Huawei Desktop, que le permitirá realizar múltiples tareas y cambiar a un portátil cuando tenga que realizar tareas complejas.

Con el US3310, los usuarios pueden ahorrar espacio de almacenamiento y conmutar directamente entre dispositivos host para crear un entorno de sobremesa personalizado.

- Permite que un portátil con USB-C y un smartphone Android compartan un monitor HDMI y todos los periféricos USB conectados*
- Ofrece USB PD 3.0 para cargar portátiles con una potencia de hasta 85 W (se necesita adaptador de alimentación USB-C adicional)**
- Compatible con resoluciones 4K de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz
- Compatible con modo Samsung Dex o modo Huawei Desktop***
- Vídeo DynaSync: permite que los ordenadores y monitores EDID y HDCP funcionen sin problemas, y ofrece una conmutación rápida, como es la conmutación en tiempo real continua
- Cambie de dispositivo a través de un selector de puerto remoto con solo pulsar un botón
- Plug and Play: no se necesitan controladores ni adaptadores de corriente externos
- Compatibilidad multiplataforma: Windows, Mac, Android y iPad Pro (2018)

*Para que la salida de vídeo funcione a través de un puerto USB-C debe ser compatible con el modo DP Alt.


**Para la carga de dispositivos, se recomienda un adaptador de alimentación PD USB-C con certificación LPS (Limited Power Source) de más de 65 W. El requisito de alimentación mínimo del sistema para las funciones USB básicas y la salida de vídeo debe ser de, al menos, 5 V, 3 A.

***Compatible con smartphones cuyo lanzamiento haya sido en 2018 o después, que incluyan una salida de vídeo (Modo DP Alt) a través de USB-C. Para ver una lista de los dispositivos móviles compatibles, consulte el manual de usuario del US3310.

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---|
| Conexiones del PC | 2 |
| Conectores | |
| PC | USB 3.2 Gen 1 Tipo-C Puerto 1 (portátil) USB 3.2 Gen 1 Tipo-C Puerto 2 (Android : Modo Samsung Dex o Huawei Desktop) |
| Dispositivo | 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo A hembra |
| Salida de vídeo | 1 x HDMI hembra |
| Alimentación | <p>1 entrada de CC USB-C hembra*</p> <p>Puerto 1: Admite la carga de portátiles PD USB-C a una potencia de 5 V, 9 V, 15 V y 20 V*</p> <p>Puerto 2: Admite una salida máxima de 5 V, 2 A</p> <p>*Admite una entrada de adaptador de alimentación PD USB-C de 100 W máximo.</p> <p>*Para la carga de dispositivos, se recomienda un adaptador de alimentación PD USB-C con certificación LPS (Limited Power Source) de más de 65 vatios. El requisito de alimentación mínimo del sistema para las funciones USB básicas y la salida de vídeo debe ser de, al menos, 5 V, 3 A.</p> |
| Selección de puerto | |
| Entrada | Selector de puerto remoto |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 a 30 Hz |
| Consumo de energía | 5 VCC, 1,24 W, 406 BTU |
| LEDs | |
| Seleccionado | 2 (Blanco) |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 °C |
| Humedad | HR del 0 - 80 %, sin condensación |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Aluminio |
| Peso | 0,33 kg (0,73 lb) |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 14,30 x 11,90 x 2,38 cm (5,63 x 4,69 x 0,94 pulgadas) |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

Diagrama

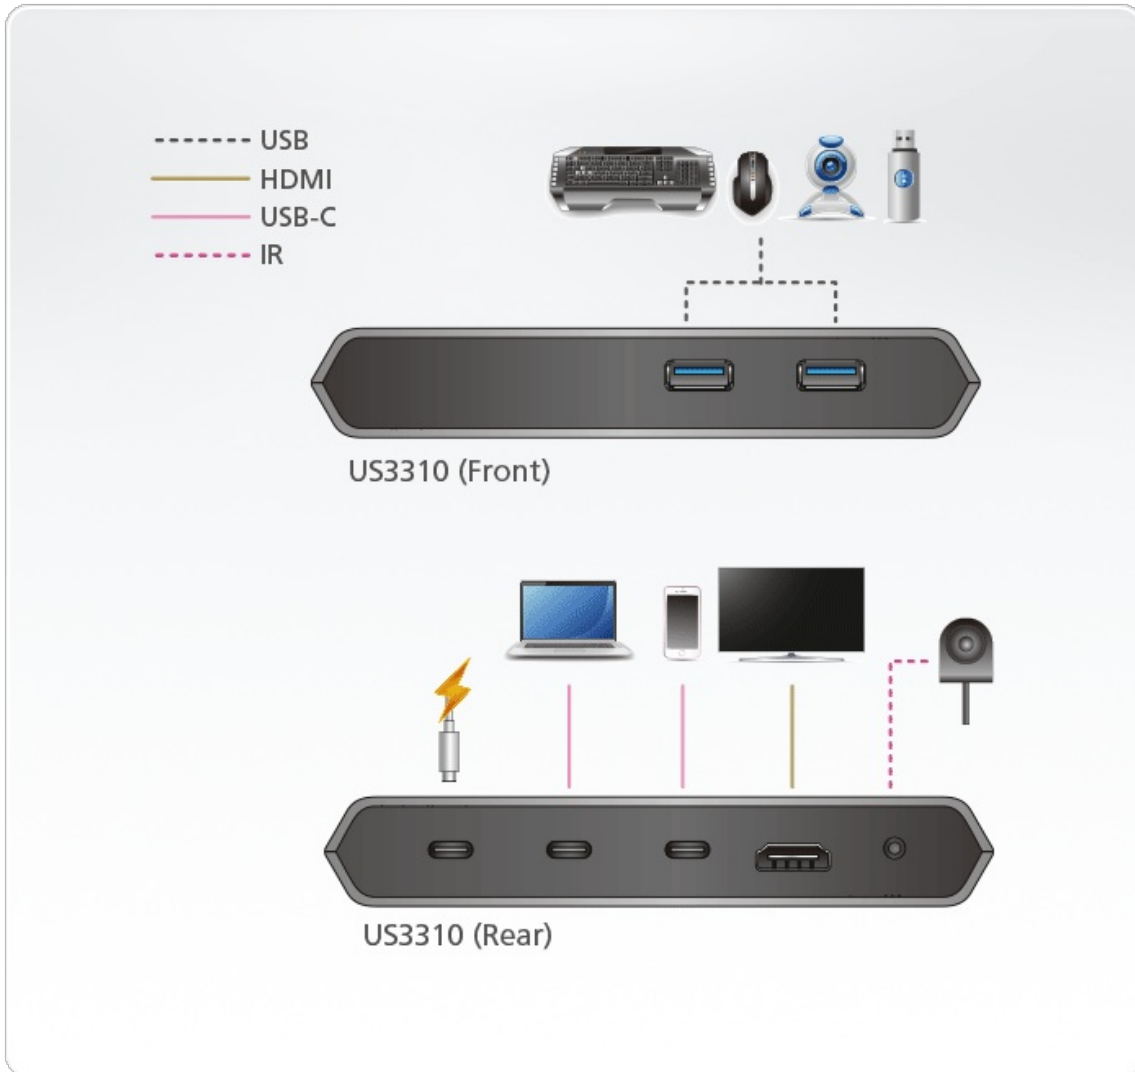

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.