

---

## VC985

Adapter DisplayPort do HDMI



# DisplayPort to HDMI Adapter



DisplayPort Input  
DisplayPort 1.2a compliant

HDMI Output



### **Plug-n-Play**

Nie jest wymagane żadne oprogramowanie instalacyjne ani sterowniki. VC985 jest idealnym rozwiązaniem do podłączenia wyjścia DisplayPort do wyświetlacza z wejściem HDMI.


### **Supports 1080p**

Obsługuje rozdzielczości do 1080p, dzięki czemu jest bardzo kompatybilny z różnymi urządzeniami.



FULL HD  
1080



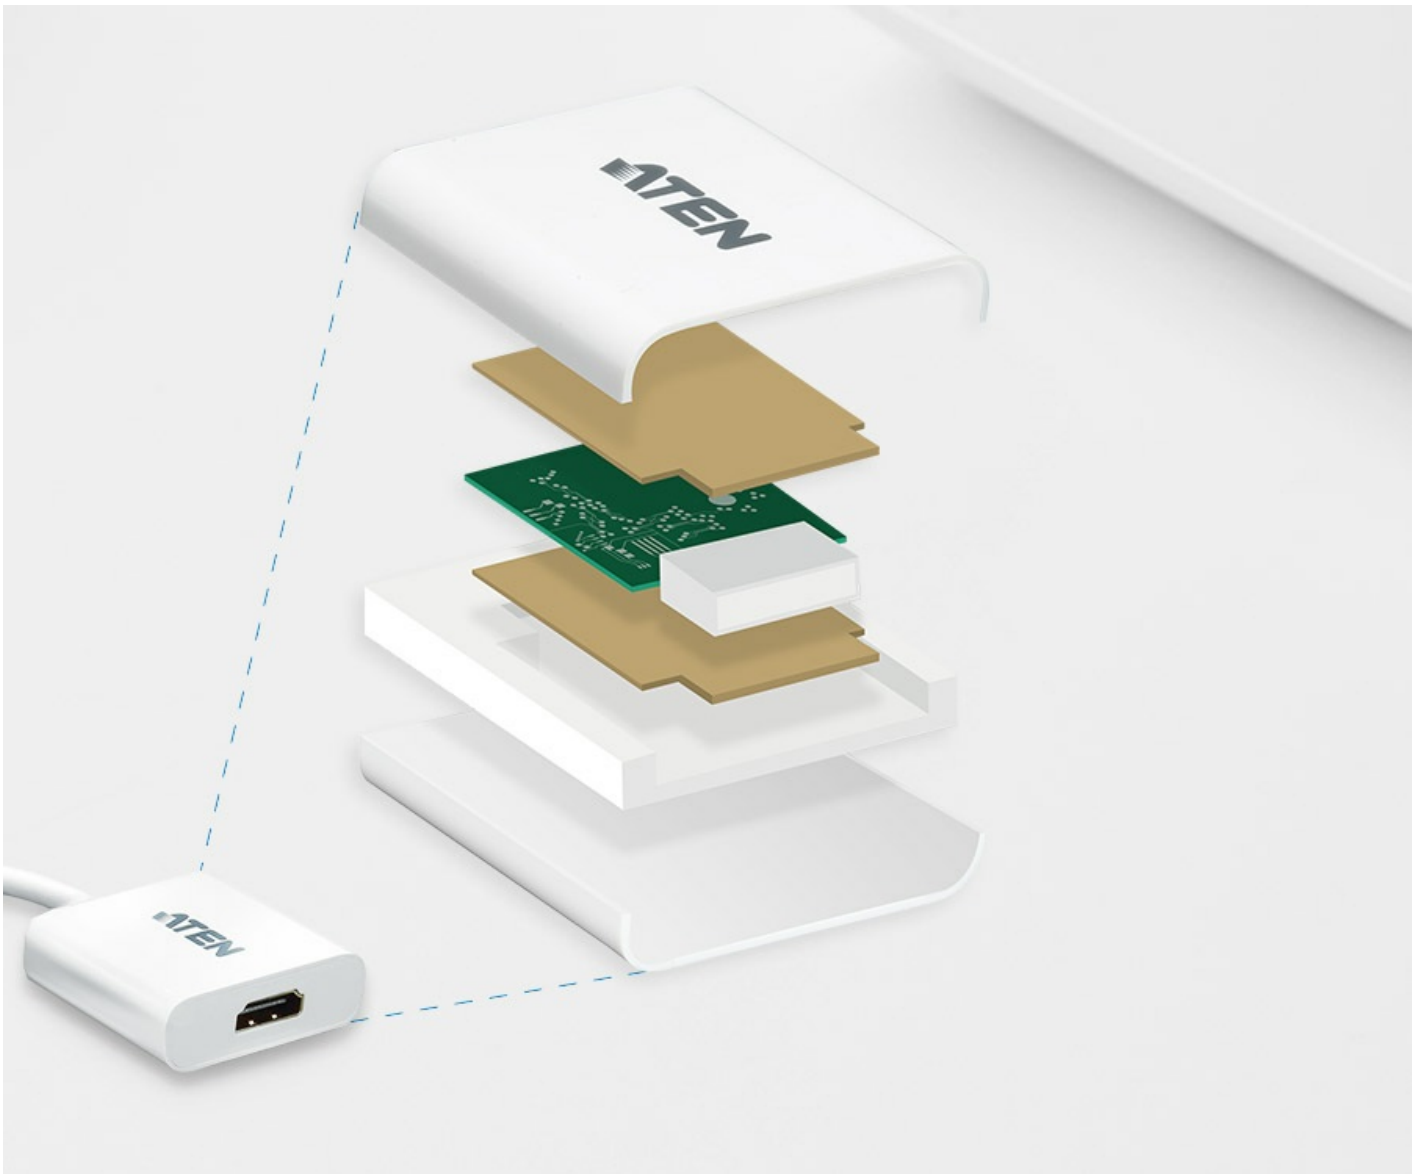

### **Najwyższa jakość sygnału**

Wewnętrzne osłony z folii miedzianej zapewniają integralność sygnału i minimalizują zakłócenia zewnętrzne, dając niezawodny i najwyższej jakości sygnał.

Urządzenie VC985 to adapter DisplayPort do HDMI, umożliwiający podłączenie wyjścia DisplayPort urządzenia do wejścia HDMI telewizora lub innego monitora.

Urządzenie VC985 zapewnia tanie, ale wydajne rozwiązanie do konwersji sygnału. Z tego względu adapter ten jest idealny dla komputerów i notebooków i obsługuje rozdzielczości do 1080p (1920x1080 przy 60Hz).

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## Funkcje

- Obsługa VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA i rozdzielczości do 1080p (HDTV)
- Zgodny z DisplayPort 1.2a
- Obsługa dźwięku
- Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani sterowników

## Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x DisplayPort męskie (białe)
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Wideo	
Maks. zegara pikseli	165MHz
Zgodność	DP 1.1a
Maks. rozdzielczość	1920 x 1080 przy 60 HZ
Audio	
Wyjście	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50 °C
Temperatura przechowywania	-20–60 °C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.04 kg ( 0.09 lb )
Wymiary(D x S x W)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
Partia w opakowaniu	40 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.