

VPK312

12鍵連網延長控制面板 (歐規, 2 Gang)





VPK312是一款設計用於ATEN簡報切換器的12鍵連網延長控制面板。VPK312提供直覺式介面,可透過歐規2-gang標準嵌壁式按鍵面板,連接簡報切換器進行功能控制。設計時考慮了靈活性,可以透過直覺的網頁式GUI介面輕鬆自訂按鍵功能和面版配置,以滿足不同的應用需求。

設定VPK312十分容易。透過乙太網路即可輕易地配對VPK312連網延長控制面板和一台簡報切換器,且網頁式GUI介面將幫助您完成配置。一台簡報切換器可連接最多6個VPK312連網延長控制面板,並提供可擴展且易操作的控制界面,與簡報切換器配合使用,適合於任何會議室,教室或演講廳。

- 適用ATEN簡報切換器的12鍵連網延長控制面板透過主機簡報切換器的網頁控制介面可輕易地配對簡報切換器透過網頁式GUI介面輕鬆進行系統設定

- 完全客製的按鍵功能和面版配置
 雙色按鍵LED指示燈提供清楚指示和能見度
 同時提供直流電源和乙太網路供電 (POE) 當支持電源備援
- 內置的重置按鈕方便重置系統和網路設定
- 可升級韌體
- 雷雕按鍵提供直覺式連接埠指示和操作

備註:VPK312K1提供29個雷雕按鍵,來支持<u>VP2730</u>的多功能控制




規格

介面	
按鍵面板配置	12 個雷雕按鍵
乙太網路	1 x RJ-45 母頭,10/100BaseT 支援的協定:DHCP、HTTP/HTTPS DHCP 功能。如果在30 秒內沒有分配IP 位址,將使用下列的預設IP 設置: IP: 192.168.0.60 子網路遮罩: 255.255.255.0
重置按鈕	1 x 半嵌式按鈕
耗電量	DC5V:0.8W:3BTU/h POE:1W:4BTU/h
	附註: ●單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位=BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗
連接介面	
電源	2 孔接線端子介面
作業環境	
操作溫度	0 – 40°C
儲存溫度	−20 − 60°C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.20 kg (0.44 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
蓋板尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
每箱入數	5 pcs
附言主	對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)



連線圖

VPK312 12-Key Network Remote Pad

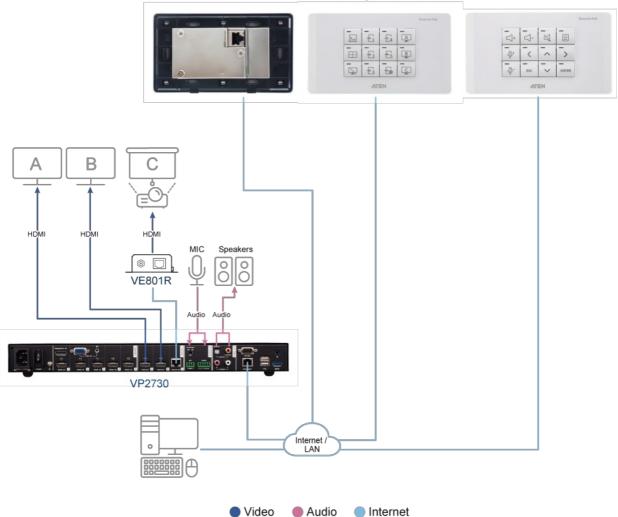

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.