


CS784H

Switch KVMP™ USB 4K HDMI de 4 portas (cabos incluídos)



O CS784H é um switch KVM de mesa com 4 portas, projetado para aqueles que exigem um fluxo de trabalho simplificado e qualidade visual sem compromissos em vários sistemas. Ele permite a comutação rápida e confiável entre quatro computadores HDMI com resolução de até 4K DCI, enquanto compartilha um único teclado, monitor, mouse, saída de áudio e periféricos USB através de um console KVM. Com vários métodos de comutação, incluindo botões, teclas de atalho e um seletor de porta remota, o CS784H é o companheiro perfeito para configurações de desktop em escritórios, criação de conteúdo, trabalho remoto, design e muito mais.



Configuração eficiente do espaço na secretária

O CS784H simplifica o controlo de até quatro sistemas informáticos HDMI, partilhando um único teclado, monitor e rato a partir de uma consola KVM, proporcionando um espaço de trabalho organizado e sem confusão.





Clareza visual superior

O switch KVM foi concebido para oferecer um desempenho visual excecional, suportando 1080p@60, 4K@60 e até 5120×1440@60.

Partilha de periféricos USE

A partilha de dados e multimédia entre computadores é rápida e fácil através da ligação plug-and-play (por exemplo, disco rígido, unidade flash, impressora, etc.) às portas USB do comutador KVM.



Seleção flexível de portas

A troca de portas é rápida e flexível através de botões, teclas de atalho ou do seletor de porta remota – o que melhor se adequar ao seu fluxo de trabalho.





Todos os itens essenciais incluídos. Não são necessários extras.

Tudo o que necessita está incluído – 4 cabos HDMI, 2 cabos USB 2.0 A para B, 1 adaptador de alimentação e 1 seletor de porta remota (botão com fio) – para uma configuração imediata.



Candidaturas

O CS784H permite o controlo centralizado de até 4 computadores HDMI através de um teclado, rato e monitor, proporcionando um espaço de trabalho organizado e eficiente, onde a multitarefa é simplificada e a confusão de cabos é minimizada.










Entre em contato com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

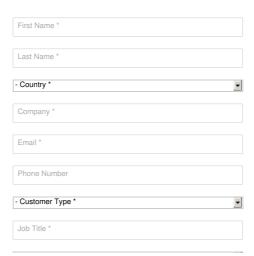













O Switch ATEN CS784H 4-Port USB 4K HDMI KVMPTM permite aos utilizadores controlar até 4 computadores com um único teclado USB, rato e monitor HDMI. O CS784H reduz eficazmente a desorganização da secretária e minimiza o custo e a complexidade das configurações multissistema.

O CS784H oferece vários métodos de seleção de porta, incluindo um seletor de porta remota, teclas de atalho e alternância com o botão do mouse para proporcionar máxima flexibilidade ao engenheiro. Além disso, o CS784H possui compartilhamento de periféricos USB, permitindo que os utilizadores compartilhem dispositivos USB 2.0, como impressoras, unidades de armazenamento ou scanners, entre todos os computadores conectados.

O CS784H suporta resoluções até 4096 x 2160 a 60 Hz e ultra-amplas até 5120 x 1440 a 60 Hz, garantindo uma resolução de ecrã otimizada com detalhes e nitidez excecionais em todas as condições. Com a tecnologia Video DynaSyncTM patenteada pela ATEN, o CS784H garante uma resolução ideal e um layout de janela consistente durante a comutação de portas para fluxos de trabalho multissistema suaves.

O CS784H inclui todos os cabos HDMI e USB necessários, juntamente com um adaptador de alimentação, para uma configuração plug-and-play instantânea e instalação sem complicações, sem necessidade de compras adicionais. Concebido para ambientes SOHO, estações de trabalho remotas ou configurações de escritório, o CS784H oferece um controlo eficiente de vários computadores com uma fidelidade de vídeo excecional e conveniência operacional.

- Um único teclado USB e um rato controlam até 4 PCs, simplificando os cabos e reduzindo o custo de configurações com vários computadores

 Qualidade de video superior até 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz

 A tecnologia exclusiva da ATEN garante uma resolução ideal e um layout de janela consistente durante a comutação de portas para fluxos de trabalho multissistema sem interrupções

 Seleção do computador através do seletor de porta remota, teclas de atalho e mouse USB

 Suporte multiplataforma Windows, Mac e Linux

 Partilha de periféricos USB

 Todos os cabos HDMI/USB e adaptador de alimentação incluídos para configuração plug-and-play e instalação sem complicações, sem necessidade de compras adicionais


- Todos os datos Holmiros e adoptador de alimentação induidos para comiguração piug-ant-piay e in A deteção de ligação muda automaticamente para o próximo computador ativo Suporta a maioria dos teclados para jogos/multimédia e ratos multifuncionais com emulação ou bypass A função de varredura automática permite o monitoramento continuo dos sistemas conectados Plug and play não requer instalação ou configuração de software Suporta hot-plugging Firmware atualizavel




Especificações

Ligações do computador	4
Seleção de portas	Tecla de atalho, botão, mouse, seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fémea 1 x HDMI Fémea (Preto) 1 x Jack de Áudio de 3,5 mm Fémea (Verde; 1 x frontal)
Portas KVM (Computador)	4 x USB 2.0 Tipo B Fémea (Branco) 4 x HDMI Fémea (Preto)
Energia	1 x conector DC
Hub USB	2 x USB 2.0 Tipo A Fêmea (Branco; 2 x frontal)
Comutadores	
Selecionado	4 x botões de pressão
LED	
Online / Selecionado	4 (Laranja)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	Até 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
Intervalo de procura	1-99 segundos (padrão: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:1.73W:34BTU/h
	Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% RH, sem condensação
Propriedades físicas .	
Caixa	Metal, plástico
Peso	0.47 kg (1.04 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
Nota	
	•

Diagrama

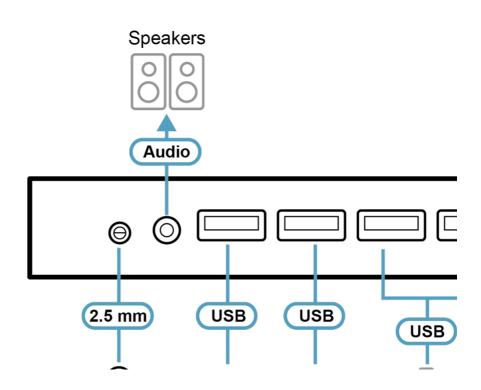



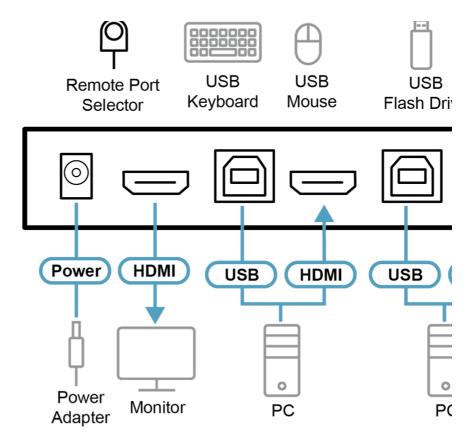

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

