

VE170R

Odbiornik ekstendera VGA/Audio Cat 5 (1024x768@300m)



Odbiornik audio/wideo przez kabel Cat 5 [VE170AR](#) łączy się z nadajnikiem*, celem wydłużenia zasięgu sygnału do 300 m od źródła, przy użyciu kabla Cat 5e. Jest to ekonomiczne i skuteczne rozwiązanie przesyłania i odbierania wysokiej jakości treści audio i wideo.

Kompatybilny moduł nadajnika:

Nadajnik audio/wideo przez kabel Cat 5 [VE170T](#)

Nadajnik audio/wideo przez kabel Cat 5 [VS1204T](#)

Nadajnik audio/wideo przez kabel Cat 5 [VS1208T](#)


Funkcje

- Nadawanie sygnału na dużą odległość — do 300 m
- Doskonała jakość wideo - 1920x1200 przy 60 Hz (30 m); 1600x1200 przy 60 Hz (150 m); 1024x768 przy 60 Hz (300 m)
- Obsługa audio (mono)
- Regulacja wzmocnienia/kompensacji
- Wbudowane zabezpieczenie antyelektrostatyczne 8KV/15KV
- Montaż w stelażu
- Zgodność ze standardem mocowania VESA FDMI

Specyfikacje

| | |
|---------------------------------|--|
| Wyjście wideo | |
| Interfejsy | 1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski) |
| Impedancja | 75 Ω |
| Maks. odległość | 1,8 m |
| Wideo | |
| Maks. szerokość pasma | 300 mHz |
| Maks. rozdzielczość / odległość | Do 1920 x 1200 przy 30m; 768 x 1024 przy 300 m; 1600 x 1200 przy 150 m |
| Wyjścia audio | |
| Interfejsy | 1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony) |
| Złącza | |
| Zasilanie | 1 x gniazdo DC (czarne) |
| Pobór mocy | DC5.3V:3.32W:16BTU |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0-50°C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60°C |
| Wilgotność | 0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Metal |
| Masa | 0.24 kg (0.53 lb) |
| Wymiary(D x S x W) | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) |
| Partia w opakowaniu | 5 szt. |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

Diagram

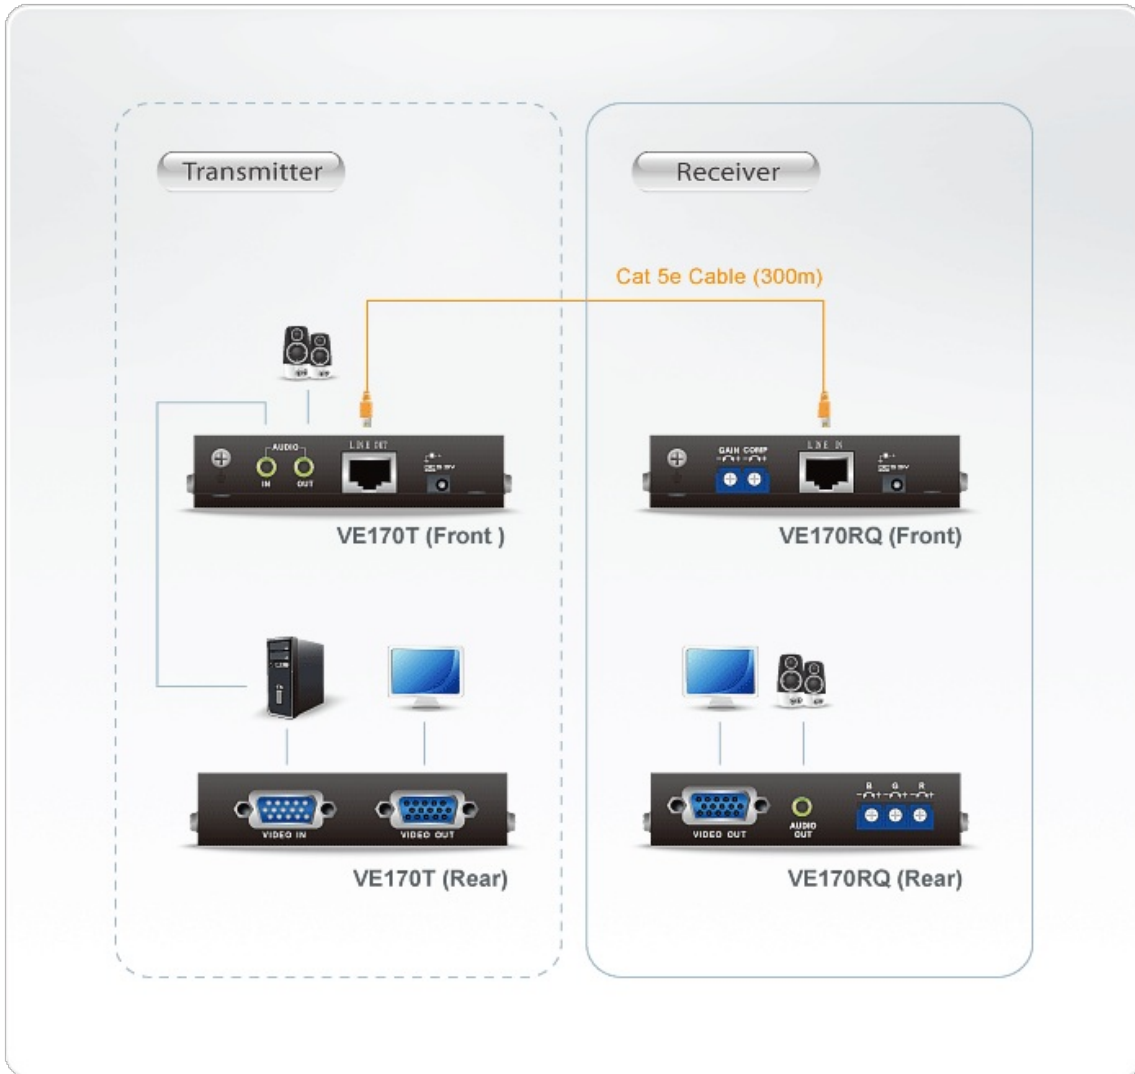

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.