

VS184A

Разветвитель HDMI 4К 4-портовый



HDMI-видеоразветвитель VS184A является отличным решением для тех, кому необходим одновременный вывод с одного источника цифрового сигнала на четыре дисплея с интерфейсом HDMI. Поддерживается любое оборудование с интерфейсом HDMI, такое как DVD-плееры, приставки спутникового телевидения и все HDMI-мониторы.

HDMI-видеоразветвитель VS184A совместим с технологией HDCP (защиты широкополосного цифрового содержимого), что позволяет использовать его с любыми HDMI-дисплеями для домашних кинотеатров, а также в корпоративных, образовательных и коммерческих целях.



Описание


- Соединяет один источник цифрового сигнала с четырьмя дисплеями с интерфейсом HDMI одновременно
- Поддержка расширений HDMI таких как: 3D, Deep color, 4kx2k; совместимость с HDCP 1.4
- Поддержка разрешения изображения Ultra HD 4k2k и 1080p Full HD
- Поддержка Dolby True HD и DTS HD Master Audio
- Дальность передачи данных - до 15 м (при использовании кабеля 24 AWG)
- Поддержка частоты синхронизации 340MHz, обеспечивающей высокую производительность
- Соответствие стандарту Plug-and-play – нет необходимости в установке дополнительного ПО

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 4 шт.

Импеданс	100 Ω
Видео	
Макс. скорость передачи данных	10,2 гбит/с (3,4 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	340 МГц
Соответствие	HDMI (3D, насыщенный цвет, 4K); Совместимость с HDCP
Макс. разрешение	До 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4)
Макс. расстояние	До 15 м
Аудио	
Вход	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Выход	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 4 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:6.02W:28BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50 °C
Температура хранения	-20 - 60 °C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.47 kg (1.04 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

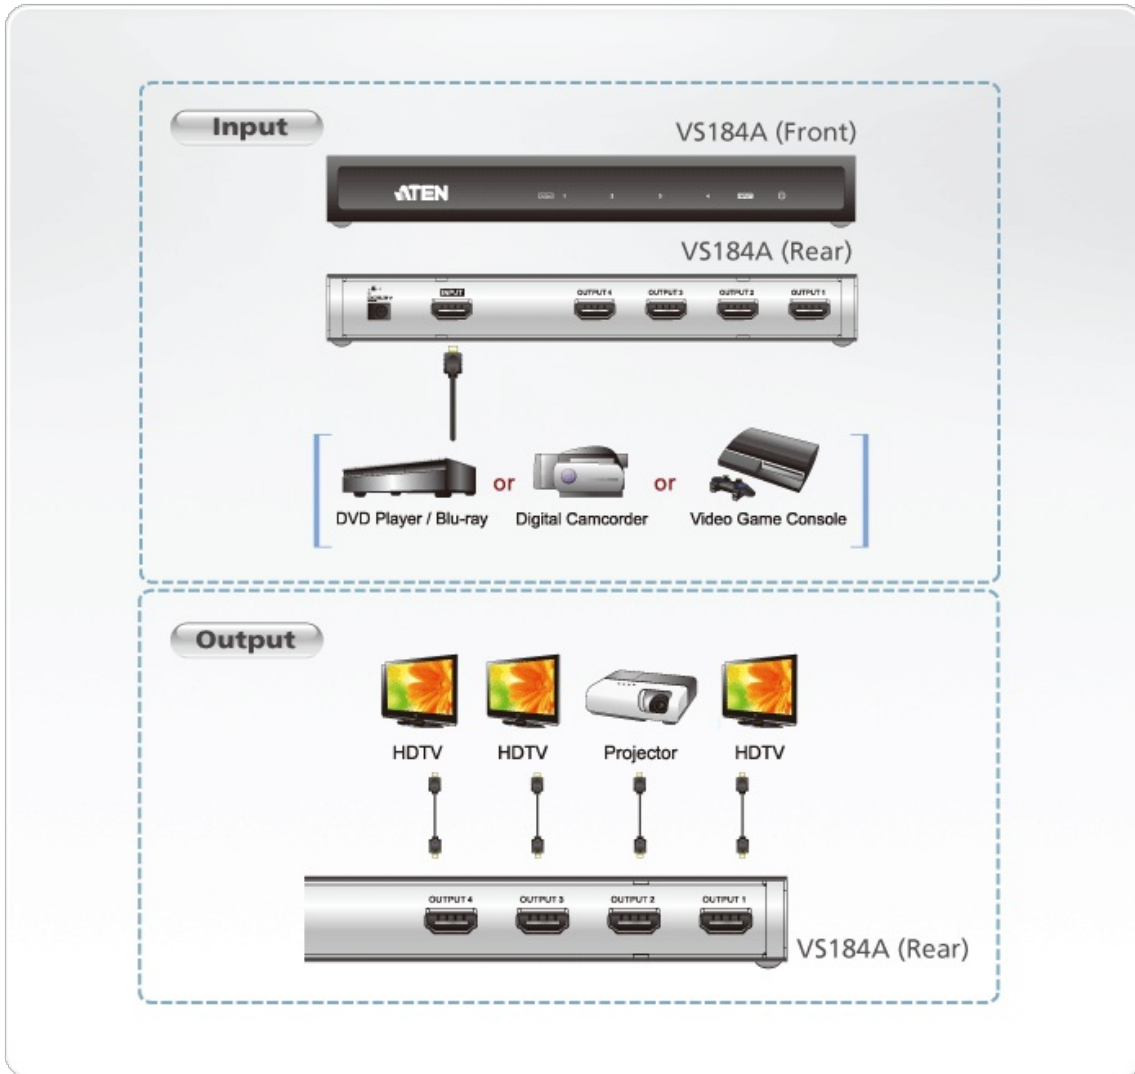

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.