

CV190

Преобразователь (конвертер) консоли с интерфейсом DisplayPort



Устройство CV190, это преобразователь (конвертер) консоли с интерфейсом DisplayPort. Он полностью поддерживает KVM-переключатели компании ATEN, в которых используются специально разработанные 15-контактные разъемы особо высокой плотности (SPHD-15) для передачи данных между KVM-переключателем и компьютером.

При подключении к KVM-переключателям, оснащенным разъемом SPHD-15, преобразователь CV190 использует преимущества интерфейса DisplayPort и шины USB для быстрой и надежной передачи видеосигналов и ввода с клавиатуры/мыши, позволяя выполнить аккуратную и лаконичную установку оборудования.

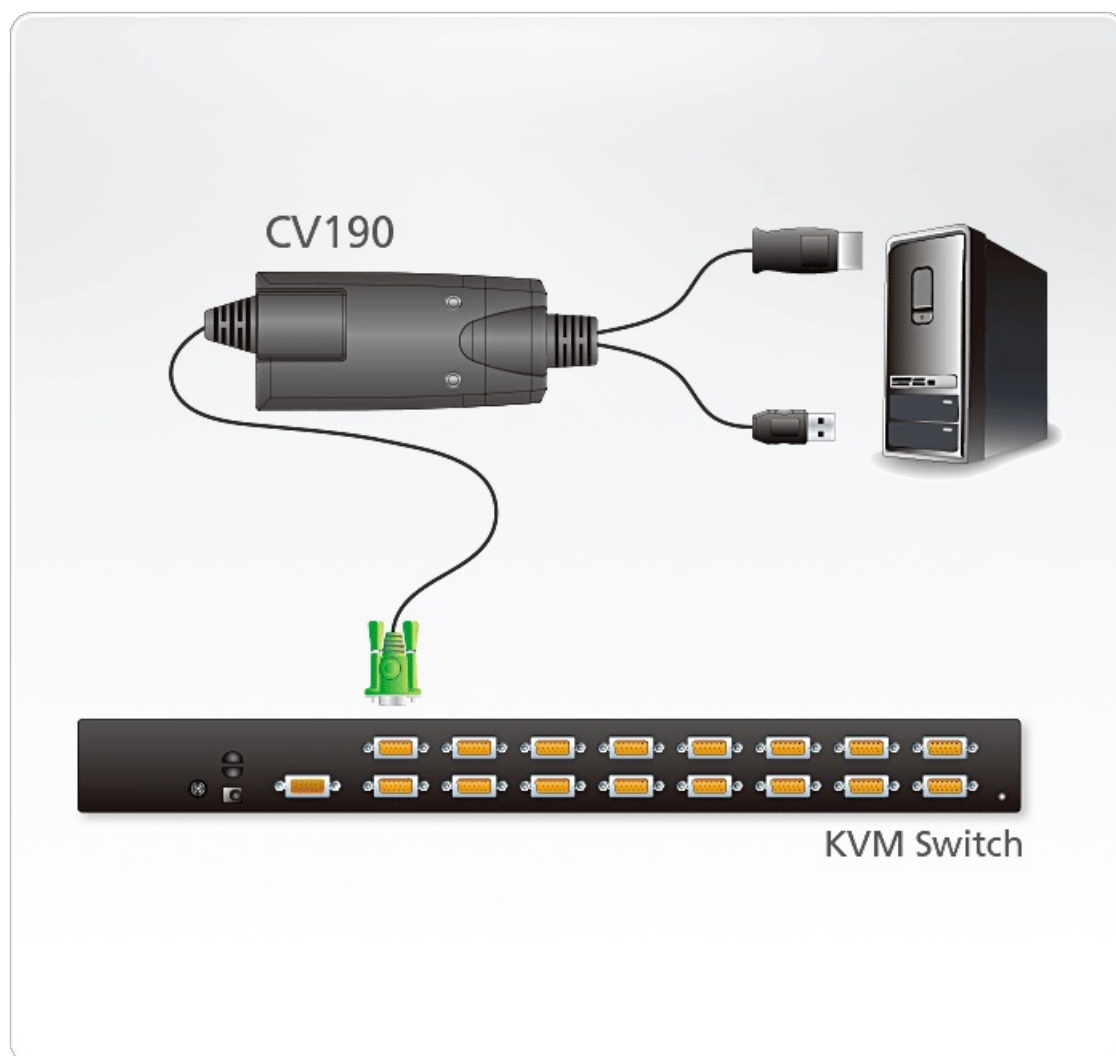
Описание

- Позволяет подключить KVM-переключатель компании ATEN с разъемом SPHD к управляемому компьютеру с интерфейсами DisplayPort и USB
- Поддержка высокого разрешения изображения - до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Совместим с DisplayPort 1.1
- Поддержка клавиатуры и мыши с интерфейсами USB
- Поддержка питания от шины - не требуется внешний адаптер питания
- Простая установка – нет необходимости в программном обеспечении

Спецификация

Подключения к консоли	1
Разъемы	
К компьютеру	1 x разъем USB Тип A 1 x разъем DisplayPort
К переключателю	1 x разъем SPHD-15
Переключатели	
Выбранное питание	1 x ползунковый переключатель
Светодиодные индикаторы	
Состояние	1 (зеленого цвета; питание USB и DP) 1 (оранжевого цвета; питание от USB)
Видео	1920 x 1080 при 60 Гц
Энергопотребление	DC5V:1.01W:5BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.21 kg (0.46 lb)
Длина кабеля	1.8 м
Размеры (Д x Ш x В)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.