

## CE770

Masaüstü Düzeltmeli USB VGA/Ses Cat 5 KVM Uzatıcı (1280 x 1024@300m)



CE770, Deskew işlevine sahip USB tabanlı bir KVM Uzatıcıdır. Otomatik sinyal telafisi ve RS-232 seri işlevsellik, bir bilgisayar sistemine uzaktan bir USB konsoldan erişime olanak tanır.

CE770, RGB gecikme ayarlayıcıyı destekleyerek RGB sinyallerini manuel olarak senkronize etmenizi sağlar. Bu, kullanıcıların sistem ekipmanını uzun mesafelere yayınlamalarına olanak tanır. CE770'nin hat senkronizasyon işlevi, uzun mesafe iletimlerinde oluşan renk fazı ve zamanlama hatalarını düzeltir. Ayrıca R/G/B sinyal ayarlarını manuel olarak yapmanıza olanak tanır.

### Özellikler

- Yerel ve Uzak Üniteler, Cat 5e kablo kullanarak 300 m'ye kadar mesafelerde bağlantı kurar
- İkili konsol işlemi - sisteminizi yerel ve uzak USB klavye, monitör ve fare konsollarından kontrol edin
- Deskew İşlevi - mesafe telafisi için RGB sinyallerinin zaman gecikmesini otomatik olarak senkronize eder
- Daha yüksek güvenilirlik ve uyumluluk için yerleşik ASIC
- Otomatik Sinyal Telafisi (ASC)
- RS-232 seri bağlantı noktaları - bir seri terminal veya dokunmatik ekranlar ile barkod tarayıcıları gibi seri cihazlara bağlanmanıza olanak tanır
- Sun/Mac klavye desteği ve taklit\*
- Ses Etkin - stereo hoparlörleri ve mikrofonu destekler
- USB aşırı akım tespiti ve önlenmesi
- Basit düğme işletim modu seçimi (Yerel Ünite yalnızca) - tek bir düğmeye basarak Yerel ve Otomatik işletim modları arasında seçim yapın
- Yerleşik 8KV/15KV ESD koruması (Temas gerilimi 8KV; Hava gerilimi 15KV) ve 2KV aşırı gerilim koruması
- Yüksek çözünürlüklü video - 1920 x 1200@60Hz'ye kadar (150 m); 1280 x 1024@60Hz (300 m)
- Üstün Ses - 300 m'de ses kalitesinde kayıp olmaz
- Geniş Ekran formatlarını destekler \*\*
- VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) ve çoklu senkron monitörlerini destekler; yerel monitör DDC; DDC2; DDC2B'yi destekler
- Sıcak takılabilir
- Raf montajına uygun
- Kurulumu kolay - yazılım gerektirmez - cihazları birbirine bağlamak yeterlidir

\* 1. PC klavye kombinasyonları Sun/Mac klavyelerini taklit eder

2. Sun/Mac klavyeleri yalnızca kendi bilgisayarlarıyla çalışır

\*\* Geniş ekran için EDID verileri yerel video çıkış bağlantı noktasından gönderilir. Geniş ekran modları ve ekranlar için monitörü yerel video çıkış bağlantı noktasına bağlayın veya bir ATEN EDID taklit cihazı kullanın.


### Teknik Özellikler

| Function           | CE770L | CE770RQ |
|--------------------|--------|---------|
| Bağlantı noktaları |        |         |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsol Bağlantı Noktaları                                    | 2 x USB Tip A Dişi (Beyaz)<br>1 x HDB-15 Dişi (Mavi)<br>1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil)<br>1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)                                                                                                                     | 2 x USB Tip A Dişi (Beyaz)<br>1 x HDB-15 Dişi (Mavi)<br>1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil)<br>1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)                                                                                                                     |
| KVM Bağlantı Noktaları                                       | 1 x SPHD-17 Dişi (Sarı)<br>1 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil)<br>1 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                              |
| RS-232                                                       | 1 x DB-9 Dişi (Siyah)                                                                                                                                                                                                                            | 1 x DB-9 Erkek (Siyah)                                                                                                                                                                                                                           |
| Güç                                                          | 1 x DC Jack (Siyah)                                                                                                                                                                                                                              | 1 x DC Jack (Siyah)                                                                                                                                                                                                                              |
| Unitten Üniteye                                              | 1 x RJ-45 Dişi (Siyah)                                                                                                                                                                                                                           | 1 x RJ-45 Dişi (Siyah)                                                                                                                                                                                                                           |
| LED'ler                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yerel                                                        | 1 (Yeşil)                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uzak                                                         | 1 (Yeşil)                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                              |
| B                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                              | 1 (Mavi)                                                                                                                                                                                                                                         |
| HTML etiketleri içindeki<br>metin sadece çevrilmelidir:<br>G | N/A                                                                                                                                                                                                                                              | 1 (Turuncu/Yeşil)                                                                                                                                                                                                                                |
| R                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                              | 1 (Kırmızı)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Basılabilir düğmeler                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İşletim Modu Seçimi                                          | 1 x Basma Düğmesi                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                              |
| Renk                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                              | 1 x Basma Düğmesi                                                                                                                                                                                                                                |
| Seçiniz                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                              | 1 x Basma Düğmesi                                                                                                                                                                                                                                |
| Emülasyon                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klavye / Fare                                                | USB                                                                                                                                                                                                                                              | USB                                                                                                                                                                                                                                              |
| Video                                                        | 1920 x 1200 @ 60Hz (150 m);<br>1280 x 1024 @ 60Hz(300m);<br>DDC, DDC2, DDC2B                                                                                                                                                                     | 1920 x 1200 @ 60Hz (150 m);<br>1280 x 1024 @ 60Hz (300m);<br>DDC, DDC2, DDC2B                                                                                                                                                                    |
| Güç Tüketimi                                                 | DC5.3V:2.74W:17BTU/h<br><br>Not:<br>● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir<br>yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir.<br>● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam<br>kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir. | DC5.3V:4.54W:26BTU/h<br><br>Not:<br>● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir<br>yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir.<br>● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam<br>kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir. |
| Çevresel                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Çalışma Sıcaklığı                                            | 0 - 50°C                                                                                                                                                                                                                                         | 0 - 50°C                                                                                                                                                                                                                                         |
| Depolama Sıcaklığı                                           | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                       | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nem                                                          | 0-80% RH, Yoğunlaşmayan                                                                                                                                                                                                                          | 0-80% RH, Yoğunlaşmayan                                                                                                                                                                                                                          |
| Fiziksel Özellikler                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Konut                                                        | Metal                                                                                                                                                                                                                                            | Metal                                                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                           |                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ağırlık              | 0.49 kg ( 1.08 lb )                                                                                                                       | 0.49 kg ( 1.08 lb )                               |
| Boyutlar (U x G x Y) | 20.20 x 8.64 x 2.50 cm<br>(7.95 x 3.4 x 0.98 in.)                                                                                         | 20.20 x 8.64 x 2.50 cm<br>(7.95 x 3.4 x 0.98 in.) |
| Not                  | Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın. |                                                   |

### Şema

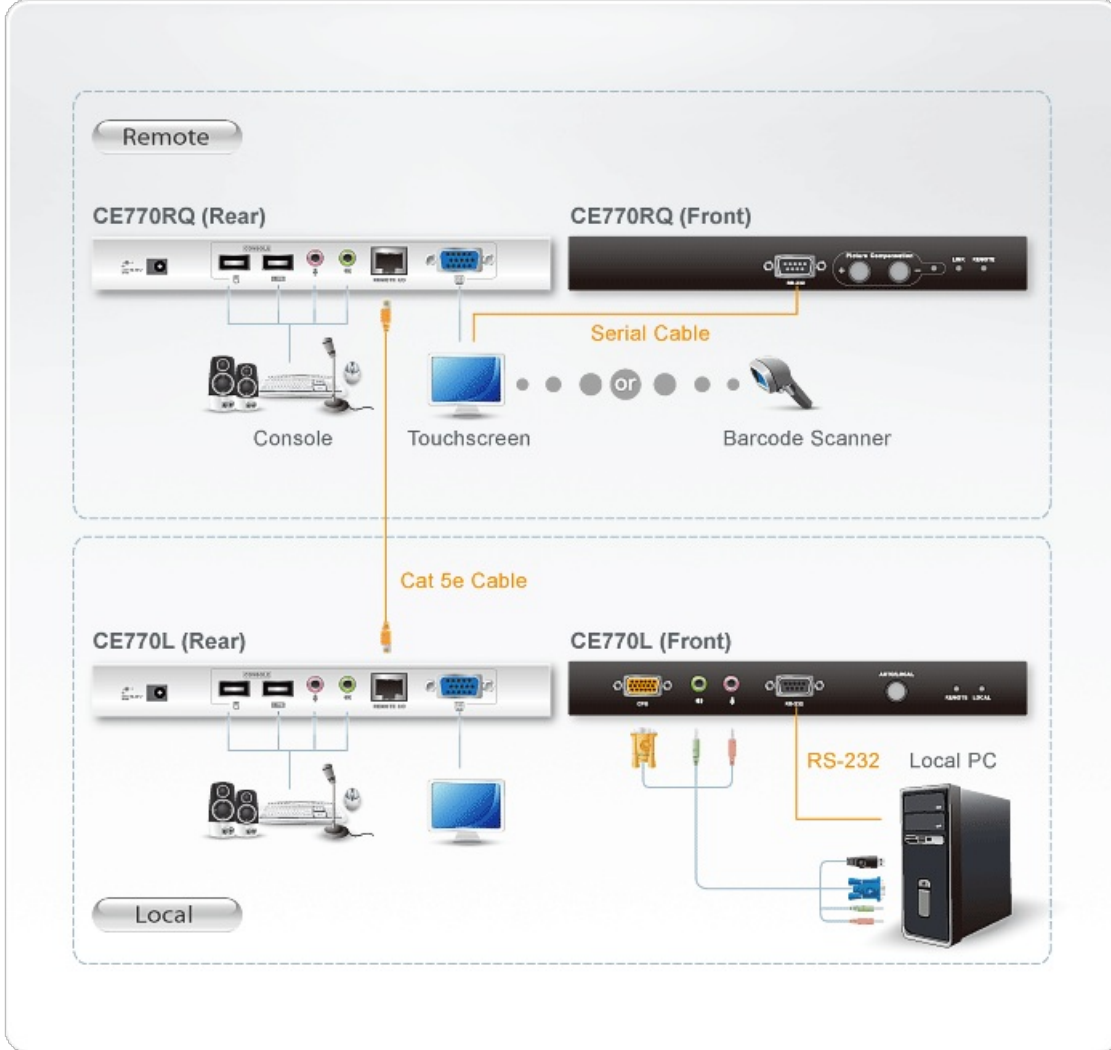

### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.