Simply Better Connections

VS461

4埠DVI影音切換器

VS461為4埠視訊切換器，其結合了DVI(Digital Visual Interface)介面的視訊切換功能與高品質的立體音效，為多媒體的功能運用建構了開創性的新方向。[立即購買]

功能

- 4組類比影像訊號(DVD播放器、電腦)連接至1組DVI顯示設備
- 完全相容於DVI-Digital和DVI-Analog規格
- 支援音訊功能
- 透過前端面板按鍵或紅外線遙控器，即可輕鬆切換視訊來源
- 視訊解析度 – 高達1920 x 1200
- 自動偵測功能 – 若其中一台VGA來源端裝置的電源關閉，VS461會自動切換至下一台視訊來源開啟的裝置
- 堆疊式設計
- 相容於PC和Mac作業系統
- 相容於HDCP

規格

視訊輸入	
介面	4 x DVI-I 母頭 (白色)
阻抗	100 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	
介面	1 x DVI-I 母頭 (白色)
阻抗	100 Ω
最大距離	5 m
視訊	
最大資料傳輸速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最大像素時脈	225 MHz

規範	HDCP 相容
最大解析度	最高 1920 x 1200
最大距離	最長 5 m
音源	
輸入	8 x 立體聲 RCA 插孔母頭 (紅色/白色)
輸出	2 x 立體聲 RCA 插孔母頭 (紅色/白色)
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5.3V:1.8W:8BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.75 kg (1.65 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
每箱入數	10 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

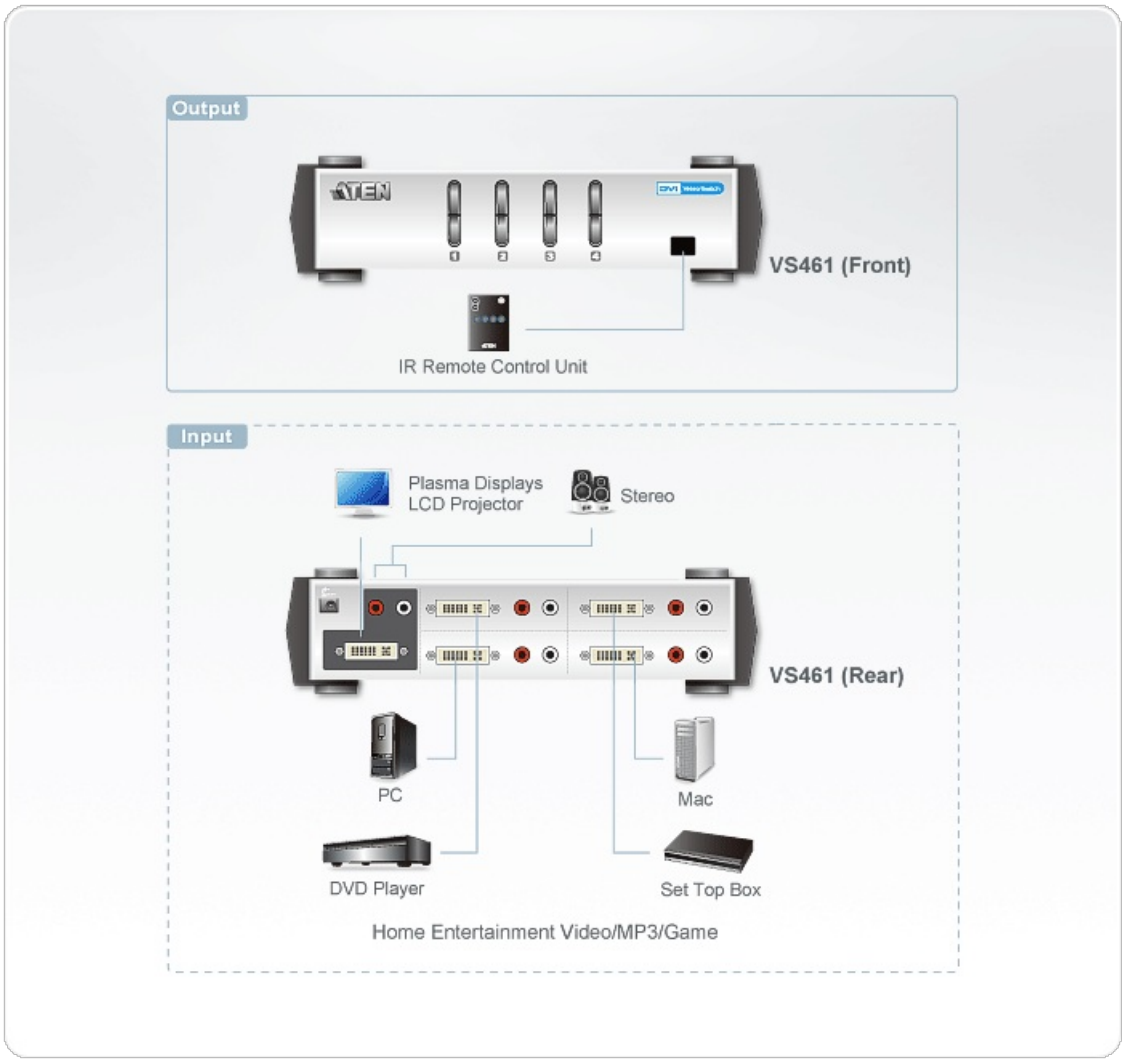

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.