

## 売場に点在するディスプレイに特売情報を表示



### 導入先：スーパー

特売やタイムセールに関する情報をリアルタイムでスーパー店内に配信できるシステムを導入。店内の売場ごとにディスプレイを設置しているため、コンテンツを分配する必要があり、なおかつ広い店内に点在するディスプレイに配信コンテンツが延長できることが要件として挙げられた。

### ATEN ソリューション：

特売情報を VS1508T と VB552、VE200R で分配・延長し、売場に点在する複数台のディスプレイに表示

#### VS1508T 8ポートアナログ VGA 延長・分配器



- ・特売情報のアナログビデオ信号を最大8系統に分配・延長
- ・カテゴリ5ケーブルによる配線
- ・1台で分配と延長を実現
- ・VS1508Tからも直接ディスプレイに出力可能

#### VB552 VS1504T/VS1508T用リピーター



- ・VS1508Tによって延長された信号を受信し、ディスプレイに出力
- ・カテゴリ5ケーブルによる配線
- ・入力された信号を増幅し、リピーターとして再延長が可能 (最大3段階、600mまで延長可能)

#### VE200R VS1504T/VS1508T用レシーバー




- ・VS1508Tによって延長された信号を受信し、ディスプレイに出力
- ・カテゴリ5ケーブルによる配線
- ・ゲイン調整、画質補正機能搭載
- ・入力された信号は最大2系統に出力 (ディスプレイ、スピーカーとも2台接続可)

### 導入のメリット

- ・遠く離れた場所(600m)に設置したディスプレイにもVB552のリピーターを使用することで対応が可能
- ・カテゴリ5ケーブルによる配線で、設置作業の負荷を軽減
- ・本体サイズが小さくディスプレイの裏側に設置することができるため、省スペース化に成功
- ・1台のレシーバーで2系統に出力可能であるため、コスト削減が可能に

### システム構成図

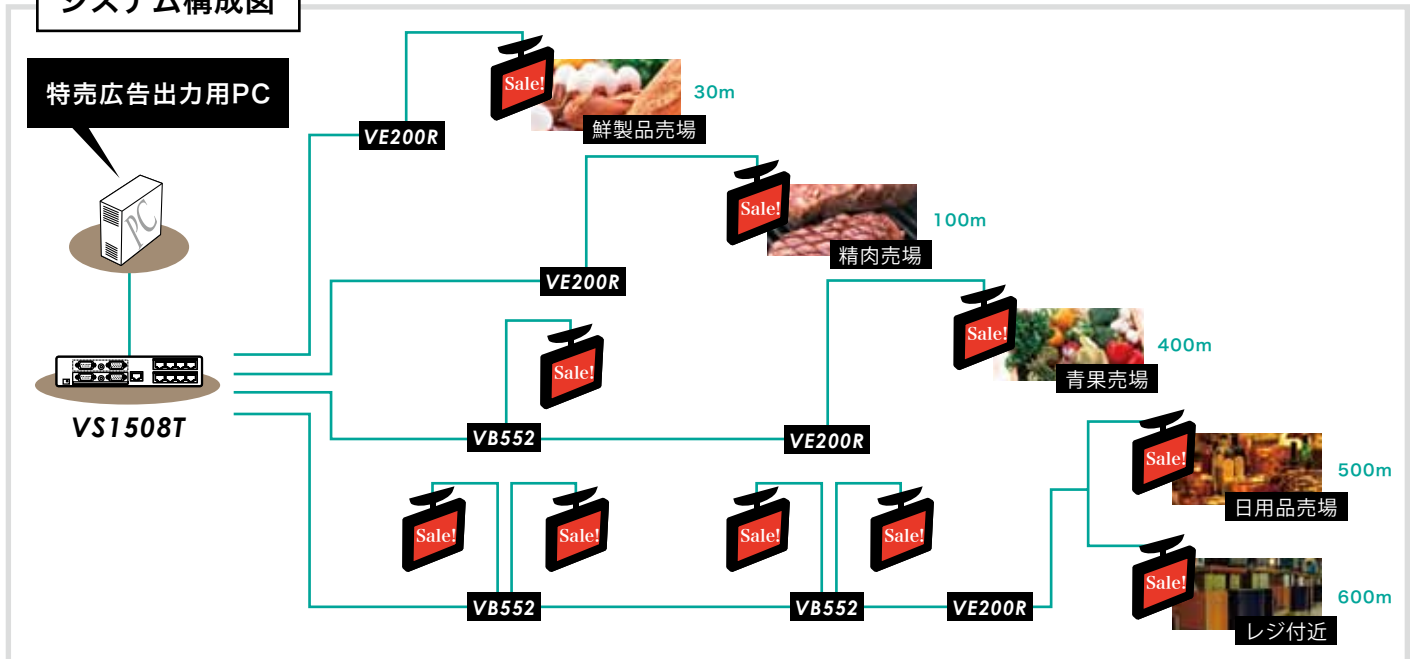

### ■ 導入費用

型番	標準価格	台数	小計
VS1508T	¥ 73,750	1	¥ 73,750
VB552	¥ 35,000	1	¥ 105,000
VE200R	¥ 30,000	1	¥ 120,000
合計 (税別)			¥ 298,750

**VS1508T**

8ポートアナログVGA延長・分配器



## ■ インターフェース

フロント側

グループスクリーンON/OFFプッシュボタン



ローカル/RS-232ポート選択ボタン

リア側

ステレオオーディオ出力ポート

VGA出力ポート

RJ-45ユニット接続ポート

RS-232シリアルポート

RS-232シリアルポート

ステレオオーディオ入力ポート

VGA入力ポート

RJ-45カスケード入力ポート

**F**eatures

- 1系統のビデオ入力を4系統に出力することが可能
- カテゴリ5e以上のLANケーブルを使用して、最大200mまで延長することが可能
- ステレオオーディオ出力、シリアル通信に対応
- 3段階カスケード接続対応 - ATEN製VGAリピーターと併用が可能
- VGA解像度 - 最大 1920×1200 (30m)・最大 1600×1200 (150m)・最大 1280×1024 (200m)
- ゲイン調整、画質補正機能 - OSD表示とリモコンによる簡単操作
- カスケード接続時、スプリッター単位での画面ON/OFF操作が可能

**VB552**

VS1504T/VS1508T 用リピーター



## ■ インターフェース

リア側

VGA出力ポート

RS-232シリアルポート

RJ-45ライン入力ポート

ステレオオーディオ出力ポート

**F**eatures

- VS1504T/VS1508T用VGA/オーディオリピーター
- ユニットの接続にはカテゴリ5e以上のLANケーブルを使用
- 信号延長距離 - 単独で最大200m、VB552とVE200Rの併用時に最大600mまでそれぞれ延長可能
- VGA解像度 - 最大 1,920×1,200 (30m)、1,600×1,200 (150m)、1,280×1,024 (200m)
- オーディオ信号、シリアル信号の転送に対応

**VE200R**

VS1504T/VS1508T 用レシーバー



## ■ インターフェース

フロント側

RS-232シリアルポート

VGA出力ポート2

ステレオオーディオ出力ポート2

ゲイン調整ボタン

ビデオ補正ボタン

リア側

RJ-45ユニット接続ポート

ステレオオーディオ出力ポート

VGA出力ポート1

RS-232シリアルポート

**F**eatures

- VS1504T/VS1508Tビデオ分配器用レシーバー
- オーディオ信号、RS-232シリアル信号に対応
- カテゴリ5e以上のLANケーブルを使用して、最大200mまで延長することが可能
- ゲイン調整、画質補正機能 - OSD表示とリモコンによる簡単操作
- VGA解像度 - 1,920×1,200@60Hz(30m)、1,600×1,200@60Hz(150m)、1,280×1,024@60Hz(200m)

**ATEN ジャパン株式会社**

〒116-0003 東京都荒川区南千住3-8-4 ATENビル

TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810

E-mail: sales@atenjapan.jp

 ATEN ジャパンWebサイト: <http://www.atenjapan.jp>

お問い合わせは下記販売店まで