

UC232A

Adattatore da USB a RS-232 (35 cm)



Il convertitor USB a porta seriale RS232 UC232A è l'accessorio ideale per computer laptop e desktop che non sono dotati di porta COM o di ingresso seriale DB9. Grazie al supporto di sistemi PC e Mac, con velocità baud fino a 921.6 Kbps per fornire prestazioni rapide, offre una comoda soluzione di connettività per sistemi di automazione industriali, strumenti scientifici, sistemi POS (Point Of Sale) ed altre applicazioni industriali e di consumo specializzate.

Il convertitore UC232A adesso supporta dispositivi mobile come host informatici (Android 3.2 e versioni successive). Il pacchetto UC232A SDK può essere scaricato nella sezione Supporto e Download. Per scaricare l'app demo per dispositivi mobile da Google Play store, fare clic su, oppure eseguire la scansione di questo codice QR.



AVVISO

Se il kernel Linux è compreso tra v2.6.15 e v5.4 e il dispositivo ha una nuova versione del chipset, aggiornare il driver Linux

Nota: Questo driver funziona solo con il dispositivo con versione del chipset 2021 o successiva.

Utilizzare il link sottostante per identificare la versione del chipset del proprio dispositivo

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>


Caratteristiche

- Supporta l'interfaccia seriale RS-232
- Pienamente conforme alle specifiche USB 2.0
- Velocità di trasferimento dati fino a 921.6 Kbps
- Funziona con telefoni cellulari, palmari, fotocamere digitali, modem e adattatori ISDN
- Compatibilità SO: Windows, Mac, Linux

Specifiche

Connettori	
Porta USB	1 x USB Tipo A maschio (Bianco)
Seriale	1 x DB-9 maschio (Argento)
Velocità dei dati	Fino a 921,6 Kbps
Lunghezza del cavo	35 cm
LED	Alimentazione (Arancione)
Modalità energetica	Alimentazione bus
Specifiche USB	Conforme USB
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.04 kg (0.09 lb)
Dimensioni (L x P x A)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

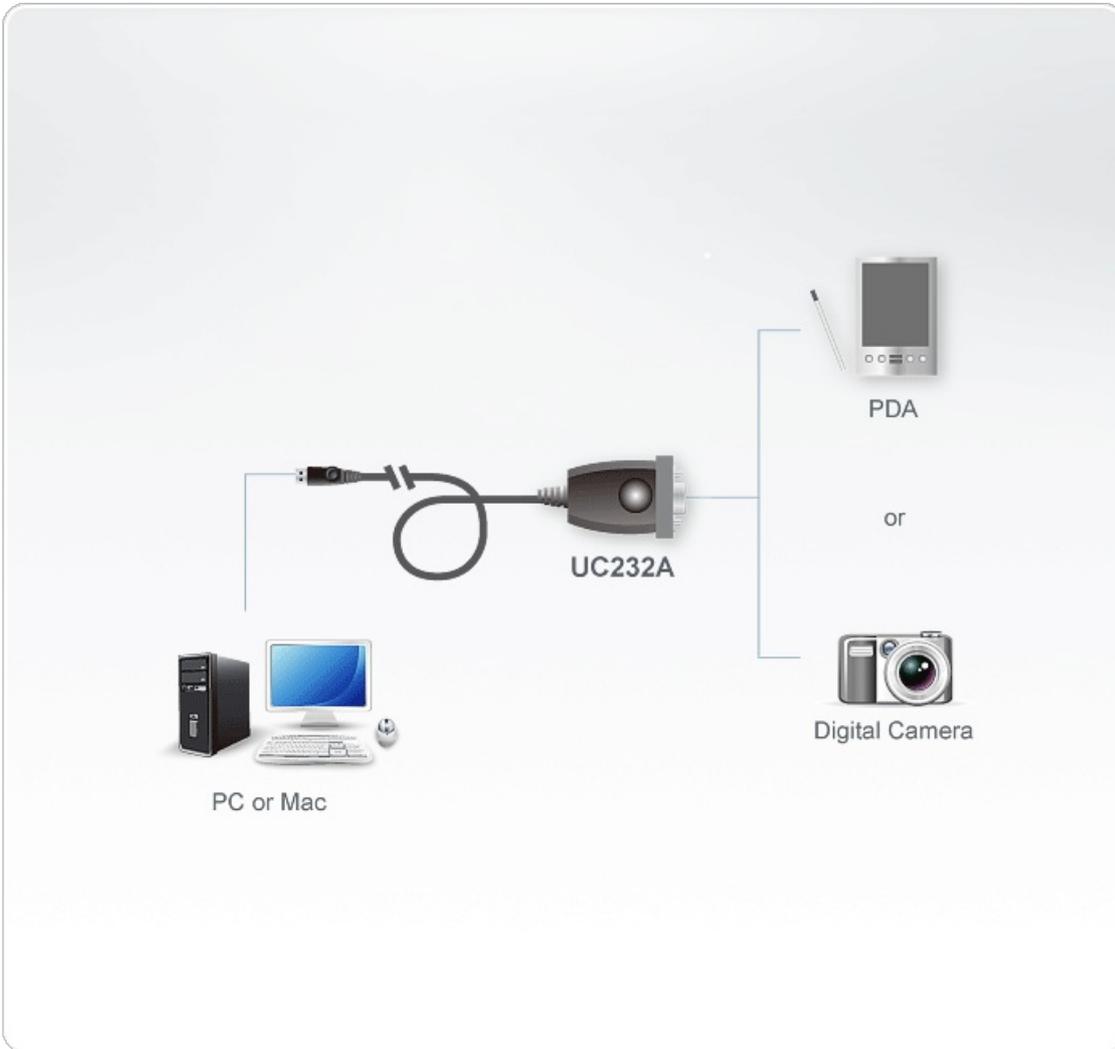

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.