

PN9108

パワーオーバーザネット



※PN9108は2014年1月21日に販売終了しました。

PN9108 パワーオーバーザネットはTCP/IPネットワーク経由で、リモートコンピュータからデバイスの電源管理が行えます。インターネットブラウザを使用した便利で簡単なGUIインターフェースで、各コンピュータ・デバイスの電源供給状況監視および管理が可能です。またPN9108はデジチェーン接続を構成すると最大128台までの機器の電源管理が可能で、大規模なシステムを導入している企業のサーバールームに最適なソリューションです。



特長


- 10/100Mbps LANケーブルを使用しTCP/IPネットワーク経由で8台のコンピュータ/デバイスの電源管理が可能
- デジチェーン接続で最大15台までのユニット追加が可能、最大128台の機器の電源管理が可能
- RS-232Cポートを使用し、シリアル接続でのアウトオブバンド管理に対応（モデム/ダイレクト接続）
- タイミング設定により各ポートのコンピュータ/デバイスの起動/シャットダウン順序を設定可能
- webブラウザ/Telnet/コンソールターミナルの3つの管理方法
- 起動/安全シャットダウン/再起動機能（Windowsのみ）
- 各ACポートへの過電流保護/回復機能 - リモートユーザーはブラウザのGUIで現状の監視が可能
- 電力測定機能 - ブラウザGUIで電力負荷（アンペア）確認が可能
- 電源ON/OFFのスケジュール管理機能 - 1回の起動 / シャットダウンから、毎日・毎週というような単位でユーザー指定時間による起動/シャットダウン/再起動の設定が可能
- ポートをグループ化することにより、グループ単位での操作が可能
- ファームウェアアップグレード可能 - デジチェーンバスを経由してアップグレードパッケージを転送
- フロント/リアモジュールの分離設計

仕様

Function	PN9108A	PN9108G
電源インレット	IEC 60320 C14 オス×1	IEC 60320 C14 オス×1
電源アウトレット	IEC 60320 C13 メス×8	IEC 60320 C13 メス×8
コネクタ		
PON入力	DB-9ピン メス×1	DB-9ピン メス×1
PON出力	DB-9ピン オス×1	DB-9ピン オス×1

セーフシャットダウン	RJ-11×8	RJ-11×8
LANポート	RJ-45×1	RJ-45×1
RS-232C	DB-9ピン オス×1	DB-9ピン オス×1
スイッチ		
リセット	ピンホール型スイッチ×1	ピンホール型スイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1	ロッカースイッチ×1
ステーションID	プッシュボタン×1	プッシュボタン×1
リモートON/OFF	プッシュボタン×8	プッシュボタン×8
アウトレットON/OFF	プッシュボタン×8	プッシュボタン×8
LED		
電源アウトレット	オレンジ×8	オレンジ×8
リモート	グリーン×8	グリーン×8
リンク	グリーン×1	グリーン×1
10/100 Mbps	オレンジ/グリーン×1	オレンジ/グリーン×1
電源	ブルー×1	ブルー×1
電流	レッド×1	レッド×1
ステーションID	7セグメントデジタル表示 オレンジ×2	7セグメントデジタル表示 オレンジ×2
電源仕様	100V、50/60Hz、11A	100V、50/60Hz、11A
消費電力	100V、1440 W	100V、1440 W
動作環境		
動作温度	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース		
ケース材料	メタル	メタル
重量	4.20 kg (9.25 lb)	4.20 kg (9.25 lb)
サイズ(W×D×H)	438×264×44 mm	438×264×44 mm

構成図

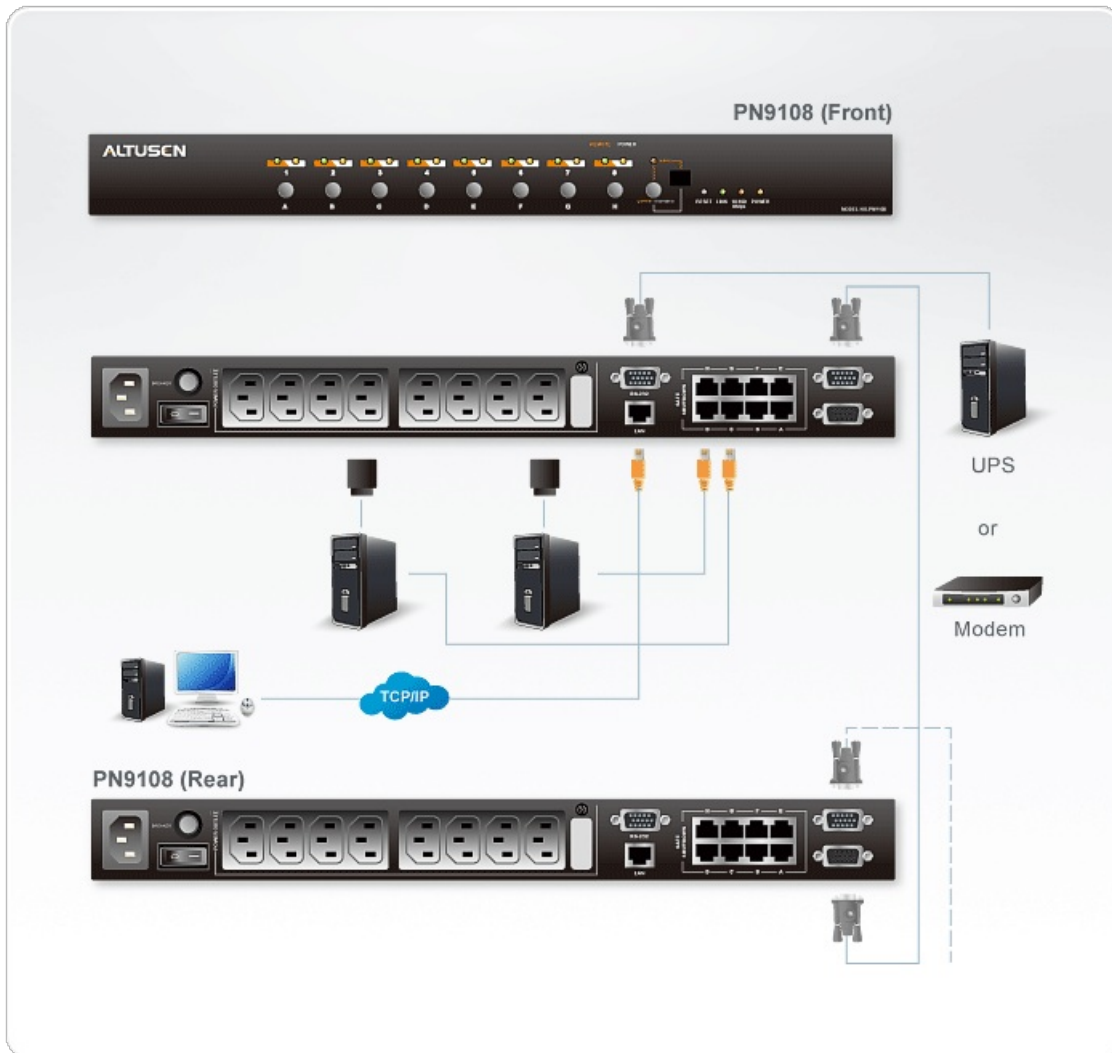

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.