

VE802R

HDMIレシーバー（4K対応POHタイプ）



VE802Rは、HDBaseT対応製品用のHDMIレシーバー(4K^{※1}対応POHタイプ)です。

本製品は、POH(Power over HDBaseT)Class B規格に準拠し、POH Class B対応トランスミッター^{※2}とCat6aケーブル1本で接続することで、電源と1系統のHDMI信号を解像度4K^{※1}の場合は最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。

VE802Rは、RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、リモートユニット(VE802R)からHDMIソースデバイス进行操作できる上に、ローカルユニット([VE802T](#))からHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。IR信号は双方向に延長することが可能です。本製品をツイストペアケーブルを介して電源を供給できるPower over HDBaseT(POH)対応のトランスミッターと接続すれば、本製品に電源アダプターを別途接続する必要はありません。さらに、本製品はHDMI(3D、Deep Color、4K解像度^{※1})およびHDCP^{※3}準拠。VE802Rは複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。

^{※1} 対応する4K解像度は、3,840×2,160@30Hz(4:4:4)、3,840×2,160@60Hz(4:2:0)、4,096×2,160@30Hz(4:4:4)、4,096×2,160@60Hz(4:2:0)です。

^{※2} ATEN製対応HDBaseTトランスミッター：[VE802T](#)

^{※3} モニターのHDCPのバージョンに依存します。



特長

- ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT(Class B) 準拠
- HDBaseTアンチジャミング - HDBaseT技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電波干渉を低減
- Power over HDBaseT(POH)対応 - ツイストペアケーブルを介して、電源をトランスミッターからレシーバーまで長距離給電
- 解像度 (延長距離)

-Cat6aケーブル、ATEN製Cat6ケーブル(型番: [2L-2910](#))使用時: 最大4K^{※1}、1080p (70m)

-Cat5e/6ケーブル使用時: 最大4K^{※1} (35m)、1080p(60m)

- HDMI(3D, Deep Color, 4K^{※1})、HDCP^{※2}、CEC準拠
- 双方向性RS-232チャンネル (3pin) - シリアルターミナルやタッチパネルおよびバーコードスキャナー等のシリアルデバイスとの接続が可能
- 双方向性IRチャンネル対応(但し、IR通信は一度に付き1方向のみ対応)
- ロック式電源ジャック - 電源アダプターの抜けを防止
- ウォールマウント用ブラケット一体化デザイン

* STPケーブルのご使用を推奨します。

^{※1} 対応する4K解像度は、3,840×2,160@30Hz(4:4:4)、3,840×2,160@60Hz(4:2:0)、4,096×2,160@30Hz(4:4:4)、4,096×2,160@60Hz(4:2:0)です。

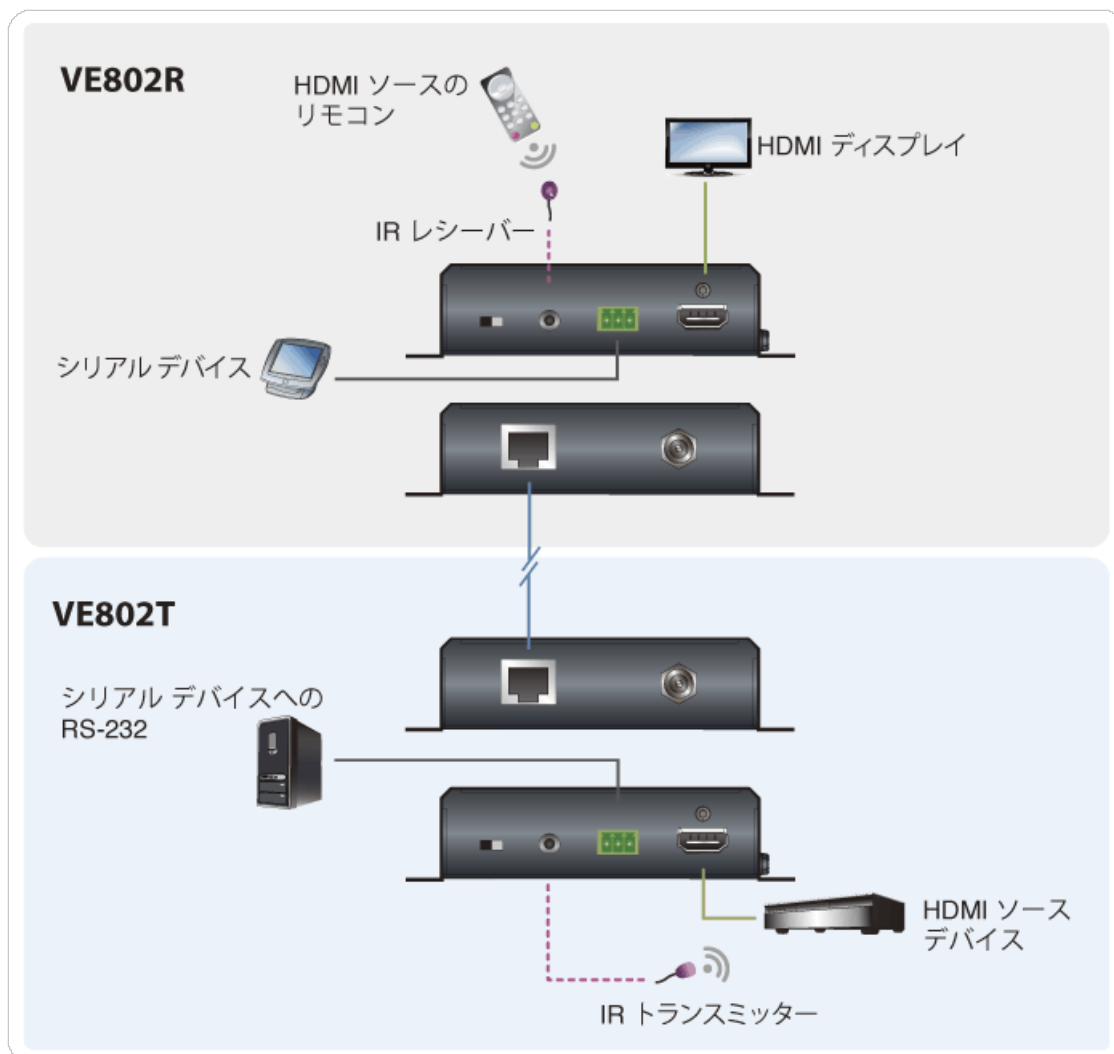
^{※2} モニターのHDCPのバージョンに依存します。

仕様

ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×1
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離: 3m
オーディオ	
出力	HDMI Type-A メス×1
制御	
RS-232C	コネクタ: 3極着脱式ターミナルブロック×1 ボーレート:19200 (固定)、データビット:8、 ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
IR	ミニジャック×1
コネクタ	
ユニット間	RJ-45×1
電源	ロック式DC電源ジャック×1
解像度	
解像度/距離	Cat6aケーブル、ATEN製Cat6ケーブル(型番: 2L-2910)使用時: 最大4K ^{※1} (40m)、1080p(70m) Cat5e/6ケーブル使用時: 最大4K ^{※1} (35m)、1080p (60m)
最大データ伝送速度	10.2 Gbps
最大ピクセルクロック	340 MHz
認証	HDMI(3D、Deep Color、4K ^{※1})、HDCP ^{※2} 、CEC

最大距離	Cat6aケーブル、ATEN製Cat6ケーブル(型番：2L-2910)使用時：最大70m (1080p)、40m(4K※1) Cat5e/6ケーブル使用時：最大60m (1080p)、35m(4K※1)
LED	
ビデオ出力	1 (Orange) (点灯：HDCP対応、点滅：HDCP非対応) ※2
リンク	1 (Orange)
電源	1 (Green)
電源入力	
電源アダプター	入力：AC 100 ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5V 2.6A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5V:4.37W:20BTU POH:5.46W:25BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.46 kg (1.01 lb)
サイズ(W×D×H)	145×123×30 mm
KVM	
ビデオ製品	《HDMIケーブル抜け防止ホルダー》 2X-EA12
対応ケーブル	《HDMIケーブル》 2L-7D02H-1 《カテゴリ6 STPケーブル》 2L-NS06xxxシリーズ 《HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブル》 2L-2910
注意	※1 対応する4K解像度は、3,840×2,160@30Hz(4:4:4)、3,840×2,160@60Hz(4:2:0)、4,096×2,160@30Hz(4:4:4)、4,096×2,160@60Hz(4:2:0)です。 ※2 モニターのHDCPのバージョンに依存します。

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.