

UCE60

USB カテゴリ5eエクステンダー（最大60m延長）



UCE60はUSB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。低コストのカテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSB規格上の延長距離に制限されことなく、USB信号を60mまで伝送することができます。

* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

【組み合わせ接続に関するご注意】

本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。
開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- USB2.0 フルスピード準拠 **※1**
- フルスピード(12Mb/s)およびロースピード(1.5Mb/s)USBデバイスに対応
- カテゴリ5/5e/6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能
- 両ユニットに内蔵された回路によりUSB信号減損を防止
- USB信号を延長する低コストのソリューション
- ソフトウェア不要
- 電源供給状態をLED表示 **※2**

※1 USB2.0ハイスピード(480Mbps)には対応していません。

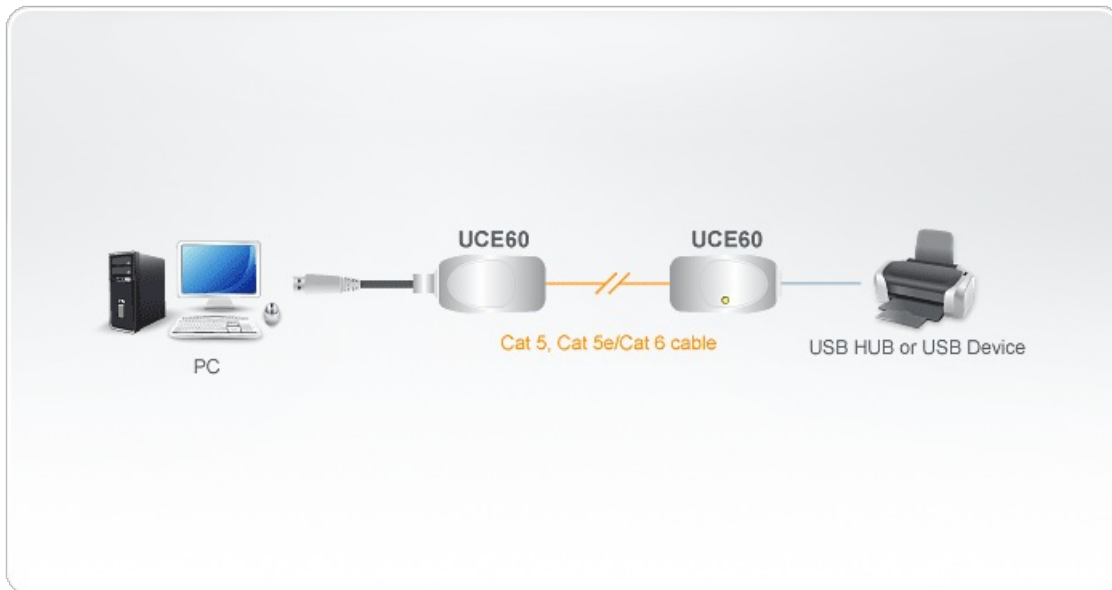
※2 延長先のUSBデバイスに十分な電源供給がされている時にはLEDが点灯しています。電源不足の状態になるとLEDが消えますので、この場合は別途オプションの電源アダプターをご使用ください。

* 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕様

コネクタ	
ローカルユニット	USBタイプA オス×1
リモートユニット	USBタイプA メス×1
ユニット間	ローカルユニット：RJ-45 メス×1 リモートユニット：RJ-45 メス×1
内蔵ケーブル長	ローカルユニット：30 cm
対応接続ケーブル	カテゴリ5/5e/6 LANケーブル
最大ケーブル長	60 m
電源供給モード	ローカルユニット：バスパワー リモートユニット：バスパワー
電源入力	
電源アダプター	リモートユニット： (オプション) 入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC5V 1A アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電流	20 mA
動作環境	
動作温度	0～40℃
保管温度	-40～85℃
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.14 kg (0.31 lb)
サイズ(W×D×H)	63×31×22 mm

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.