

UC232B

USB 轉 RJ-45 (RS-232) Console 轉換線 (1.2公尺)



ATEN UC232B RJ-45 (RS-232) Console 轉換線可透過USB 連接埠立即連接埠—RS-232 控制端到網路裝置，此轉換線是經由USB 連接埠供電，不需額外接電源。

UC232B 相容於USB 2.0 規格，適用於桌上型/ 筆記型電腦；它還能夠與電腦化系統或其他專業應用配合使用，例如：銷售點應用程式，網路設備，工業自動化系統和串列傳輸儀器等，以提供便利的連接解決方案。UC232B 具備隨插即用特性，無需額外使用連接線或是安裝複雜軟體，同時提供Windows、Mac及Linux的驅動程式。

NOTICE

如您使用的 Linux Kernel 版本為v2.6.15 ~ v5.4，且您的設備採用的是新版本的晶片，請更新Linux驅動程式

*此驅動程式僅適用於搭載2021年以後生產之晶片的設備

*欲分辨產品版本方式請參考以下連結

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

產品比較表

 USB 2.0	RS-232 Functionality
 Bus-Powered	 Easy Installation


功能

- 轉換USB 連接埠至RJ-45 Console 連接埠 (RS-232)
- 不需反轉RJ-45 線材，可支援標準RJ-45 線材连接到網路路由器、數據機或網路交換器
- 高速COM Port 傳輸 – 最高可達 921.6 Kbps
- COM 保留設備的端口配置
- 優異的抗EMI性能，確保穩定的訊號傳輸品質
- 支援跨平台作業系統: Windows, Mac, Linux
- 隨插即用 – 輕巧的機體設計方便旅行攜帶
- 無需額外電源供應
- 為世界知名大廠所選用與推薦之解決方案，品質值得信任

規格

連接介面	
USB連接埠	1 x USB Type A 公頭 (白色)
序列	1 x RJ-45 母頭 (銀)
傳輸速率	最高 921.6Kbps
線材長度	1.2 公尺
LED 燈	電源狀態
電源模式	電腦供電
USB 規格	USB 相容
作業環境	
操作溫度	0–40°C
儲存溫度	-20–60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.06 kg (0.13 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

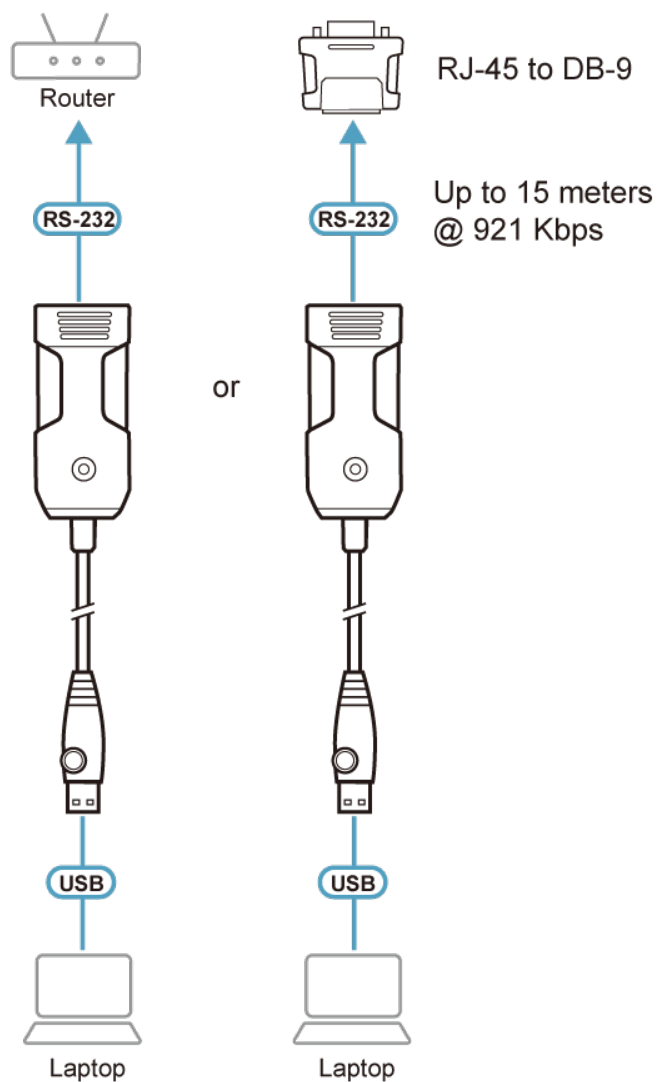

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.