## **VC925**

DisplayPort转VGA转接器








### 即插即用

无须安装软件或驱动程序。VC925为一款DisplayPort 转VGA信号转接器,可让您的DisplayPort设备输出连接至VGA接口的显示器/电视或是其他影音装置。

### 支持VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA分辨率

高达1920x1200 (PC) / 1080p (HDTV)



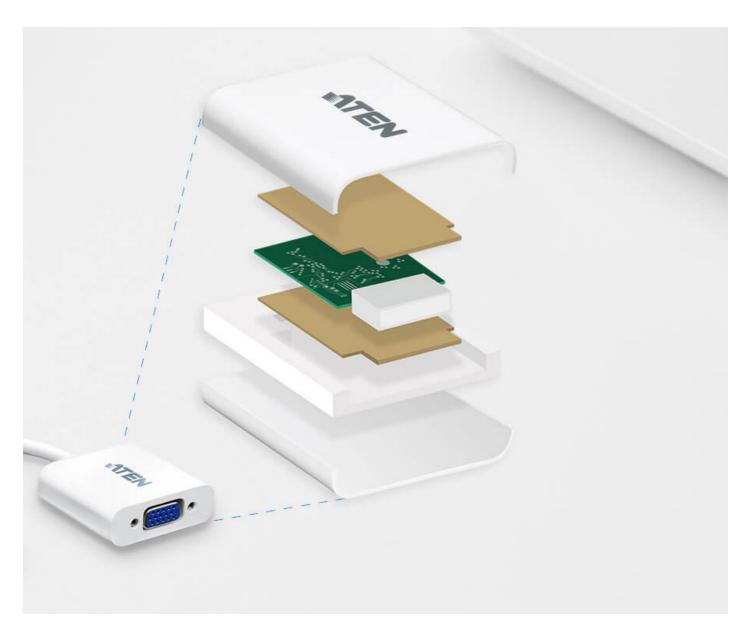

### 高画质信号传递

额外的抗干扰保护,保持信号完整性,享受超高画质视觉体验。

### 系列产品比较表

选项	VC986B True 4K DisplayPort转 HDMI主动式转接 器	VC986 4K DisplayPort转 HDMI主动式转 接器	<u>VC985</u> DisplayPort 转HDMI转接 器	<mark>VC965</mark> DisplayPort 转DVI转接 器	VC925 DisplayPort 转VGA转接 器
输入连接接口	DisPlayPort	DisPlayPort	DisPlayPort	DisPlayPort	DisPlayPort
输出连接接口	НДМІ	HDMI	HDMI	DVI	VGA
最大分辨率	4096 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)	3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)	1920 x 1080 @ 60Hz (4:4:4)

音效及麦克风	HDMI	НДМІ	НДМІ	N/A	N/A
HDCP	HDCP 2.2	HDCP 1.3	HDCP 1.3	N/A	N/A



#### 特性

- 将DisplayPort信号转换为VGA信号输出
- 兼容DislilayPort 1.1a规格
- 支持VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA分辨率,最高可达1920x1200(PC)/1080p(HDTV)
- 无需安装软件或驱动程序

### 规格

视频输入			
接口	1 x DisplayPort公头 (白色)		
视频输出			
接口	1 x HDB-15母头 (蓝色)		
· 视频			
最大像素时钟频率	165 MHz		
最高分辨率	1920 x 1200@60Hz(PC);1080p(HDTV)		
兼容协议	DP1.1a		
环境			
操作温度	0 - 50 °C		
储存温度	-20-60 °C		
湿度	0 - 80% RH, 无凝结		
机体属性			
外壳	塑料		
重量	0.04 kg ( 0.1 lb )		
尺寸 (长 x 宽 x 高)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)		
装箱数	40台		
附註	对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。		

# 拓朴图

