

CS1734A

4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch



Der KVM-Switch CS1734A besitzt eingebaute USB-Ports auf der Vorder- und Rückseite sowie Anschlüsse zur Tonsignalübertragung. Er ermöglicht die einfache Steuerung von Computern und Peripheriegeräten über eine Signalkonsole.

Funktionen und Merkmale


- Eine USB-Konsole steuert 4 Computer und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-Hub
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: kompatibel zu allen PC-Betriebssystemen (Windows, Linux und die meisten anderen), Mac und Sun
- Unterstützt Lautsprecher und Mikrofon
- Zweiseitiges Switching und flexible Zusammenschaltung - der Switch ermöglicht den Anschluss verschiedener PCs, verschiedener Peripheriegeräte und unabhängige Audiofunktionen, unabhängig vom verwendeten KVM Switch.
- Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
- Signalton ein/aus über Hotkey
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahlkosten und Hotkeys
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Firmwareaktualisierung möglich
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun und FreeBSD
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
 - *1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
 - *2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

Specification

Computerverbindungen	4
Portauswahl	Schnelltaste, Drucktaste
USB-Port / Audioportauswahl	Schnelltaste
Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) 1 x HDB-15-Buchse (Schwarz) 1 x Mini-Stereobuchse (Grün) 1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)

KVM-Ports	4 x SPHD-15-Buchse (Gelb) 4 x Mini-Stereobuchse (Grün) 4 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
USB-Hub	2 x USB-Typ-A-Buchse (Schwarz)
Firmware-Aktualisierung	1 x RJ-11-Buchse (Schwarz)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
Schalter	
Ports	4 x Drucktaste
Firmware-Aktualisierung	1 x Schiebeschalter
LEDs	
Online / ausgewählt	4 (Orange)
USB-Link	4 (Grün)
Emulation	
Tastatur / Maus	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Suchintervall	1 – 99 Sekunden
Stromverbrauch	DC5V:1.02W:30BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.78 kg (1.72 lb)
Abmessungen (L x B x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

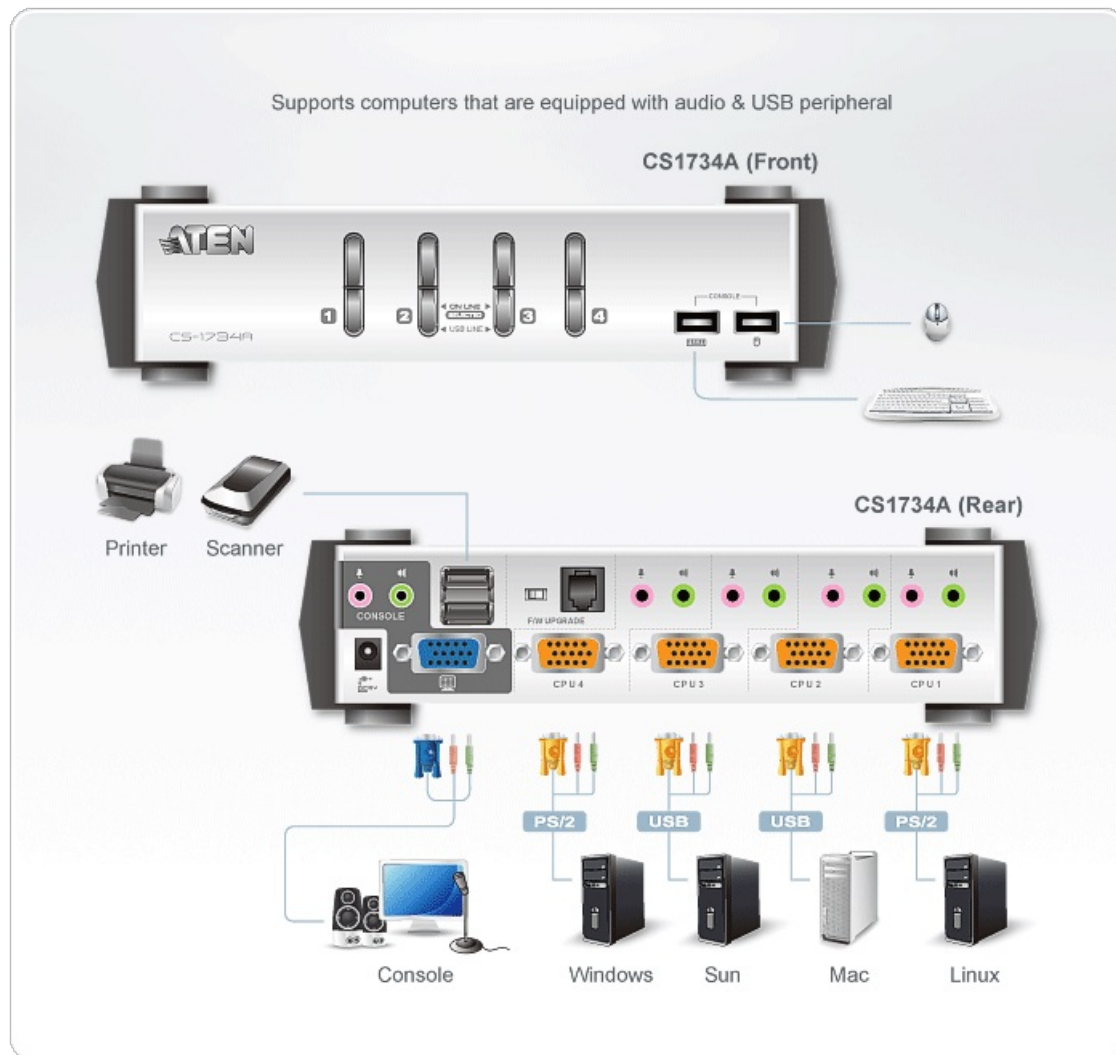

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.