

CS62T

KVM-Switch mit 2 Ports für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik mit Datei- und Tonübertragung



Der CS62T macht im Vergleich zu KVM-Kabelmodellen einen großen Schritt vorwärts, da er einen 2-Port-KVM-Switch mit der Möglichkeit kombiniert, USB-Peripheriegeräte gemeinsam auf allen angeschlossenen Computern zu nutzen – eine ideale Funktion zum Synchronisieren von Dateien und Ordern zwischen tragbaren und Desktop-Computern.

Dank seiner unschlagbaren Kombination aus gemeinsamem Zugriff auf USB-Peripheriegeräte, der Dateiverwaltung über die USB-Verbindung, Tonübertragung für Multimediaanwendungen und seiner Benutzerfreundlichkeit, ist der CS62T richtungsweisend in Sachen KVM-Technologie für Desktop-Anwendungen.

Funktionen und Merkmale

- Eine USB-Konsole steuert zwei Computer mit USB-Schnittstellen
- [USB-Dateiverwaltung – übertragen Sie Dateien zwischen Windows-Computern; mit Datei- und Ordnersynchronisation](#)
- Der USB-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden.
- Computerauswahl über Hotkeys und Maus*
- Hotkey-Auswahl für Betriebssystem und Tastatursprache
- Tonübertragung – mit satten Bässen bei 2.1-Surround-Sound
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- Kompaktes Design, eingebaute Universalkabel (2 x 0,9 m)
- [Video DynaSync™ – exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeusername bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung](#)
- Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte – schaltet automatisch auf den ersten eingeschalteten Computer um
- Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- [Unterstützt Spiel- und Multimediatastaturen](#)
- Unterstützt Multifunktionsmäuse sowie drahtlose Tastaturen und Mäuse
- Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen**
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich

* Die Portumschaltung per Mausklick ist nur bei Verwendung einer 3-Tasten-USB-Maus verfügbar


** 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen

2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

Specification

Computerverbindungen	2
Portauswahl	Schnelltaste, Maus
Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x Mini-Stereobuchse (Grün) 1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
KVM-Ports	2 x USB-Typ-A-Stecker (Lila) 2 x HDB-15-Stecker (Blau) 2 x Mini-Stereobuchse (Grün) 2 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
Dateitransfer	2 x USB-Typ-A-Stecker (Schwarz)
Kabellänge	
Computer	2 x 0,9 m
Emulation	
Tastatur / Maus	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Suchintervall	3, 5, 10, 20 Sek. (Standard 5 Sek.)
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,42 kg
Abmessungen (L x B x H)	8,24 x 6,99 x 2,52 cm
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

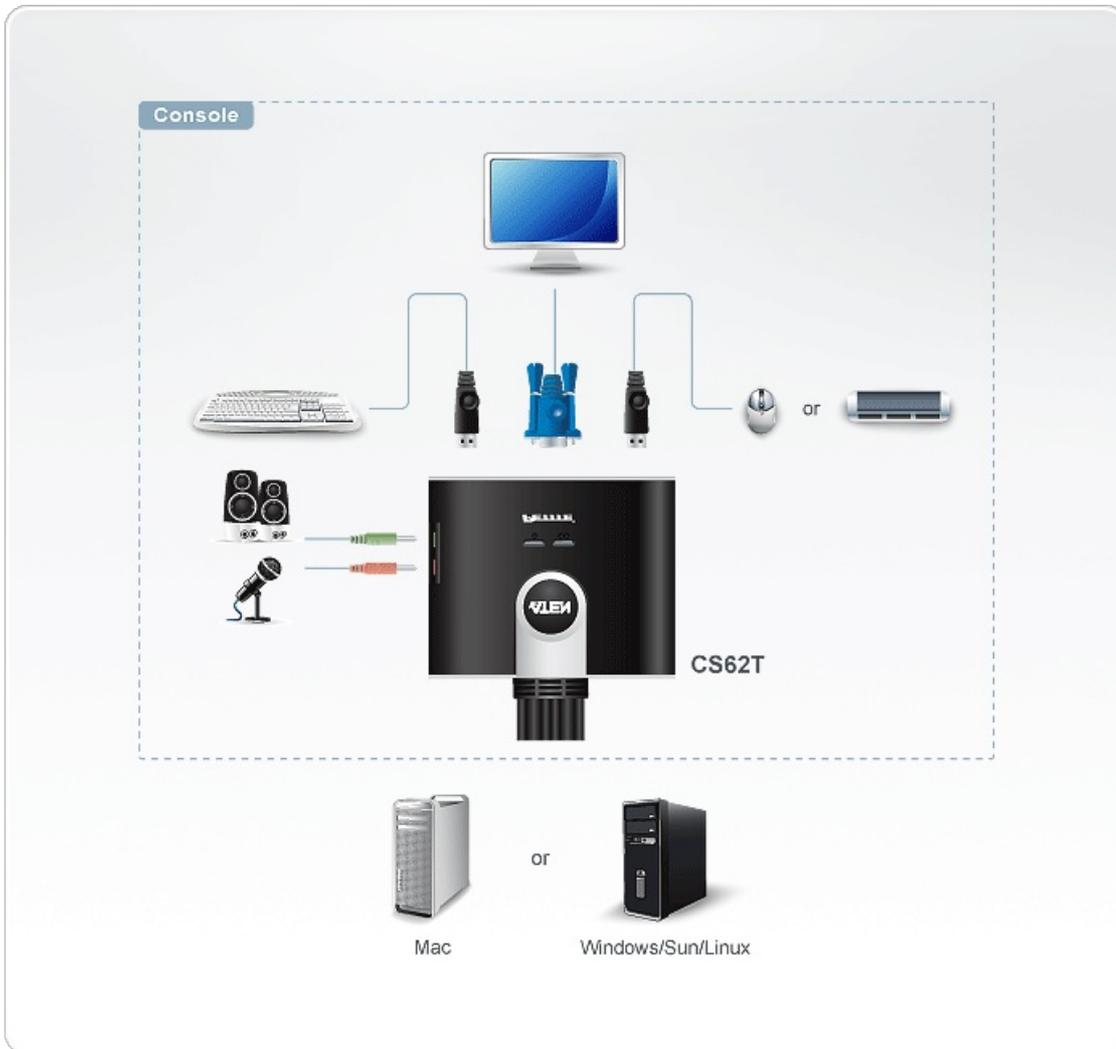

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.