

### **VE819**

Extensor HDMI inalámbrico (multi)punto a punto (1080p a 10 m)



La unidad inalámbrica de extensión de HDMI VE819 es la solución perfecta para salas de reuniones y sistemas de cine en casa. Envía señal Full HD 1080p sin comprimir desde dispositivos HDMI como ordenadores portátiles, de sobremesa y decodificadores. Con el receptor se pueden emparejar hasta cuatro transmisores HDMI inalámbricos, para ampliar el número total de transmisores por receptor hasta una máximo de 4.

La unidad VE819 está diseñada para conectarla y listo, sin necesidad de controladores o software. La unidad VE819 puede extender o duplicar de forma inalámbrica la señal de su ordenador en los dispositivos HDMI conectados, lo que permité transmitir vídeo y compartir fotografías de un modo totalmente fluido y sencillo.

La VE819 presenta una latencia inferior a 1 ms, lo que permite sincronizar la fuente de vídeo con un proyector en salas de reuniones casi sin retardo.









#### Características

- Baja latencia, inferior a 1 ms
- Transmisión de vídeo Full HD 1080p sin comprimir
  Formatos de audio soportados canales de audio digital LPCM 7.1, canales Dolby Digital y DTS Digital 5.1.
- Amplía o duplica de forma inalámbrica la señal de un ordenador de sobremesa o portátil
- Extiende las señales hasta 10 m\*
- Con un receptor se pueden emparejar hasta 4 transmisores HDMI inalámbricos
- Plug-and-play sin necesidad de instalación de software
- Transmisión de datos segura: cifrado AES de 128 bits

\*Nota: para obtener una calidad de vídeo óptima, la distancia de transmisión no debe superar los 7 m. La distancia de transmisión efectiva real puede variar en función del lugar de instalación, ya que los obstáculos sólidos como el acero, el hormigón y el ladrillo, pueden afectar a la calidad de la transmisión y acortar su distancia efectiva.




# Especificaciones

Function	VE819R	VE819T
Entrada de vídeo		
Interfaces	N/D	1 x HDMI Tipo A macho (Negro)
Impedancia	N/D	100 Ω
Distancia máxima	N/D	N/D
Salida de vídeo		
Interfaces	1 x HDMI Tipo A hembra (Negro)	N/D
Impedancia	100 Ω	N/D
Distancia máxima	3 m (2L-7D03H)	N/D
Vídeo		
Tasa de datos máxima	6,75 Gbps (2,25 Gbps por carril)	6,75 Gbps (2,25 Gbps por carril)
Reloj de píxeles máximo	225 MHz	225 MHz
Normativa	HDMI (3D) Compatible con HDCP	HDMI (3D) Compatible con HDCP
Resoluciones/Distancia máximas	Hasta 1080p/60 Hz a 10 m (línea de visión) *	Hasta 1080p/60 Hz a 10 m (línea de visión) *
Audio		
Entrada	N/D	1 x HDMI Tipo A macho (Negro)
Salida	1 x HDMI Tipo A hembra (Negro)	N/D
Control		
Infrarrojos	1 x Conector hembra miniestéreo de 2,5 mm (Negro)	N/D
Conectores		
Alimentación	1 x Conector Mini-USB	1 x Conector Mini-USB
Consumo de energía	5 VCC: 7,84 W BTU/h	5 VCC: 2,5 W BTU/h
	Nota:  ■ La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.  ■ La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.	Nota:  La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.  La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambien	tales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación	HR del 0 - 80%, sin condensación
Propiedades físicas		
Carcasa	Plástico	Plástico
Peso	0,13 kg (0,29 lb)	0,03 kg (0,07 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9,50 x 9,50 x 3,33 cm (3,74 x 3,74 x 1,31 pulgadas)	3,00 x 7,03 x 1,75 cm (1,18 x 2,77 x 0,69 pulgadas)
Lote de caja de cartón	5 unidades	5 unidades
Nota	* La distancia puede variar dependiendo del entorno; objetos sólidos como el acero, el hormigón o el ladrillo pueden causar interferencias y reducir las distancias de transmisión.	* La distancia puede variar dependiendo del entorno; objetos sólidos como el acero, el hormigón o el ladrillo pueden causar interferencias y reducir las distancias de transmisión.
Nota Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.		



# Diagrama

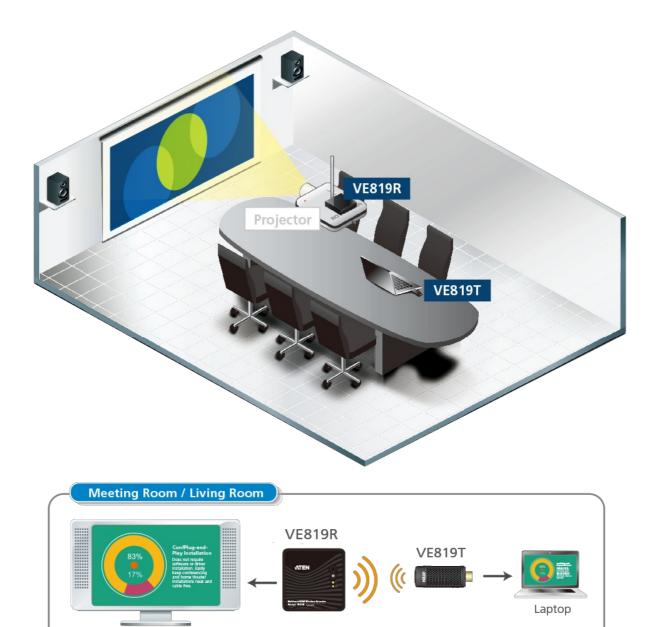

**ATEN International Co., Ltd.**3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

HDMI Display / Projector



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.