

VE601R

Receptor DVI HDBaseT-Lite (1080p a 70 m) (HDBaseT Clase B)



El extensor HDBaseT-Lite DVI [VE601](#) es capaz de extender single display 1080p DVI hasta 70 m utilizando un cable Ethernet. Esta combinación de tecnologías ATEN y HDBaseT admite incluso el uso compartido multimedia de 1920 x 1200 hasta una distancia de 40 m, ofreciendo una solución sencilla, adaptable y económica para cualquier instalación profesional de A/V.

El extensor de DVI HDBaseT-Lite [VE601](#) es la solución perfecta para instalaciones profesionales de A/V que requieren protección contra interferencias de señales de vídeo, como por ejemplo en instalaciones médicas y militares. Con su diseño ligero y de fácil instalación, sin mencionar el mecanismo de bloqueo del conector CC antideslizante, el [VE601](#) se puede instalar prácticamente en cualquier lugar; además, ofrece tranquilidad con su infalible fiabilidad.

* Unidades transmisoras HDBaseT compatibles: [VE601T](#) y [VE801T](#)




Características

- Conectividad HDBaseT: amplía una conexión DVI hasta 70 m
- Calidad de vídeo superior: 1920 x 1200 a 35 m (Cat. 5e / 6) / 40 m (Cat. 6a); 1080p a 60 m (Cat. 5e / 6) / 70 m (Cat. 6a / ATEN [2L-2910](#))
- DVI (3D, Deep Color); compatible con HDCP 1.4
- HDBaseT Anti-Jamming – resiste las interferencias de señal durante la transmisión de vídeo
- Plug and Play
- Montaje en rack

Especificaciones

Salida de vídeo	
Impedancia	100 Ω
Interfaces	1 x DVI-D hembra (Blanco)
Vídeo	
Reloj de píxeles máximo	340 MHz
Tasa de datos máxima	10,2 Gbps (3,4 Gbps por carril)
Normativa	DVI (3D, Color profundo) Compatible con HDCP
Resoluciones/Distancia máximas	Hasta 1920 x 1200 a 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p a 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
Conectores	
Alimentación	1 x Conector de CC con bloqueo
Unidad a unidad	1 x RJ-45 hembra
Consumo de energía	DC5V:4.36W:20BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0% - 80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.25 kg (0.55 lb)
Dimensiones (La x An x Al) con soporte	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)
Dimensiones (La x An x Al) sin soporte	9.42 x 6.60 x 2.90 cm (3.71 x 2.6 x 1.14 in.)

Diagrama

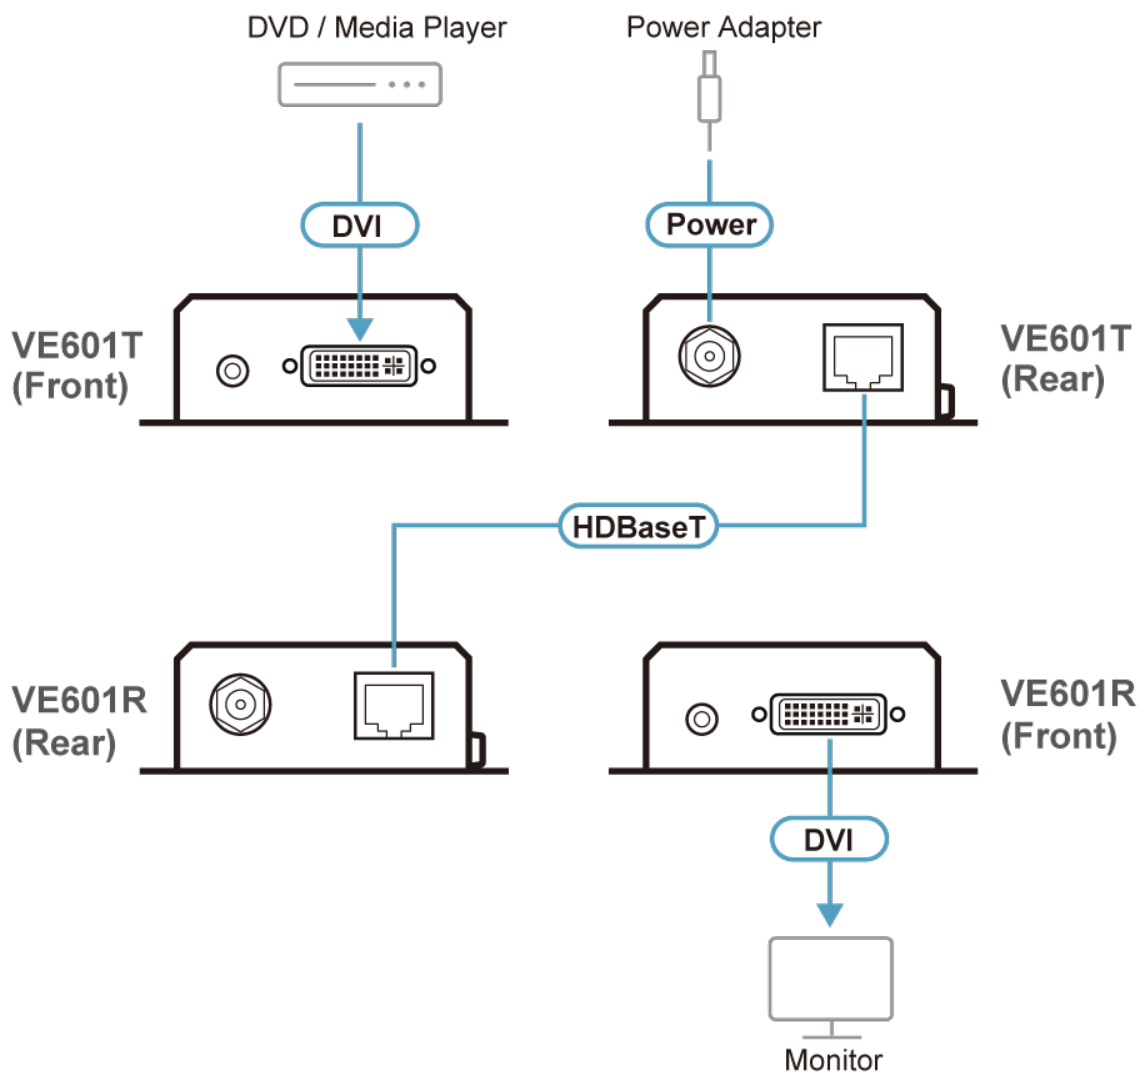

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.