Simply Better Connections

VK112EU

Système de contrôle ATEN - Clavier à 12 boutons (UE, 2 Gangs)

Le VK112EU est un clavier à 12 boutons entièrement personnalisable conçu pour être utilisé avec le Système de contrôle de ATEN. Le clavier fournit une interface pour contrôler les appareils dans une pièce à partir d'une plaque frontale murale standard. Créé avec la flexibilité à l'esprit, le clavier à deux gangs peut être disposé dans 125 combinaisons différentes de 6 à 12 boutons qui s'emboîtent aussi facilement qu'un Lego. En se connectant au boîtier de commande VK2200/VK1200/VK2100A/VK1100A ou au pavé de commande VK0100/VK0200 sur un réseau local, il sera facile pour les utilisateurs d'utiliser le logiciel VK6000 afin de configurer le contrôle souhaité de tout appareil connecté à partir du clavier. Avec les boutons prêts à partir, vous disposez d'un contrôle instantané et intelligent des installations à partir d'un clavier ou de claviers pouvant gérer n'importe quel appareil dans la pièce. Le VK112EU est une solution abordable, parfaite pour servir d'interface principale dans les salles de réunion, ou de contrôle d'appareil secondaire dans les salles de classe et les centres de conférence.

Remarque : Ce modèle est aussi disponible en noir – numéro de pièce : VK112EU1 , qui est un produit sur commande. Pour placer une commande, veuillez contacter votre représentant régional ATEN.

Exemple de disposition du clavier

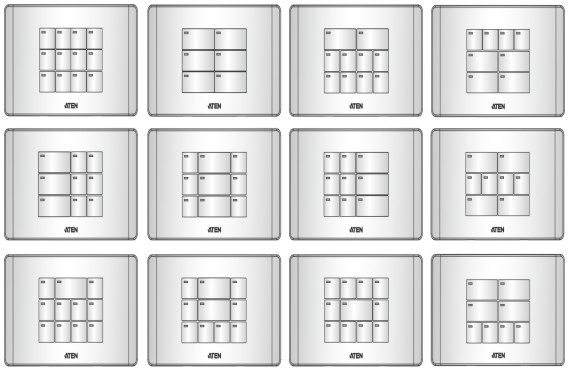

Le placement personnalisé des boutons sur le clavier peut être configuré en 125 combinaisons différentes de 6 à 12 boutons. L'exemple ci-dessus montre les 12 plus utilisées.

VK112EUTTK

VK112EUTTK comprend une unité VK112EU et un kit de table à clavier ergonomique compatible avec les éditions noir / blanc de VK112EU, ce qui améliore encore la facilité d'utilisation. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant ATEN régional.

Accessories:
*L'adaptateur électrique pour ce produit est vendu séparément. Pour plus d'informations sur cet accessoire, voir Accessoires.

Fonctionnalités

- Clavier - fournit une connexion physique au système de contrôle ATEN
- Entièrement personnalisable avec 125 combinaisons de disposition de 6 à 12 boutons
- Disponible en couleur noire ou blanche
- Indicateurs à diode du système pour un contrôle rapide de l'état de la connexion
- Diodes à deux couleurs pour une indication claire et une visibilité dans les environnements sombres
- Liaison facile des ID avec Boîtier de contrôle pour communication Ethernet
- Jusqu'à 8 claviers se connectent à un seul Boîtier de contrôle pour une extensibilité future
- Les modes polyvalents prennent en charge les paramètres de comportement flexibles pour chaque bouton
- Interface utilisateur graphique Web intuitive pour une configuration facile du clavier
- Double alimentation avec Power over Ethernet (PoE) et alimentation DC
- Service de gravure des boutons personnalisés
- L'installation flexible est facilitée par le kit de table pour clavier (VK112EUTTK), qui permet d'installer le dispositif sur une table ou au mur

Caractéristiques

Interfaces	
Ethernet	• 1 RJ-45 femelle, 10/100Base-T • Protocole pris en charge : ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS • Compatible avec DHCP. Les paramètres IP par défaut suivants seront utilisés si aucune IP n'est attribuée dans les 30 secondes : IP : 192.168.0.60 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Disposition du clavier	6~12 boutons personnalisables dans 125 disposition de clavier
Commutateurs	
ID contrôleur	1 x Commutateur 16 segments
ID du clavier	1 x Commutateur 8 segments
Bouton Redémarrer	1 x Bouton semi-encastré
Consommation électrique	DC5V:1.25W:6BTU/h POE:1.56W:7BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 – 50°C
Température de stockage	–20 – 60°C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.17 kg (0.37 lb)
Dimensions (L x l x H)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Dimension de la plaque frontale (L x l x H)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

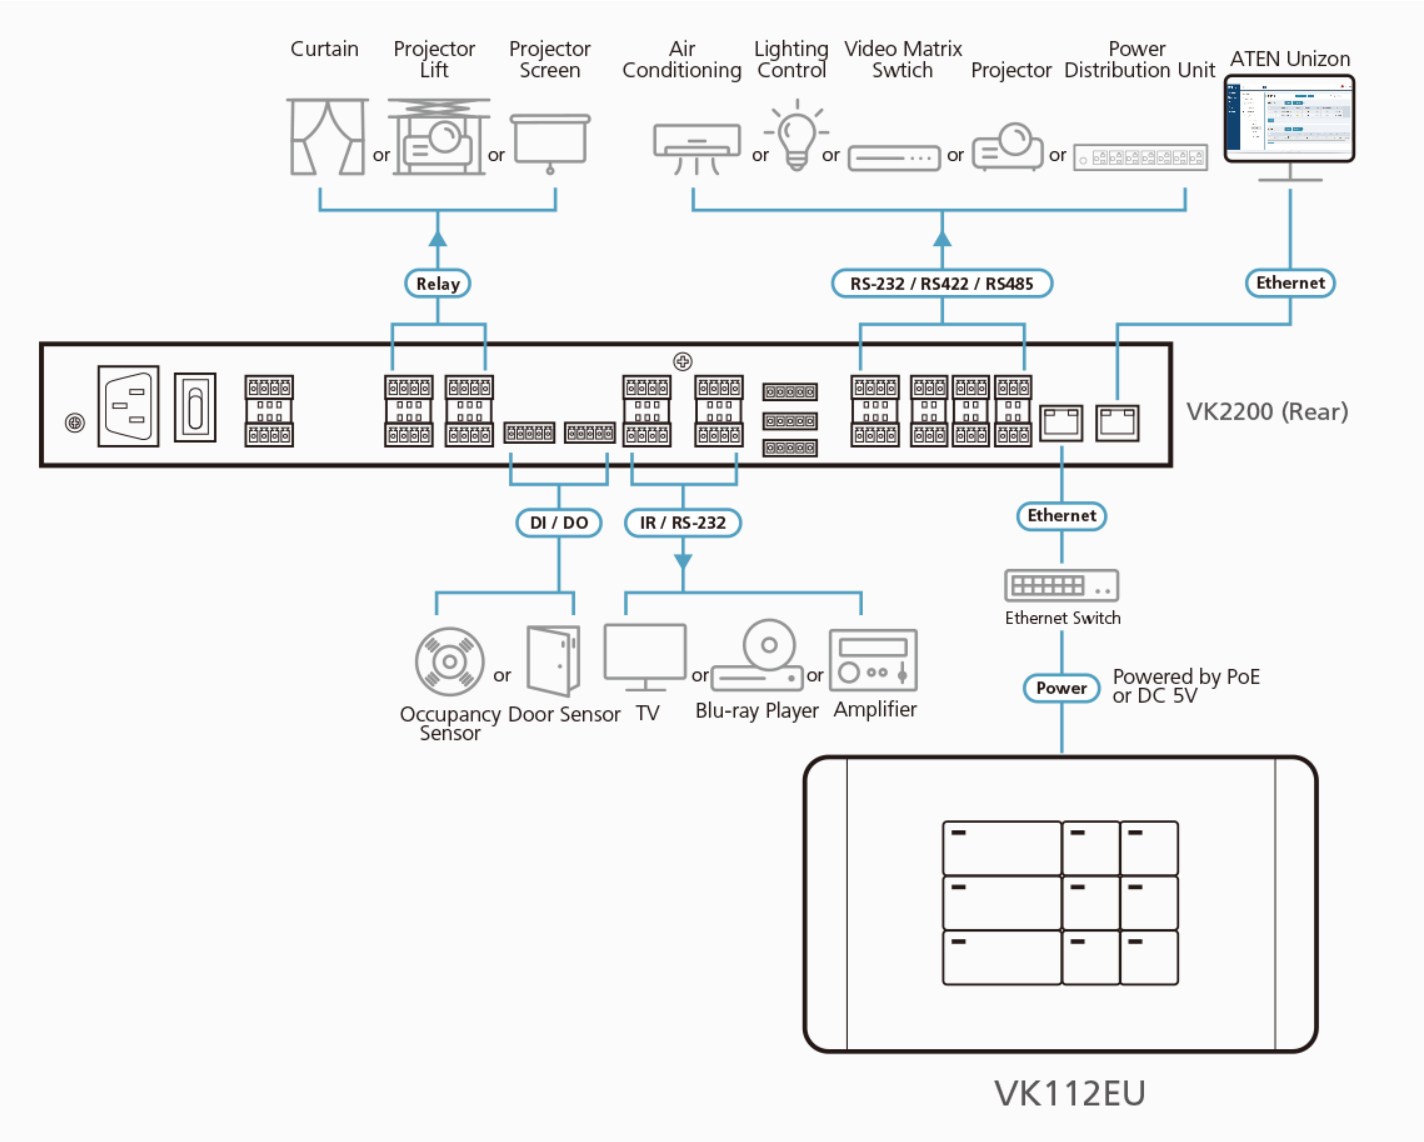

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.