

VE44PB

Injecteur d'alimentation PoH/PoE à 4 sorties



Le VE44PB ATEN est un injecteur d'alimentation à 4 ports pour alimenter à distance jusqu'à quatre appareils PoH ou PoE ATEN compatibles via des câbles Cat 5e/6/6a. Le déploiement du VE44PB dans vos installations AV pro élimine le besoin d'alimentations locales des appareils connectés. Il délivre jusqu'à 15,4 W de puissance par port PSE. Doté de la connectivité HDBaseT, le VE44PB peut étendre la connexion HDMI sur une longue distance via des câbles Cat 6/6 a ; tout en garantissant une qualité vidéo et d'image intacte. De plus, les LED d'état sur son panneau avant indiquent une rapide vue d'ensemble des appareils connectés, ce qui vous permet d'effectuer une surveillance et un dépannage en temps réel en cas d'urgence. Grâce à sa conception compacte et montable en rack, le VE44PB peut être installé partout de manière flexible entre l'émetteur et le récepteur qui nécessitent une alimentation PoH / PoE à distance.



Fonctionnalités

- Fournit l'alimentation pour jusqu'à quatre produits compatibles Power-over-HDBaseT (PoH) /Power-over-Ethernet (PoE) ATEN sur des câbles Cat 5e/6/6a
- Connectivité HDBaseT étend la connexion HDMI sur une longue distance via un câble Cat 6/6a
- Offre un taux de données jusqu'à 10,2 Gbit/s, compatible avec les produits HDBaseT PoH PD ATEN
- Modèles PoH/PoE ATEN compatibles : [VE2812AT](#), [VE2812AEUT](#), [VE2812AUST](#), [VE1812R](#), [VE802R](#), [VK108US](#), [VK112EU](#), [VK224](#), [VK236](#), [VK248](#), [KE8952](#), ou les futurs produits PoH/PoE ATEN qui répondent à la norme IEEE 802.3 af
- Protection ESD intégrée de 8 KV/15 KV
- Plug-and-play sans paramètres supplémentaires
- Montable en rack
- Délivre jusqu'à 15,4 W de puissance par port PSE
- Les LED d'état fournissent une rapide vue d'ensemble de l'état des appareils, ce qui améliore la surveillance et le dépannage en temps réel
- Qualité du signal garantie l'utilisation de l'injecteur d'alimentation VE44PB n'affecte pas la qualité du signal de la transmission vidéo, audio, RS-232 bidirectionnelle et Ethernet*


*La distance de transmission peut être réduite à 80 % de la distance d'origine.

Caractéristiques

Vidéo	
Débit de données maxi.	10,2 Gbit/s par port (prise en charge des modèles compatibles HDBaseT POH PD)
Connecteurs	
Entrée	4 x RJ-45 femelle
Sortie	4 x RJ-45 femelle (avec POH/POE PSE)
Alimentation	1 x Prise secteur à 3 broches
Commutateurs	
Alimentation	1 x Interrupteur marche/arrêt
Alimentation	
Capacité d'alimentation d'entrée	100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz
Consommation électrique	110 V CA, 1,2 W, 294 BTU/h 220 V CA, 1,1 W, 293 BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	1,23 kg (2,71 lb)
Dimensions (L x l x H)	21,50 x 16,12 x 4,18 cm (8,46 x 6,35 x 1,65 po)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

► Diagram

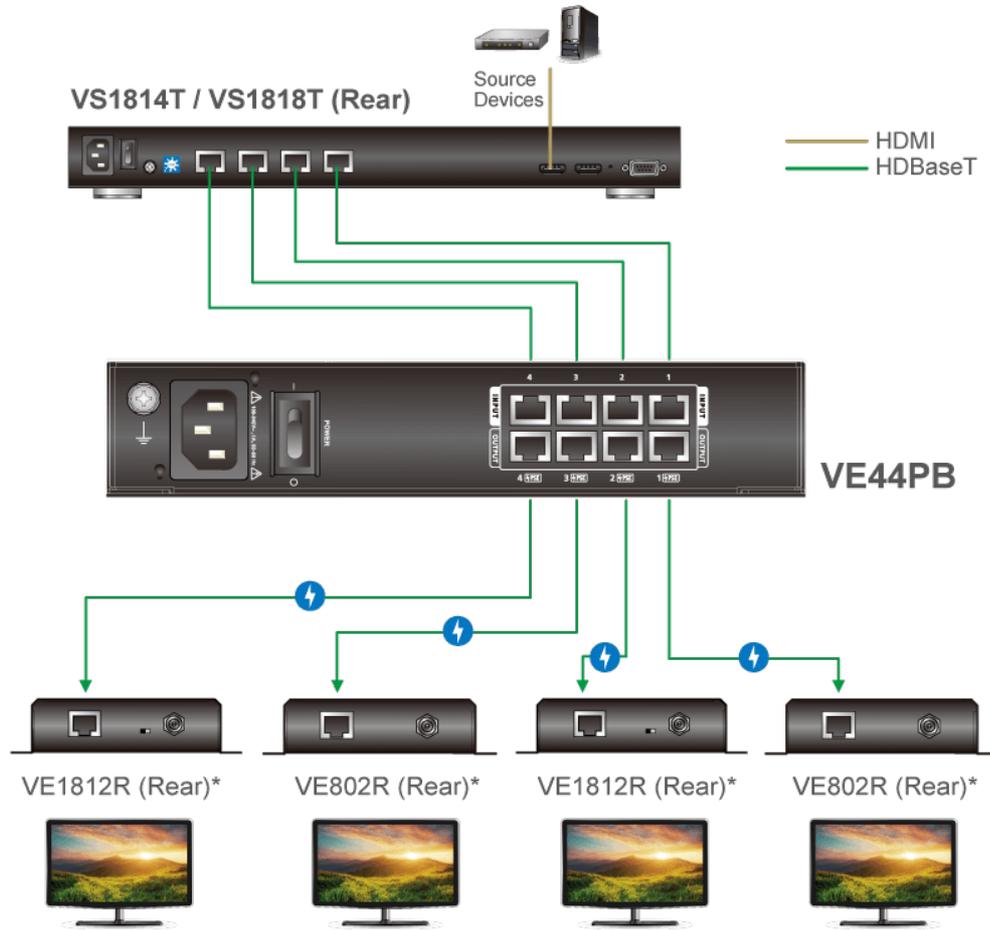

*Power can be supplied to the POH-powered device through HDBaseT transmission (no need for a power adapter).

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.