

VE150AR

Récepteur Cat 5 VGA (1280 x 1024@150m)



Le récepteur vidéo VE150AR se connecte à un [VE150AT](#) pour étendre les signaux jusqu'à 150 m de la source à l'aide d'un câble Cat 5e. Il est idéal pour les usines et les chantiers de construction, ou tout endroit où l'affichage peut être exposé à un environnement risqué, mais où vous voulez que le système soit conservé dans un endroit sûr.




Fonctionnalités

- Transmission longue distance : jusqu'à 150 m
- Contrôle du gain réglable pour adapter manuellement l'intensité du signal en fonction de la distance
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920x1200 (30 m) ; 1600x1200 (100 m) ; 1280x1024 (150 m)
- Prise en charge des moniteurs VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA et Multisync
- Prise en charge des formats grand écran
- Prise en charge de la connexion à chaud
- Système de protection contre les décharges électriques 8KV/15KV intégré
- Installation facile
- Possibilité de montage sur bâti
- Plug & Play : aucune installation de logiciel n'est requise

Caractéristiques

Sortie vidéo	
Interfaces	1 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Vidéo	
Bande passante maxi.	300 MHz
Résolutions maxi. / Distance	Jusqu'à 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC
Consommation électrique	5,3 V CC, 1,2 W
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.24 kg (0.53 lb)
Dimensions (L x l x H)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Lot par carton	5 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

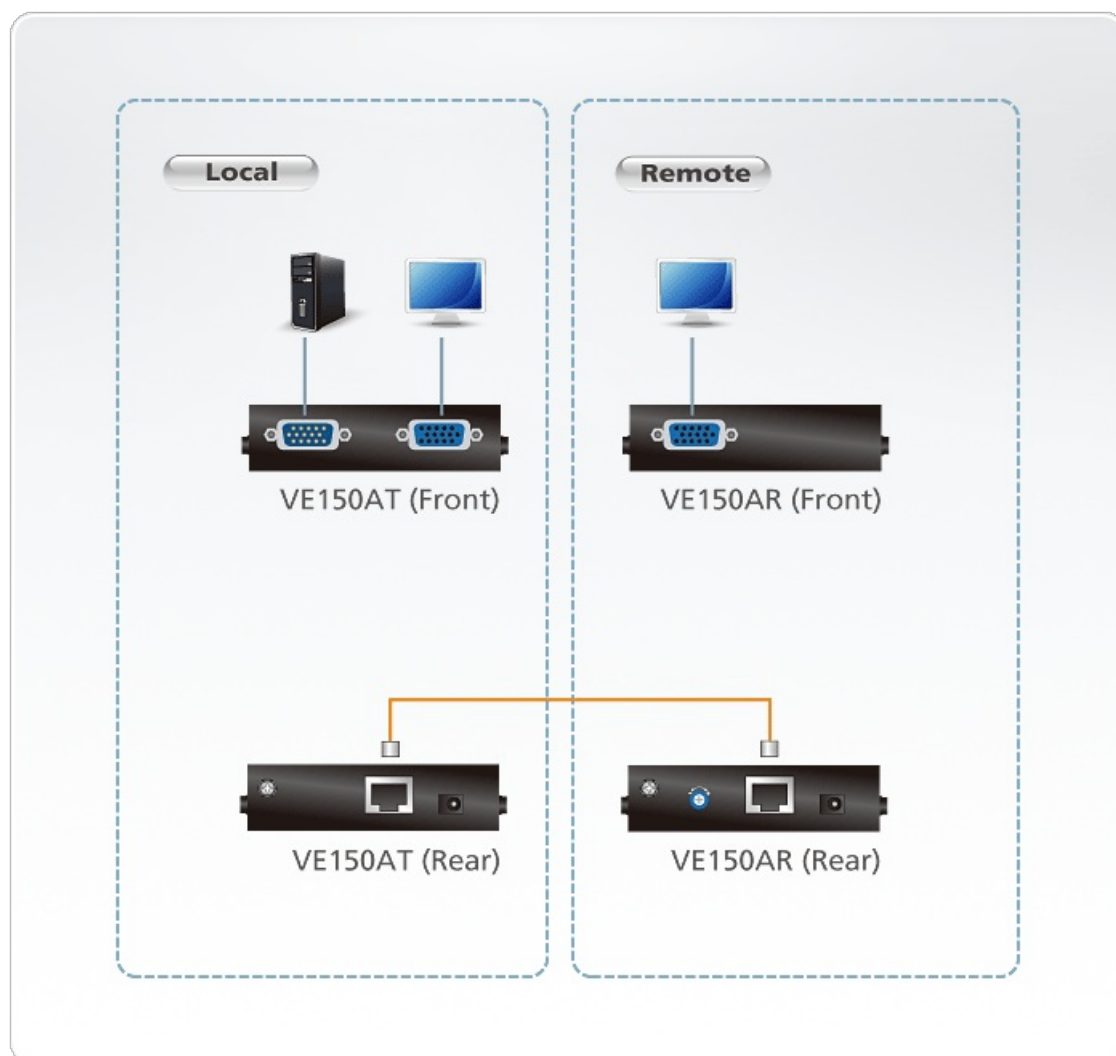

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.