

CS62US

Commutateur KVM à câble VGA/audio USB 2 ports (0,9m)



ATEN fournit une solution KVM USB complète. Le CS62US relie deux ordinateurs USB à une console USB pour un système USB complet compatible avec toutes les plateformes d'exploitation, notamment Windows, Mac, Linux et Sun.

[Bookmark and Share](#)



Fonctionnalités


- Contrôle de deux ordinateurs USB à partir d'une seule console USB
- Design compact, câbles de 0,9 m intégrés
- Sélection de raccourcis clavier pour les langues du système d'exploitation et du clavier
- Sélection de l'ordinateur par raccourci clavier et souris USB
- Prise en charge multiplateforme – Windows, Linux, Mac et Sun
- DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
- La fonction d'émulation/de contournement du port souris de la console prend en charge la plupart des pilotes de souris
- Possibilité de brancher un concentrateur USB sur le port souris USB pour partager plusieurs périphériques USB*
- Prise en charge des claviers de jeu
- Prise en charge des claviers et souris multifonction et sans fil
- Design tout-en-un
- Prend en charge les fonctions de haut-parleur
- Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 2048 x 1536 à 60 Hz ; DDC2B
- Fonction de commutation automatique pour surveiller le fonctionnement des ordinateurs
- Ne requiert aucune alimentation externe
- Prise en charge et émulation des claviers Sun/Mac*

* Pour utiliser le port de souris USB comme hub USB, les utilisateurs doivent d'abord désactiver le mode d'émulation de la souris.

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Raccourci, souris
Connecteurs	
Ports console	1 x HDB-15 femelle (Bleu) 2 x USB Type A femelle 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert)
Ports KVM	2 x HDB-15 mâle (Bleu) 2 x USB Type A mâle (Noir) 2 x Jack audio 3,5 mm mâle (Vert)
DEL	
Sélectionné	2 (Vert)
Longueur du câble	
Ordinateur	0,9 m
Émulation	
Clavier/souris	USB
Vidéo	2048 x 1536, DDC2B
Intervalle de balayage	5 secondes
Consommation électrique	DC5V:0.33W:14BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.28 kg (0.62 lb)
Dimensions (L x l x H)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

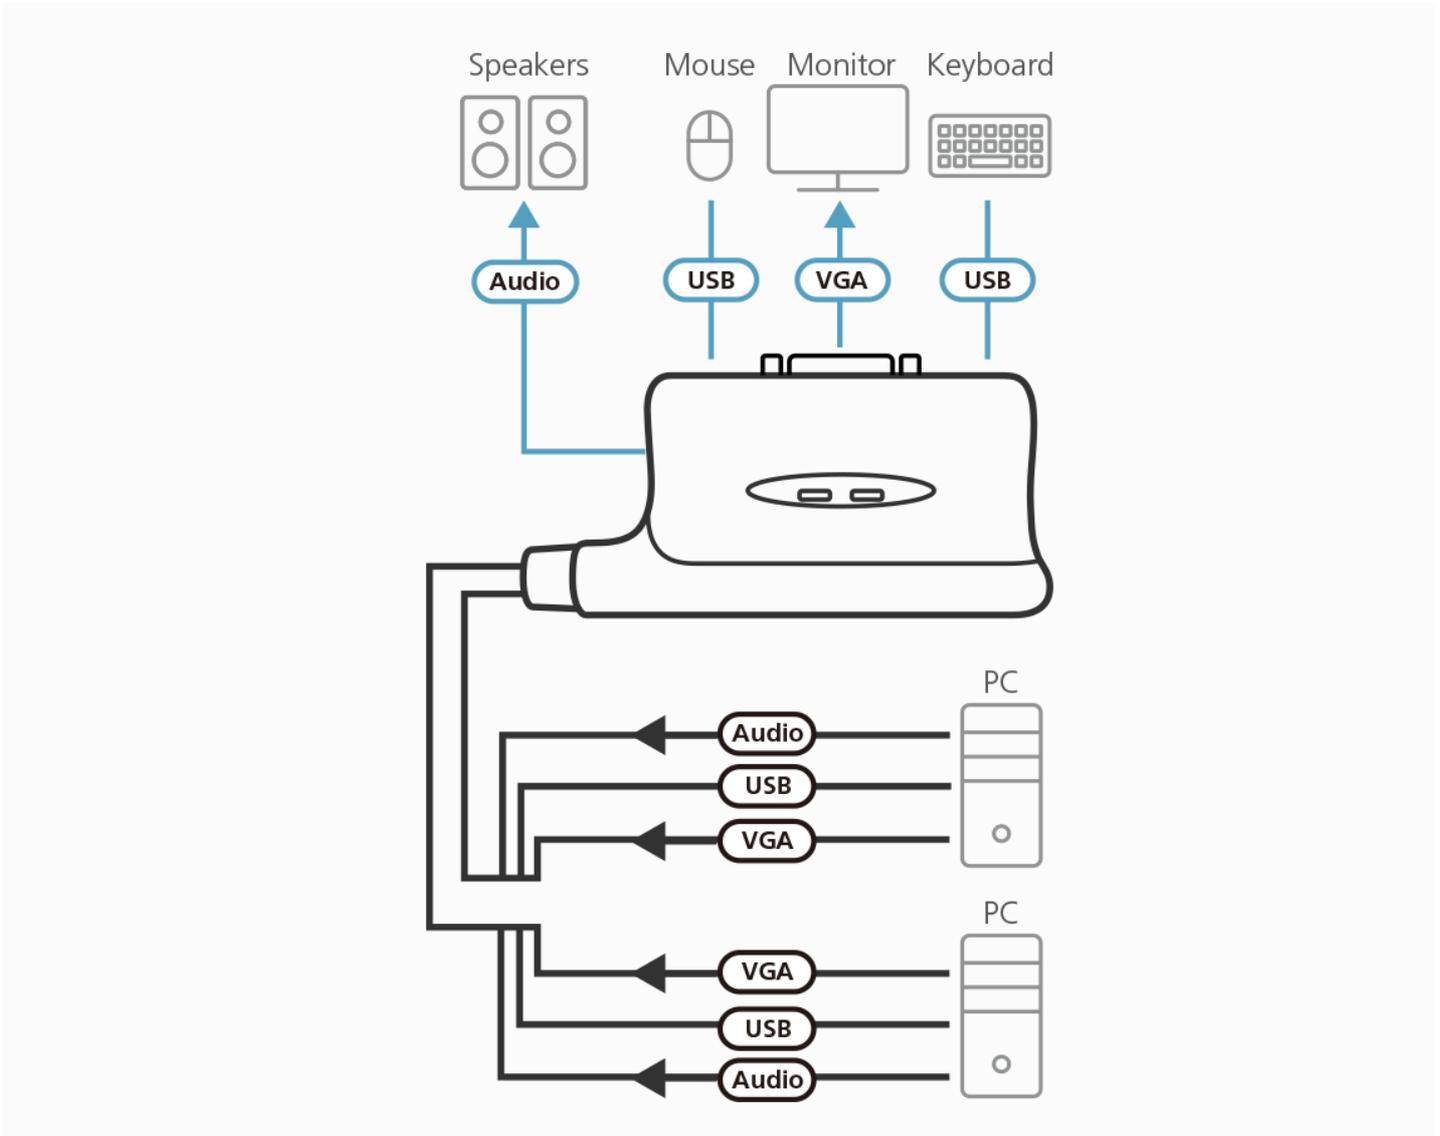

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.