

CS64US

Commutateur KVM à câble VGA/audio USB 4 ports (0,9m, 1,2m)



Le CS64US représente un pas de géant par rapport aux modèles KVM câblés précédents : ses câbles sont intégrés et il propose le partage de périphériques USB ainsi qu'une fonction de mise à niveau du micrologiciel qui vous permet de suivre les dernières versions disponibles.

De plus, le CS64US est doté de la technologie Video DynaSync™ améliorée, qui stocke l'EDID (Extended Display Identification Data) du moniteur de la console afin d'optimiser la résolution d'affichage. Le CS64US se démarque également par la possibilité de prise en charge multiplateforme et de sélection d'ordinateurs via des raccourcis clavier, offrant ainsi le nec plus ultra en matière de confort de bureau.



Fonctionnalités

- Contrôle de quatre ordinateurs USB à partir d'une seule console USB
- Conception compacte, câbles 0,9/1,2 m intégrés
- Sélection de la langue du système d'exploitation et du clavier par raccourci clavier
- Sélection de l'ordinateur par raccourci clavier
- Prise en charge multiplateforme – Windows, Linux, Mac et Sun
- DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
- Possibilité de brancher un concentrateur USB 1.1 sur le port souris USB pour partager plusieurs périphériques USB 1.1
- Prise en charge des claviers et souris multifonction et sans fil
- Design tout-en-un
- Prise en charge de haut-parleurs
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 2048 x 1536 à 60 Hz ; DDC2B
- Fonction de commutation automatique pour surveiller le fonctionnement des ordinateurs
- Alimentation par bus
- Prise en charge et émulation des claviers Sun/Mac*
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme


* 1. Les combinaisons de claviers PC permettent l'émulation de claviers Sun/Mac

2. Les claviers Sun/Mac ne fonctionnent qu'avec leurs propres ordinateurs

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	4
Sélection port	Raccourci
Connecteurs	
Ports console	1 x HDB-15 femelle (Bleu) 2 x USB Type A femelle 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert)
Ports KVM	4 x HDB-15 mâle (Bleu) 4 x USB Type A mâle 4 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert)
DEL	
Sélectionné	4 (Vert)
Longueur du câble	
Ordinateur	2 x 0,9 m ; 2 x 1,2 m
Émulation	
Clavier/souris	USB
Vidéo	2048 x 1536 ; DDC2B
Intervalle de balayage	1-99 s (par défaut 5 s)
Consommation électrique	DC5V:0.9W:8BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0-80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.58 kg (1.28 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

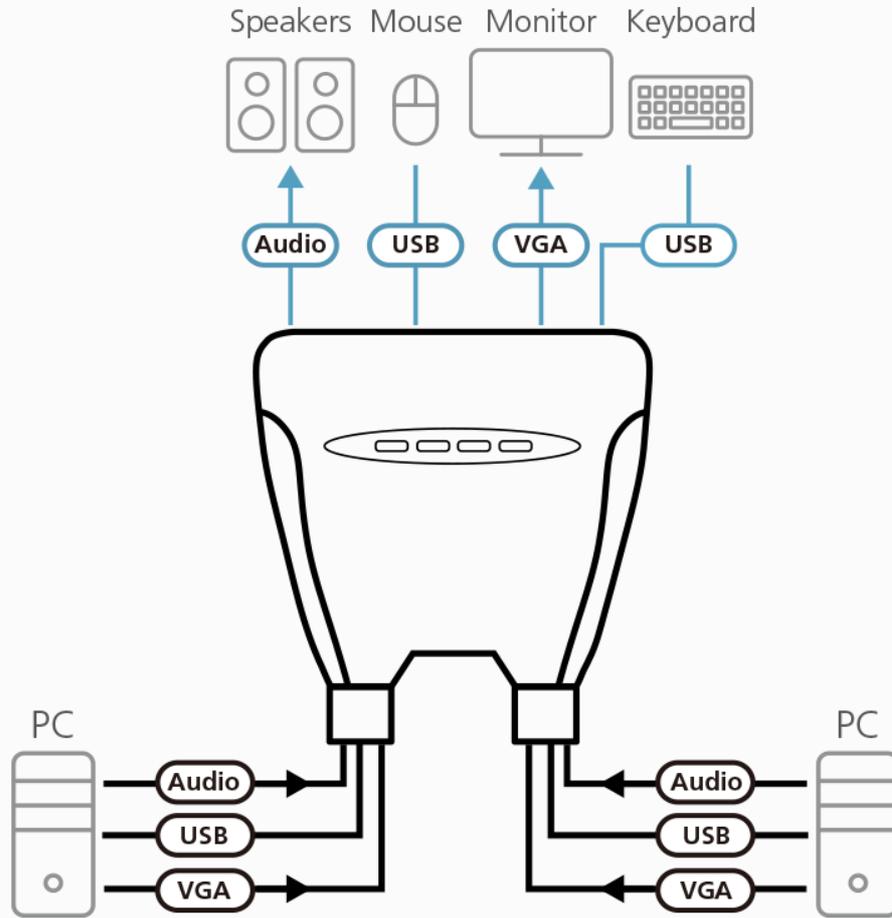

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.