

CM0264

Commutateur combiné KVM DVI/HDMI USB 4x2 + audio-vidéo avec concentrateur USB 2.0 (câbles KVM inclus)



Contrôlez deux ordinateurs DVI et deux ordinateurs/périphériques HD depuis une console à double affichage

Le commutateur KVMP™ matriciel audio-vidéo DVI-HD 2x4 CM0264 à double affichage prend en charge une console DVI et une console HD, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à 4 ordinateurs/périphériques depuis une seule et même console, composée d'un clavier USB, une souris USB, un moniteur HD et un moniteur DVI. Puisqu'il fait également office de concentrateur USB, ce commutateur permet à chaque ordinateur d'accéder aux périphériques connectés selon le principe « un ordinateur à la fois ».

Avec son design unique et ses fonctionnalités innovantes, le commutateur KVMP™ matriciel audio-vidéo DVI-HD 2x4 CM0264 CubiQ™ offre à la fois style et fonctionnalité pour les petits bureaux ou les bureaux à domicile (SOHO). Puisqu'il vous permet de basculer en toute simplicité entre deux ordinateurs HD, et deux ordinateurs DVI, et de partager des périphériques USB et du son haute définition depuis une seule et même console à double affichage, le commutateur CM0264 est idéal pour les applications multimédia et constitue la solution optimale en termes de gain de place et de technologie KVM simplifiée pour le bureau.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Fonctionnalités

- Une console USB à double affichage contrôle de manière à la fois indépendante et simultanée deux ordinateurs DVI, deux ordinateurs ou autres périphériques HD et deux périphériques USB supplémentaires
- Double affichage : vous pouvez simultanément contrôler un ordinateur sur un moniteur et visualiser une autre source sur l'autre moniteur
- Interface utilisateur graphique (GUI) permettant une utilisation pratique et conviviale
- Les fonctionnalités innovantes de contrôle du bureau comprennent le transfert des fichiers à l'écran et une fonction de copier-coller ainsi qu'une fonction de déplacement du curseur en mode double affichage
- Concentrateur USB 2.0 à 2 ports intégré, entièrement compatible avec les spécifications USB 2.0
- Sélection indépendante du contrôle KVM, des périphériques USB et du contrôle audio
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et interface utilisateur graphique
- Compatible HDMI ; compatible HDCP
- Prise en charge du son Dolby True HD et DTS HD Master Audio
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1200 (DVI Single Link), 1080p (HDMI)
- Prise en charge de résolutions pour écran large
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux et Mac
- Fonction de déplacement du curseur : en mode double affichage, le curseur de la souris peut être déplacé d'un moniteur à l'autre, ce qui entraîne le basculement correspondant du contrôle KVM
- DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
- Détection des dispositifs sous tension : si l'un des ordinateurs est éteint, le commutateur CM0264 passe automatiquement au prochain ordinateur allumé
- Fonction d'émulation/omission du port clavier de la console prise en charge avec la plupart des claviers de jeu/multimédia
- Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
- Prise en charge et émulation des claviers Mac*
- Mode de commutation automatique permettant la surveillance de tous les ordinateurs et périphériques HDMI
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme

* 1. Les combinaisons de claviers PC permettent l'émulation de claviers Mac.


2. Les claviers Mac ne fonctionnent qu'avec leurs propres ordinateurs.

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	4
Sélection port	Raccourci, GUI, bouton-poussoir, décalage curseur souris
Connecteurs	
Ports console	2 x USB Type A femelle (Noire, panneau arrière) 1 x DVI-I femelle (Blanc) 1 x HD femelle (Noire) 2 x Mini Jack stéréo femelle (Vert ; 1 x avant, 1 x arrière) 2 x Mini Jack stéréo femelle (Rose ; 1 x avant, 1 x arrière)
Ports KVM	4 x USB Type B femelle (Blanc) 2 x HD femelle (Noire) 2 x DVI-I femelle (Blanc) 4 x Mini Jack stéréo femelle (Vert) 4 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)
Alimentation	1 x Fiche CC (Noire)
Concentrateur USB	2 x USB Type A femelle (Blanc ; 1 x panneau avant ; 1 x panneau arrière)
Commutateurs	
Sélectionné	5 x Bouton poussoir
DEL	
KVM	5 (Orange/Vert)
Audio	5 (Vert)
USB	5 (Vert)

Émulation	
Clavier/souris	USB
Vidéo	1080p (HDMI) / 1920 x 1200 (DVI)
Intervalle de balayage	1 – 99 secondes (Par défaut : 5 secondes)
Consommation électrique	5,3 V CC, 10 W Remarque: <ul style="list-style-type: none"> ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.86 kg (1.89 lb)
Dimensions (L x l x H)	26.00 x 7.73 x 4.20 cm (10.24 x 3.04 x 1.65 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

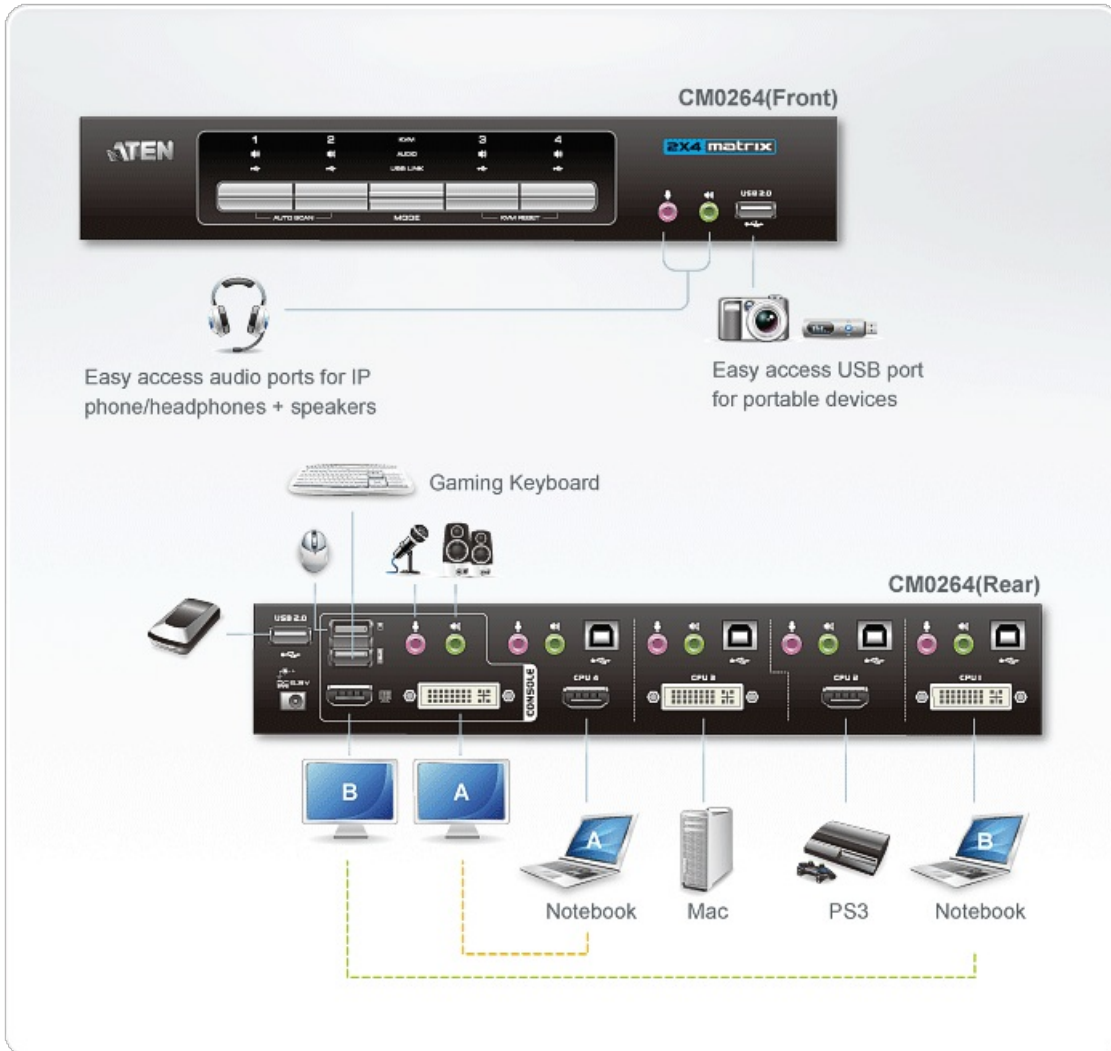

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.