

UEH4002

Extension USB 2.0 4 Ports Cat 5



Le système UEH4002 incorpore une technologie ExtremeUSB® brevetée qui permet aux utilisateurs de dépasser la limite habituelle des 5 m pour le raccordement de leurs périphériques USB. Il est ainsi possible de connecter jusqu'à 14 périphériques USB à l'unité distante placée à 100 mètres maximum de l'ordinateur.

Le système UEH4002 garantit une connexion durable et de haute qualité qui exploite les excellentes capacités de la norme USB 2.0, pour une communication de données d'une grande fiabilité. Grâce au système UEH4002, l'extension USB n'est plus un problème.

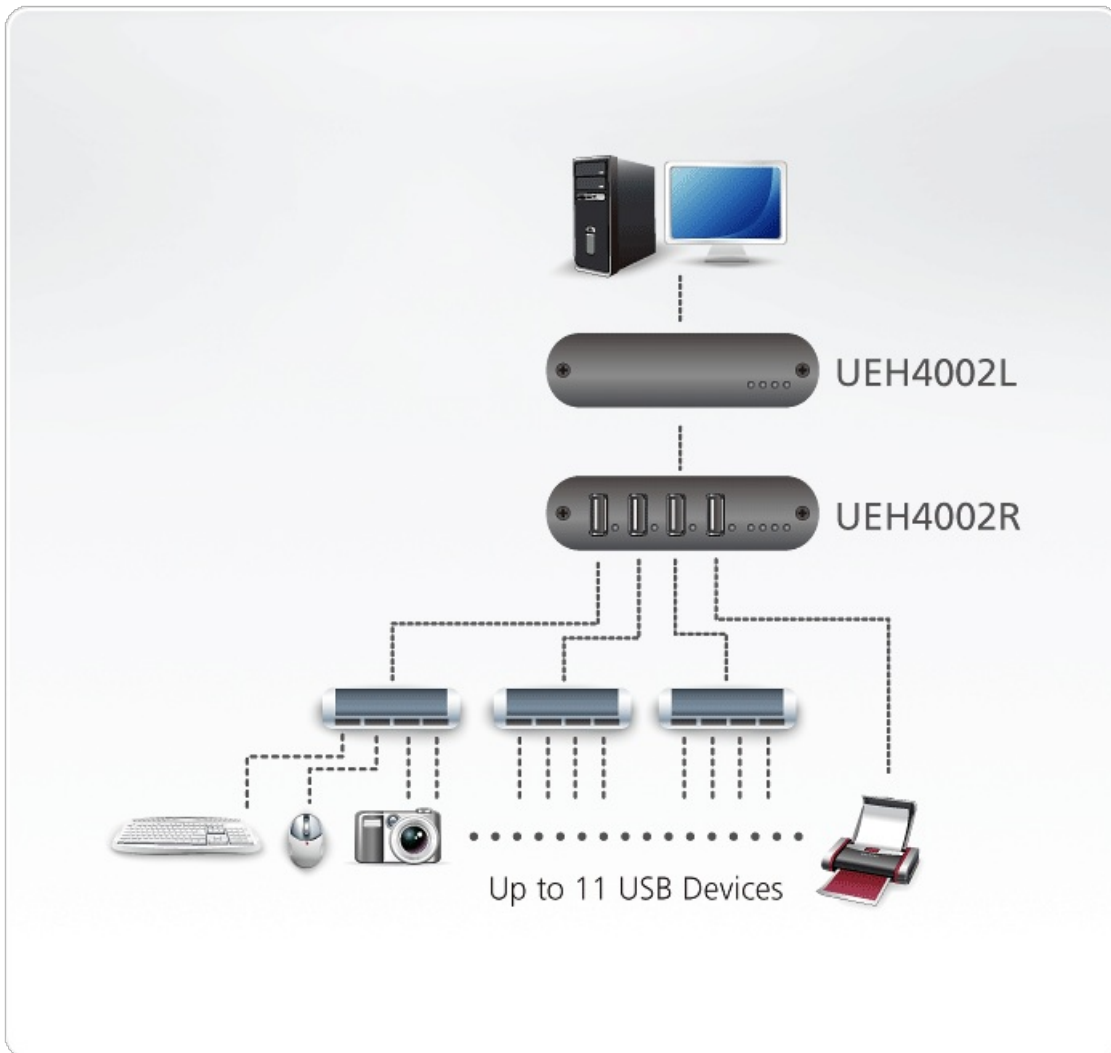


Fonctionnalités

- Étend la distance de transmission USB jusqu'à 100 m
- Prise en charge de tous les appareils USB 2.0 jusqu'à 480 Mbits/s
- ExtremeUSB® - prise en charge des signaux USB 2.0 transparents et plug-and-play véritable (aucun logiciel ou pilote n'est requis)
- Entièrement compatible avec les spécifications électriques et de temporisation USB
- Présence d'indicateurs LED affichant quel ordinateur a le contrôle du port
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows®, OS X® et Linux®

Caractéristiques

Function	UEH4002L	UEH4002R
Connecteurs		
Port USB	1 x USB type B femelle (Blanc)	1 x RJ-45 femelle
Descendant	1 x RJ-45 femelle	4 x USB type A femelle (Blanc)
Alimentation	1 x Fiche CC	1 x Fiche CC
Spécification USB	2.0 / 1.1 haute / pleine / basse vitesse	2.0 / 1.1 haute / pleine / basse vitesse
Périphériques USB pris en charge	N/A	4 périphériques USB
Maximum de périphériques USB pris en charge	N/A	Direct : 4 appareils En cascade : 3 concentrateurs, 11 appareils
Consommation électrique	5 V CC 2,5 W Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.	5 V CC 2,5 W Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement		
Température de fonctionnement	0–50°C	0–50°C
Température de stockage	-20–70°C	-20–70°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques		
Boîtier	Métal	Métal
Poids	0.36 kg (0.79 lb)	0.36 kg (0.79 lb)
Dimensions (L x l x H)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.	

Diagramme**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.