

## VS0116

Splitter VGA/Audio 16-porte (250MHz)



Lo splitter video VS0116 a 16 porte con audio duplica e aumenta i segnali video e audio da una sorgente d'ingresso (per esempio un computer) e li reindirizza fino a 16 dispositivi di uscita (monitor, proiettori ecc.). È possibile inoltre collegare altri splitter video ATEN a cascata per supportare centinaia di monitor.



### Caratteristiche


- Da una entrata video a 16 uscite video
- Collegabile a cascata su 3 livelli – offre migliaia di segnali video
- Con funzioni audio
- Larghezza di banda massima: 250MHz
- Trasmissione a lunga distanza: fino a 65 m (210')\*
- Video ad alta risoluzione: 1920 x 1440
- Compatibile DDC, DDC2, DDC2B (solo la porta 1)
- Case completamente di metallo
- Progettato per l'utilizzo enterprise: formato 1U
- Supporta monitor VGA, XGA, SVGA, UXGA e Multisync
- Sistemi operativi supportati: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac e Sun

\* I contenuti video trasmessi a distanze molto lunghe attraverso un cavo VGA potrebbero subire un lieve degrado del segnale e della qualità del video.

**Specifiche**

Ingresso video	
Interfacce	1 x HDB-15 maschio (blu)
Impedenza	75 Ω
Distanza max.	1,8 m
Uscita video	
Interfacce	16 x HDB-15 femmina (blu)
Impedenza	75 Ω
Video	
Larghezza di banda max.	250 MHz
Risoluzione max.	Fino a 1920 x 1440
Distanza max.	Fino a 30 m
Audio	
Ingresso	1 x Mini jack stereo femmina (verde)
Uscita	16 x mini jack stereo femmina (verde)
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC
Consumo	DC5.3V:3.07W:14BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	2.80 kg ( 6.17 lb )
Dimensioni (L x P x A)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
Lotto scatola	3 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

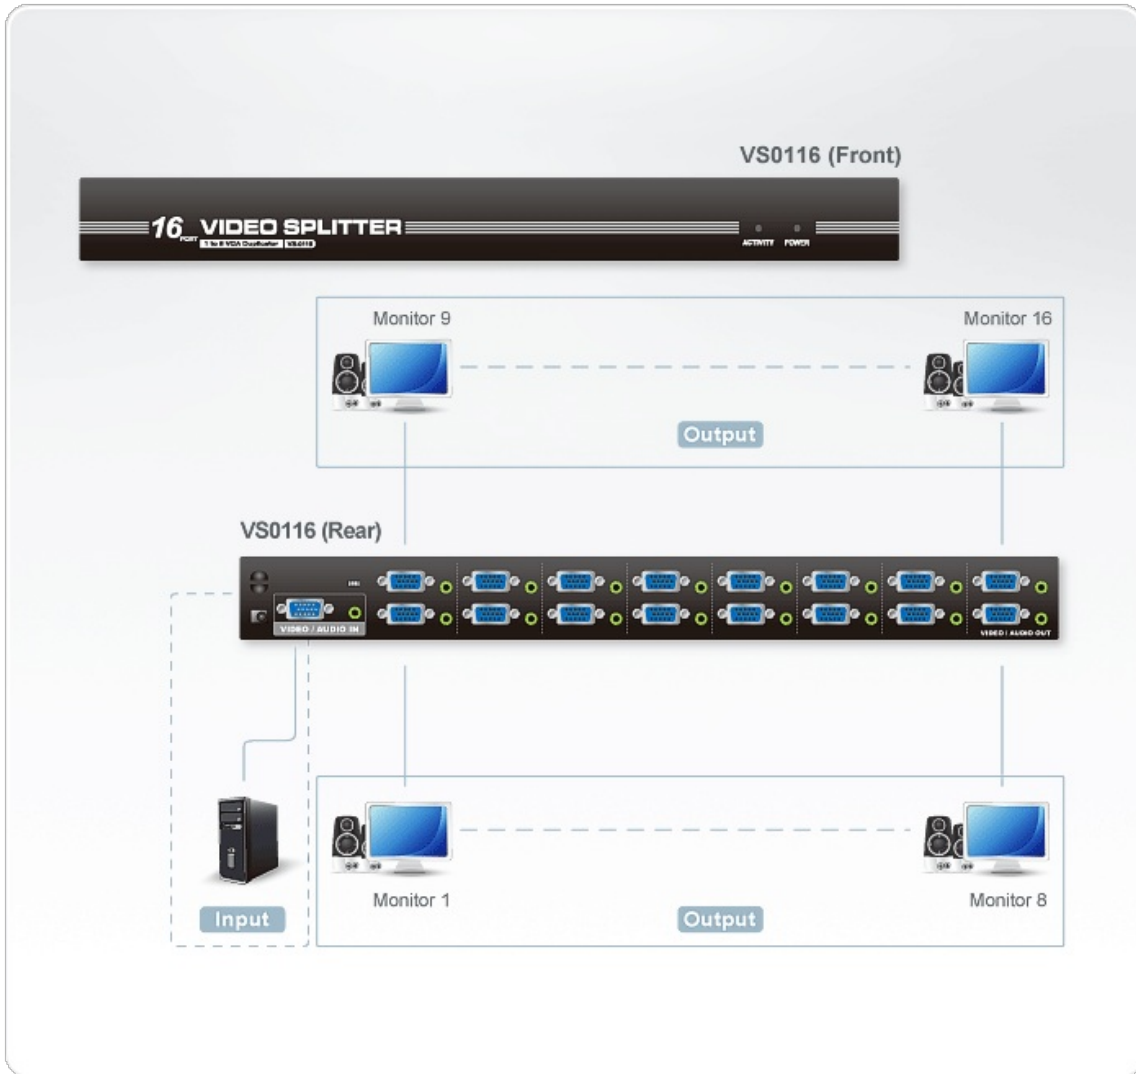

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.